

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje




TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

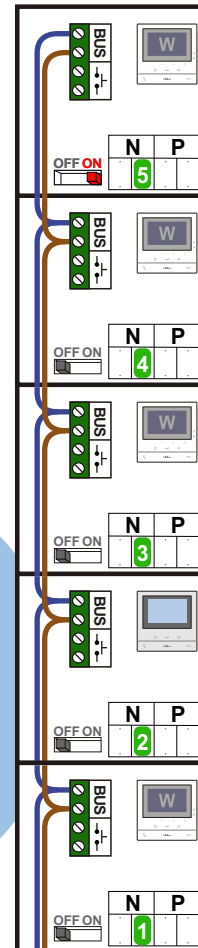


nelec
INTERCOM MADE EASY



Pot.vrij contact tbv deuropener




DEURSTATION S-130V



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	301A	
2	301B	
3	301C	
4	301D	
5	301E	X



nelec

INTERCOM MADE EASY