


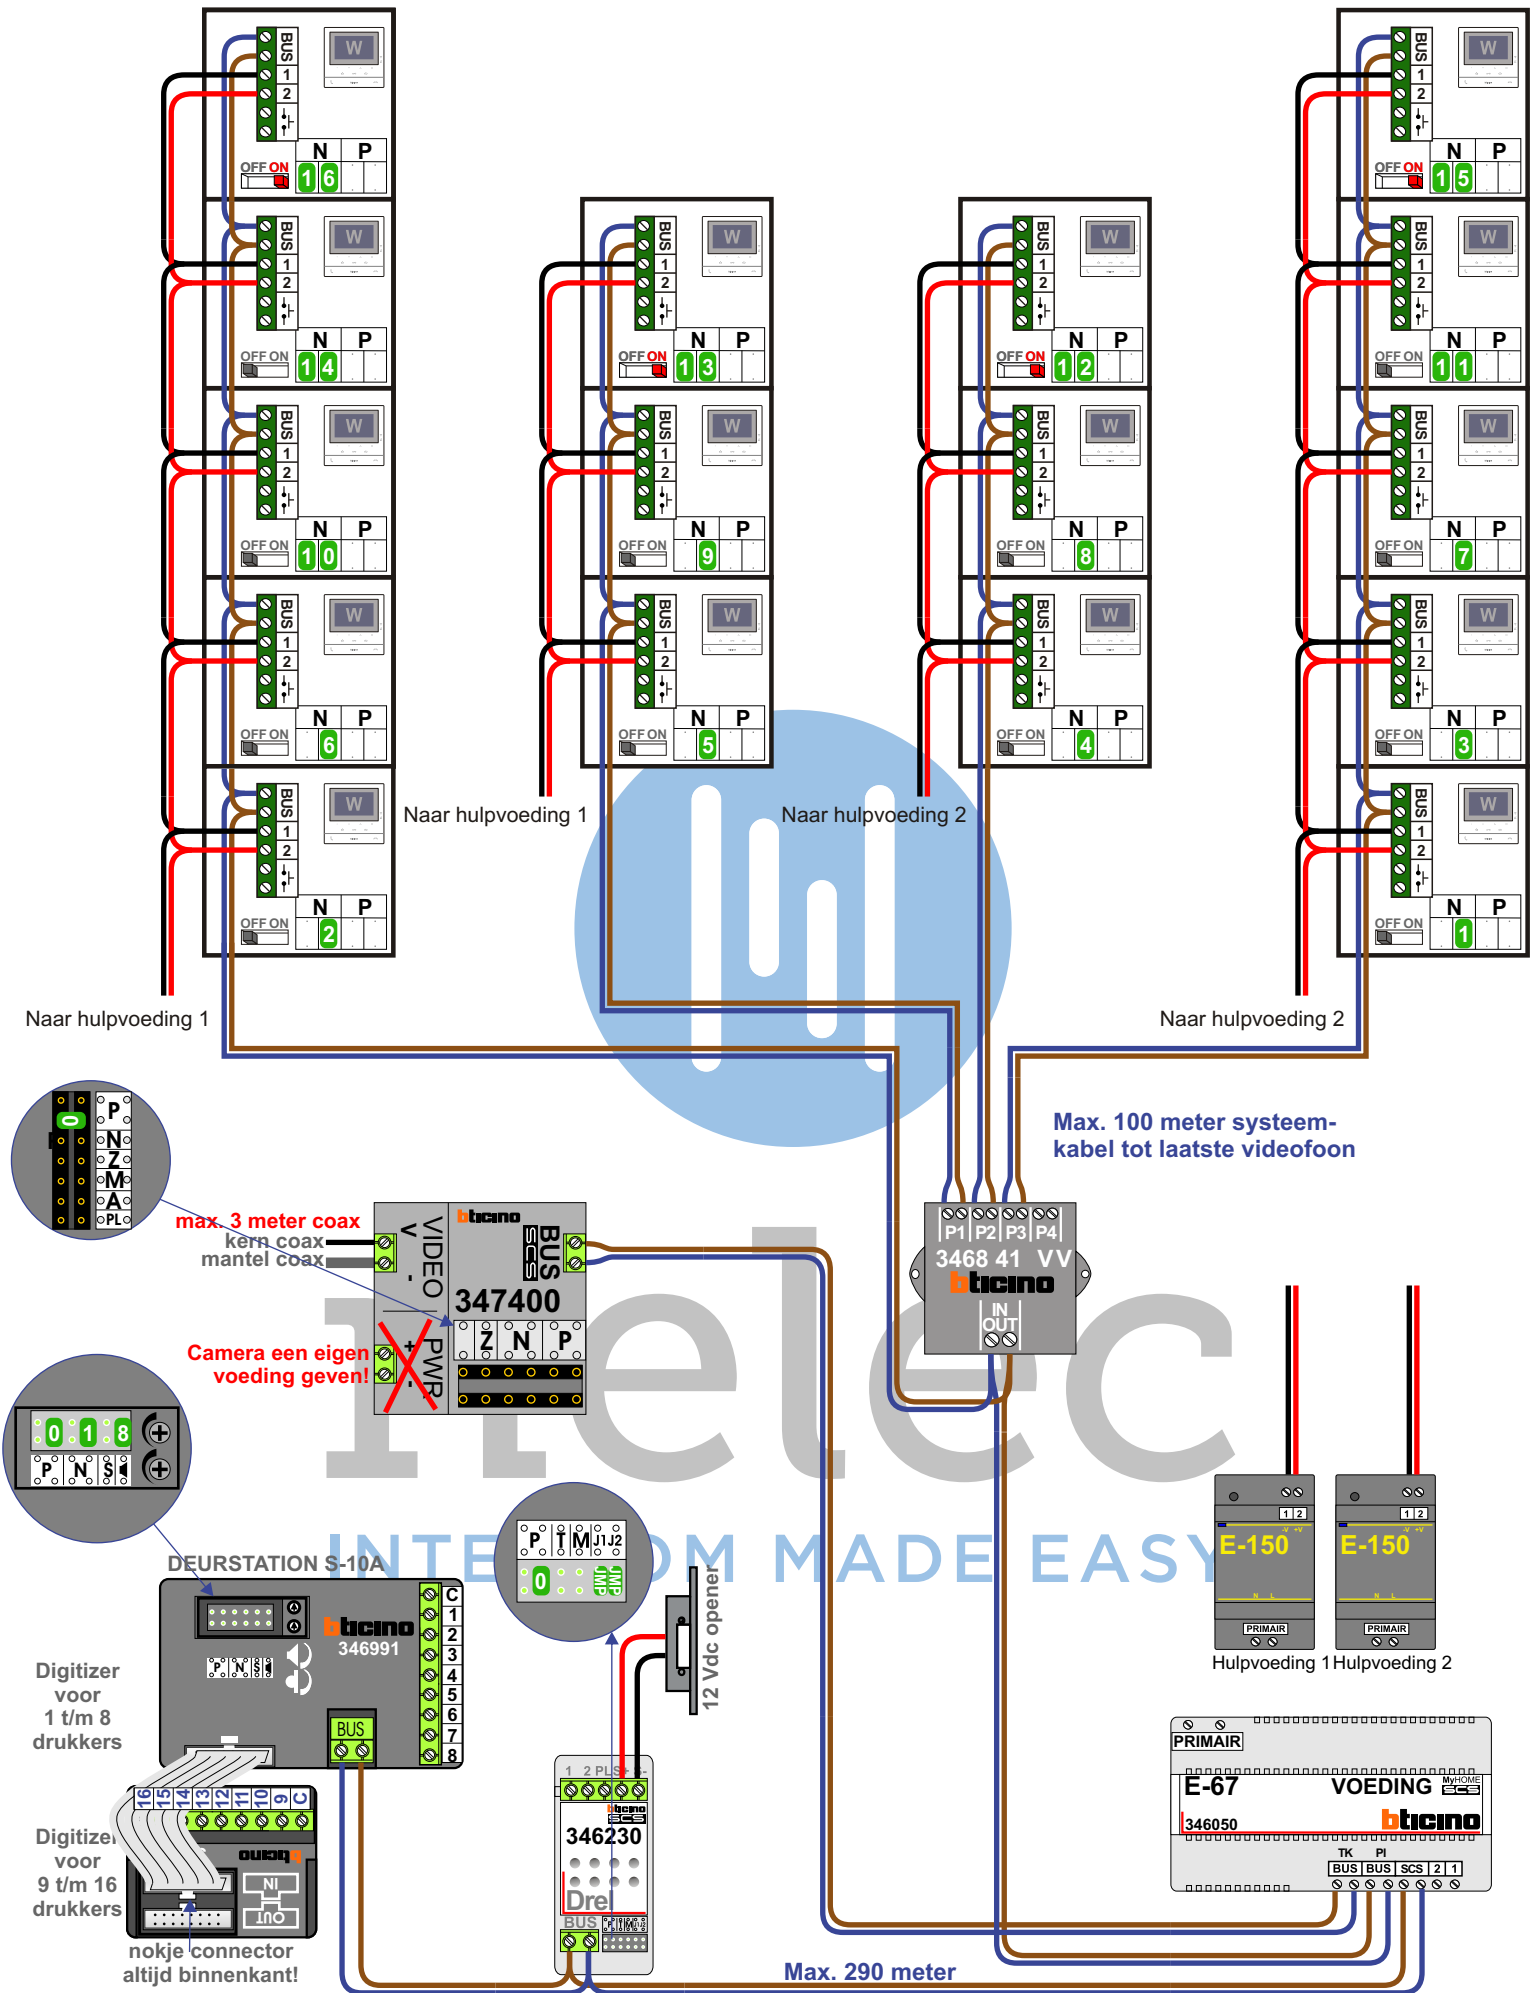

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50e M-50W
Bij hulpvoeding op 1-2:
zet switch op ON

ON OFF

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	1-2 ON
1	36		X
2	37		X
3	38		X
4	39		X
5	40		X
6	41		X
7	42		X
8	43		X
9	44		X
10	45		X
11	46		X
12	47	X	X
13	48	X	X
14	49		X
15	50	X	X
16	51	X	X

nelec
INTERCOM MADE EASY