


TWEEDRAADS BUS


 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

 
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable


Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 34695

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 34695

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
bticino 34695

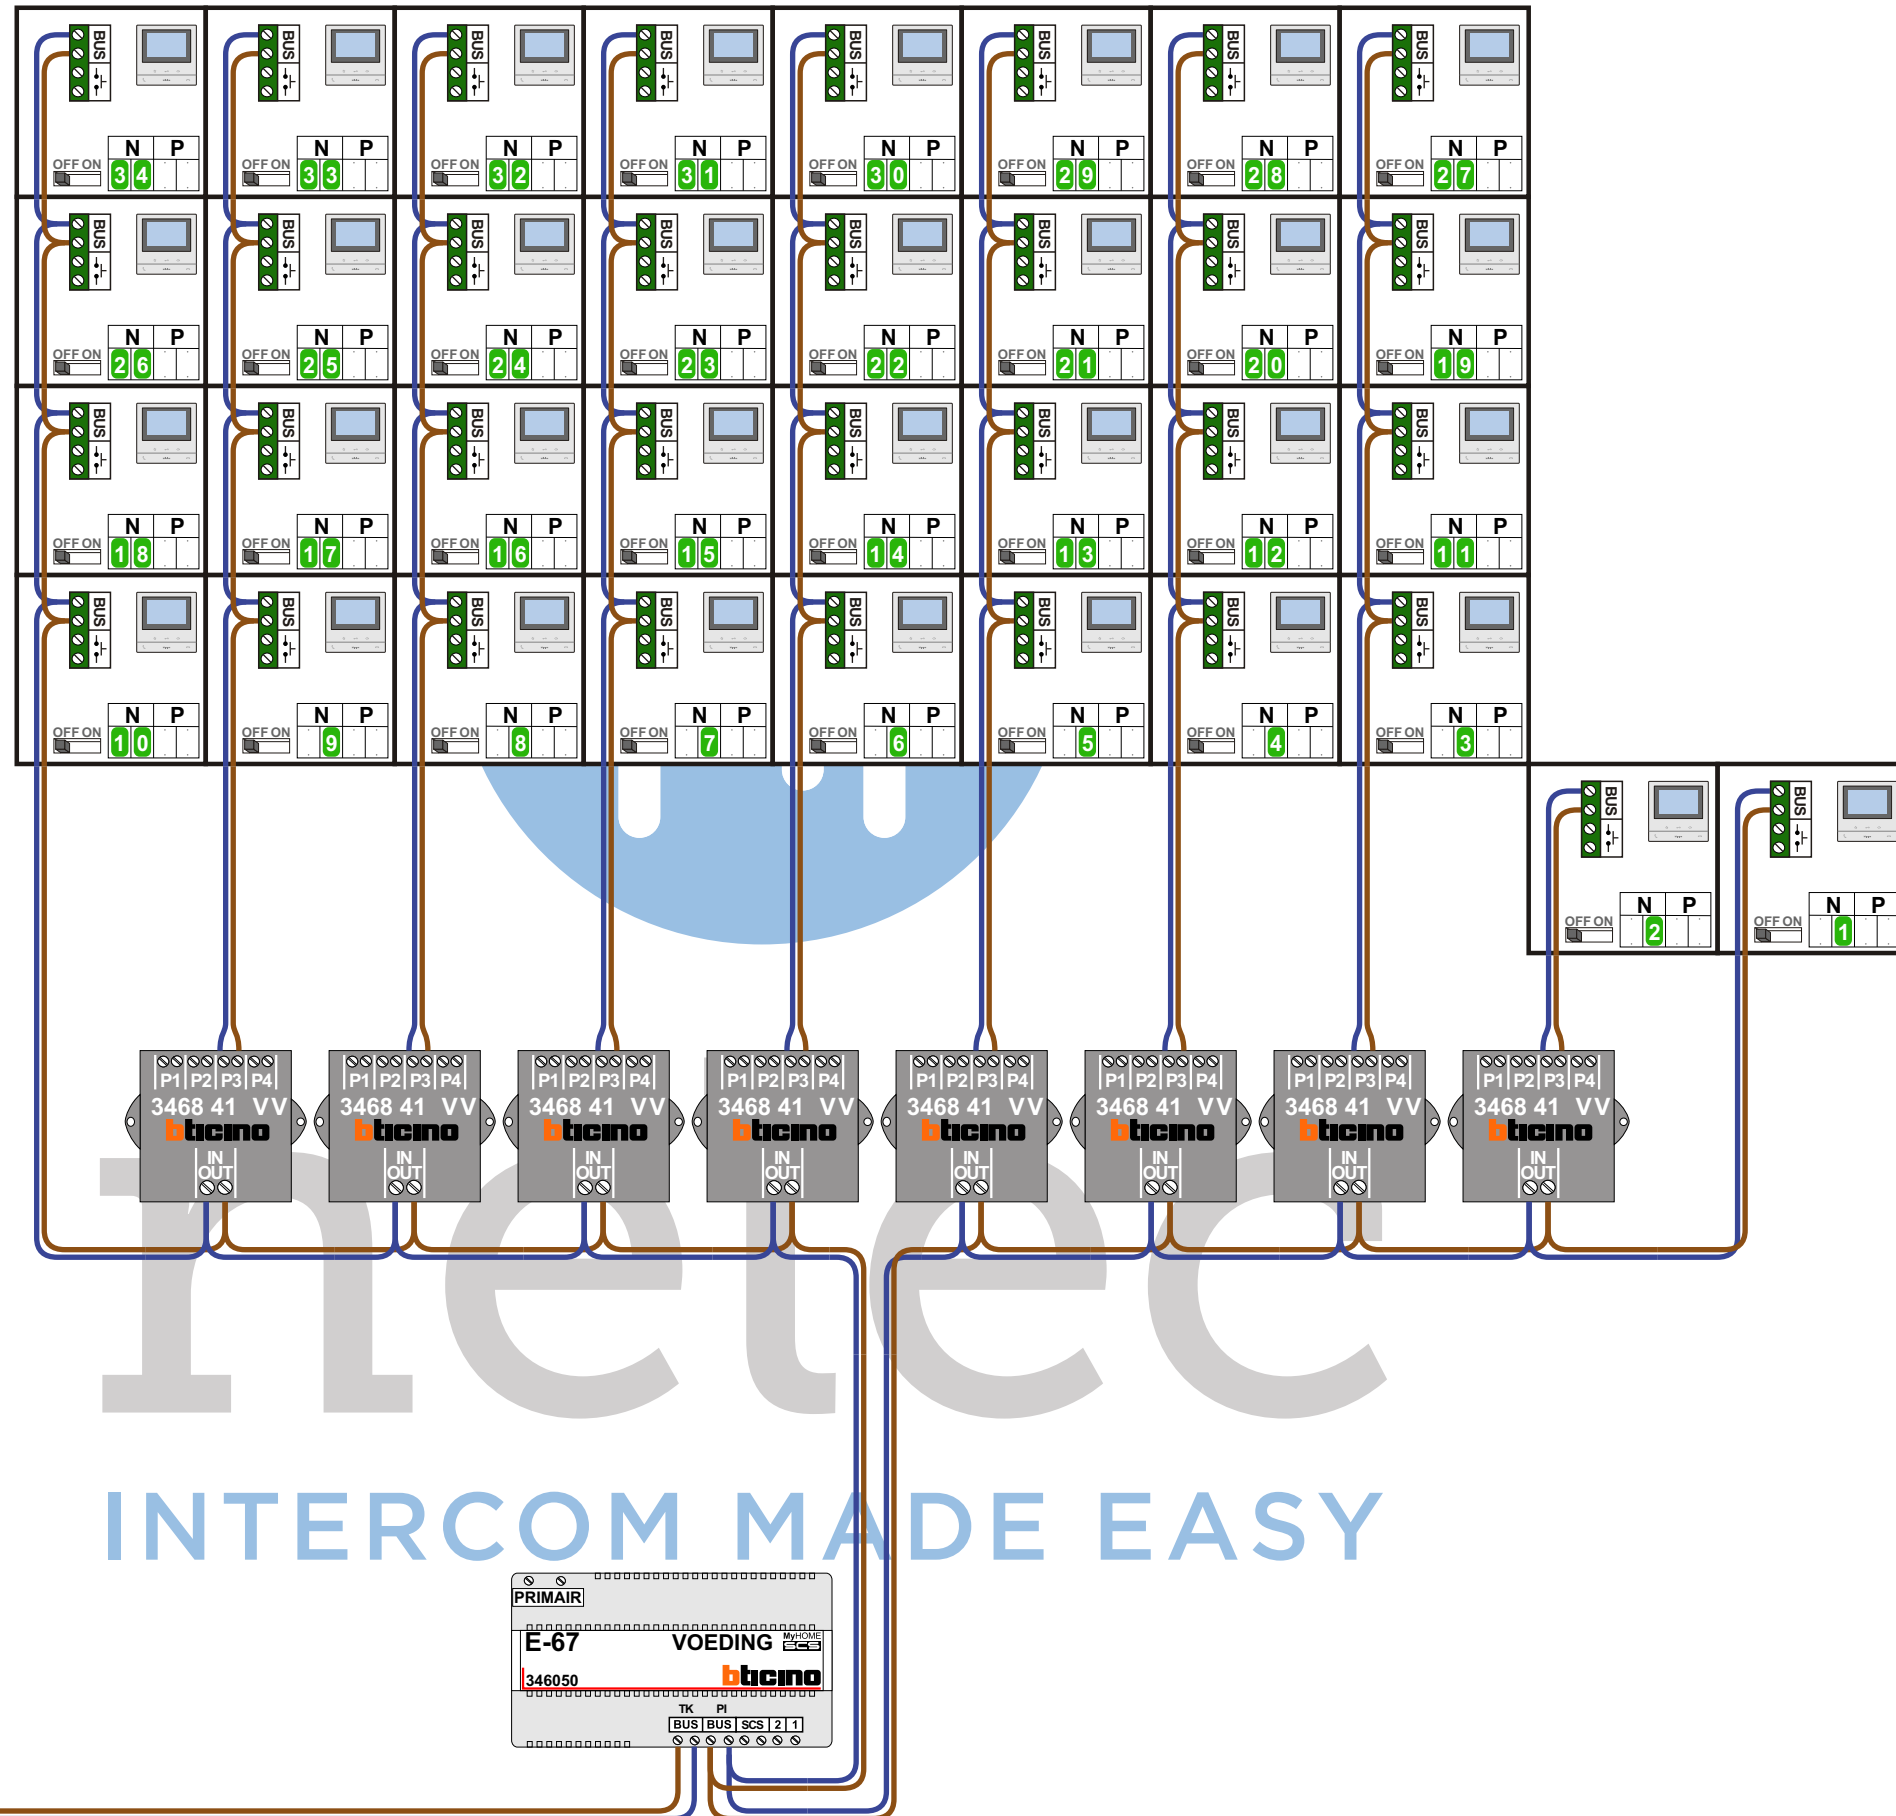
Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers
bticino 34695

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers
bticino 346993

DEURSTATION S-130V
ART351300

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO

Max. 50 meter



 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

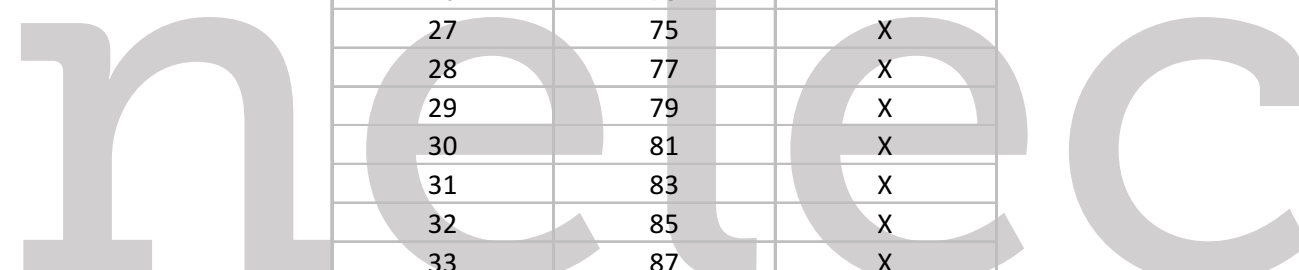
Trek de connector eruit met het oranje tooltje



VideoVerdeler


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

N-waarde	Huisnummers	Eindweerstand
1	11	X
2	13	X
3	27	
4	29	
5	31	
6	33	
7	35	
8	37	
9	39	
10	41	
11	43	
12	45	
13	47	
14	49	
15	51	
16	53	
17	55	
18	57	
19	59	
20	61	
21	63	
22	65	
23	67	
24	69	
25	71	
26	73	
27	75	X
28	77	X
29	79	X
30	81	X
31	83	X
32	85	X
33	87	X
34	89	X


 INTERCOM MADE EASY