
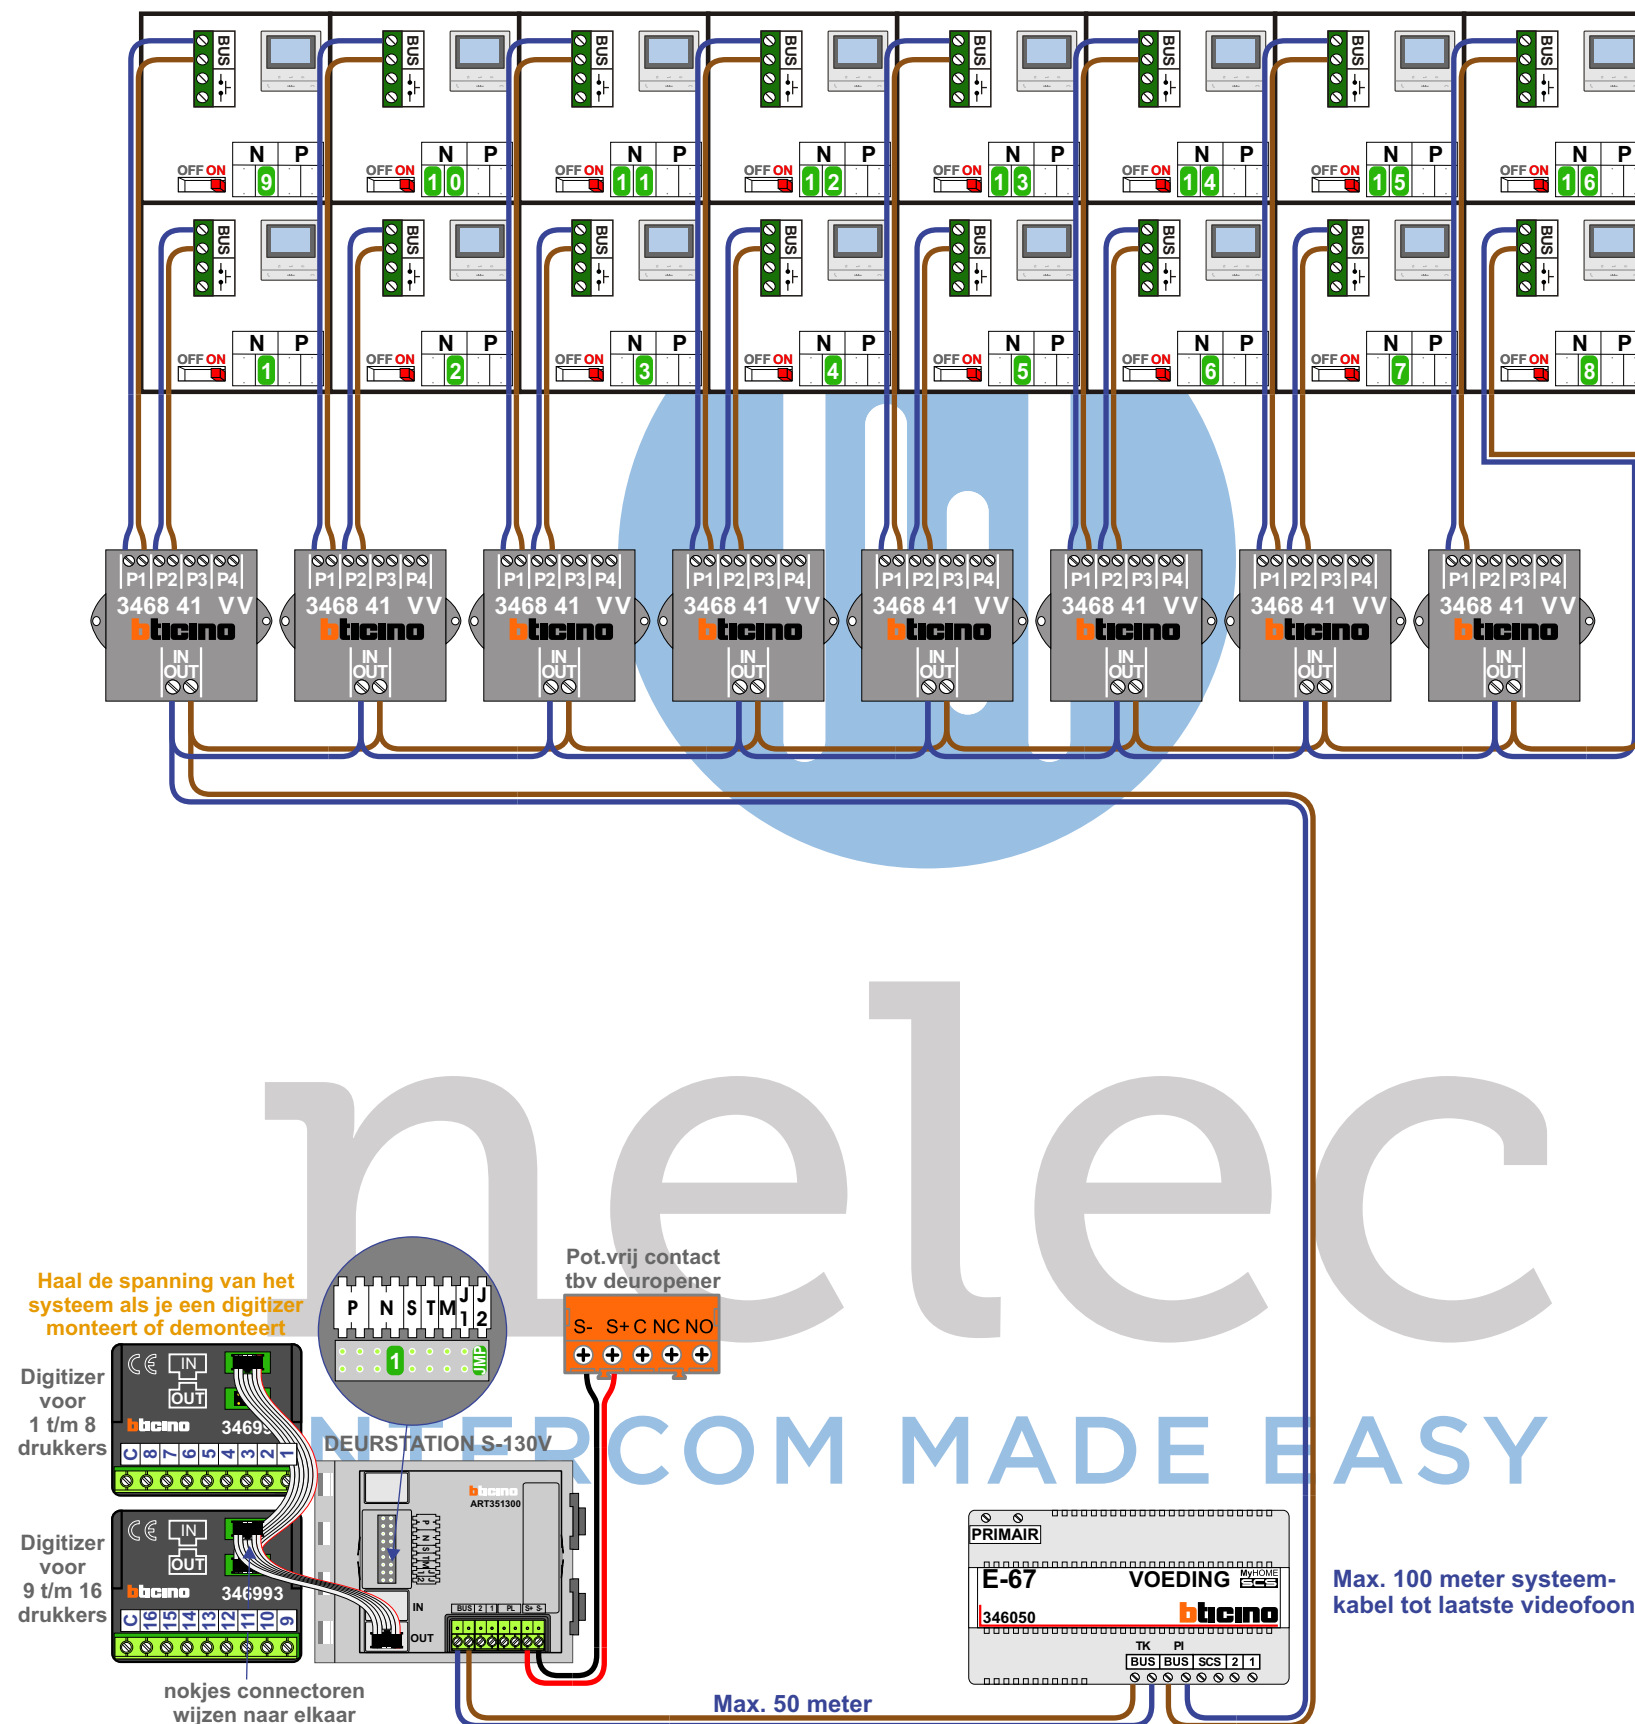




TWEEDRAADS BUS   Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomen defecten!	DD8 digitizer: flatcable  Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8
= systeemkabel Bij andere getwiste kabel 66% afstand! Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.	Digitizers & flatcables  Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel
VideoVerdeler  De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!	M-50  De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	64	X
2	66	X
3	68	X
4	70	X
5	72	X
6	74	X
7	76	X
8	78	X
9	80	X
10	82	X
11	84	X
12	86	X
13	88	X
14	90	X
15	92	X
16	94	X

nelec
INTERCOM MADE EASY