

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


346050 bticino

BUS BUS SCS 2-1

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



nelec
INTERCOM MADE EASY



DEURSTATION S-131V

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+ C NC NO

+

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

PRIMAIR


E-67 VOEDING


346050 bticino

TK PI

BUS BUS SCS 2 1

Max. 50 meter

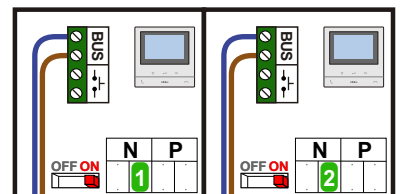

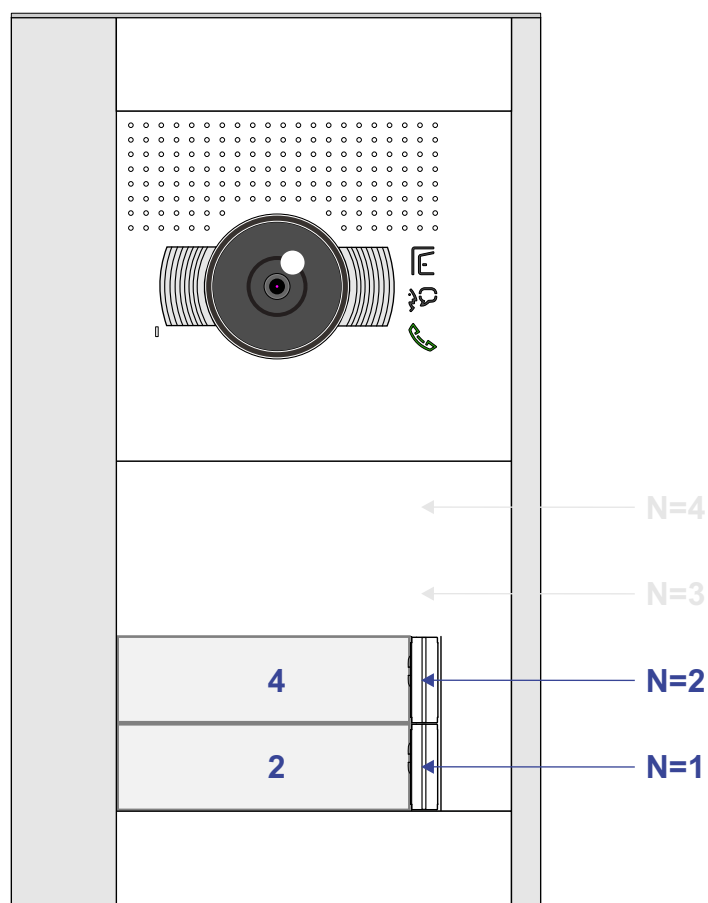

nelec
INTERCOM MADE EASY