

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje




M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


3x videoverdeler extra voor de zekerheid



TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


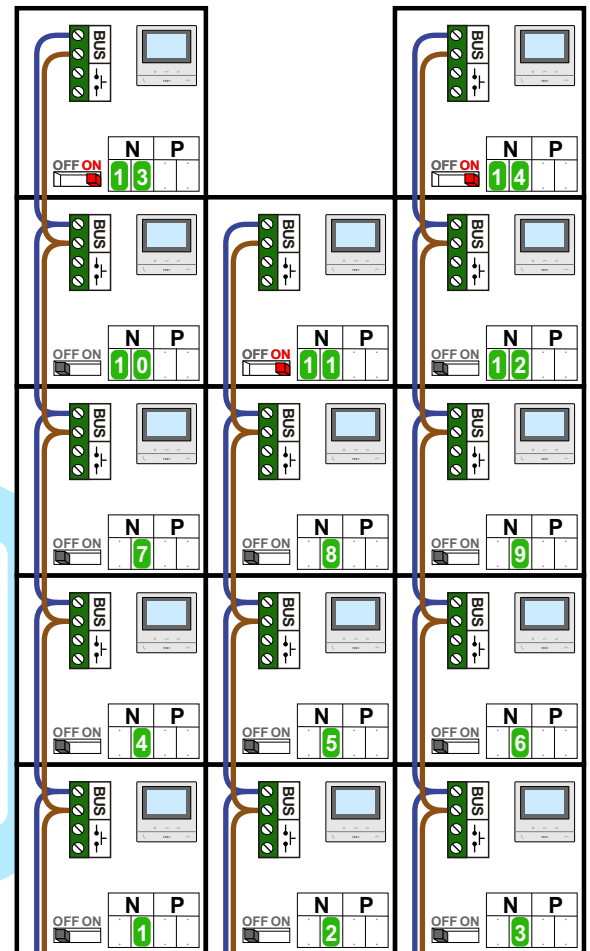


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers





Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

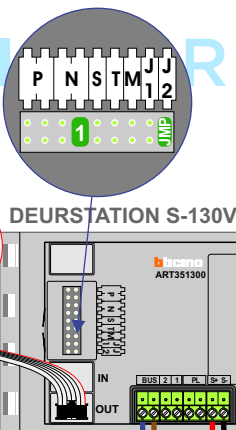

Pot.vrij contact tbv deuropener



Potentiaal-vrij contact schakelt 3 seconden. Bediening met de ster-toets van alle videofoons



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdelers

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


2x videoverdelers extra voor de zekerheid



TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

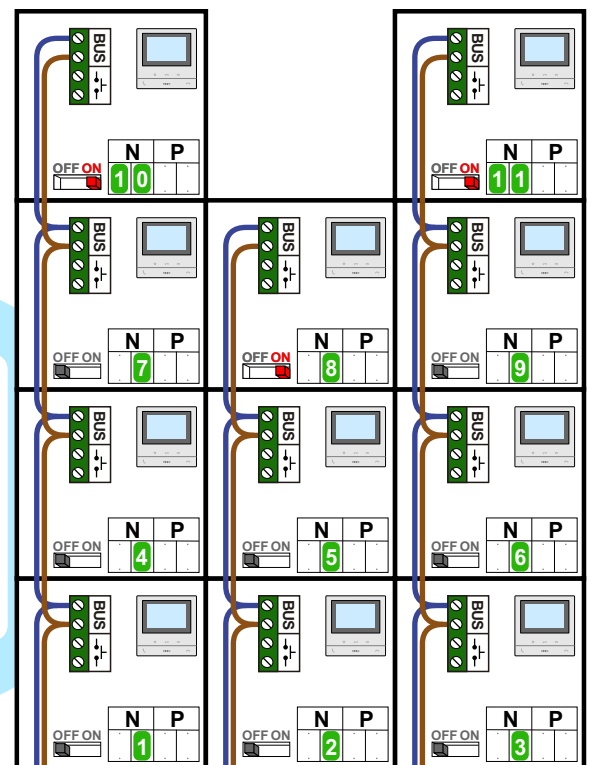


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nelec

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers







DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener



Potentiaal-vrij contact schakelt 3 seconden.
Bediening met de ster-toets van alle videofoons



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Blok 5

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	801	
2	802	
3	803	
4	804	
5	805	
6	806	
7	807	
8	808	
9	809	
10	810	
11	811	X
12	812	
13	813	X
14	814	X

Blok 6

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1001	
2	1002	
3	1003	
4	1004	
5	1005	
6	1006	
7	1007	
8	1008	X
9	1009	
10	1010	X
11	1011	X

Blok 7

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1201	
2	1202	
3	1203	
4	1204	
5	1205	
6	1206	
7	1207	
8	1208	X
9	1209	
10	1210	X
11	1211	X