





### TWEEDRAADS BUS

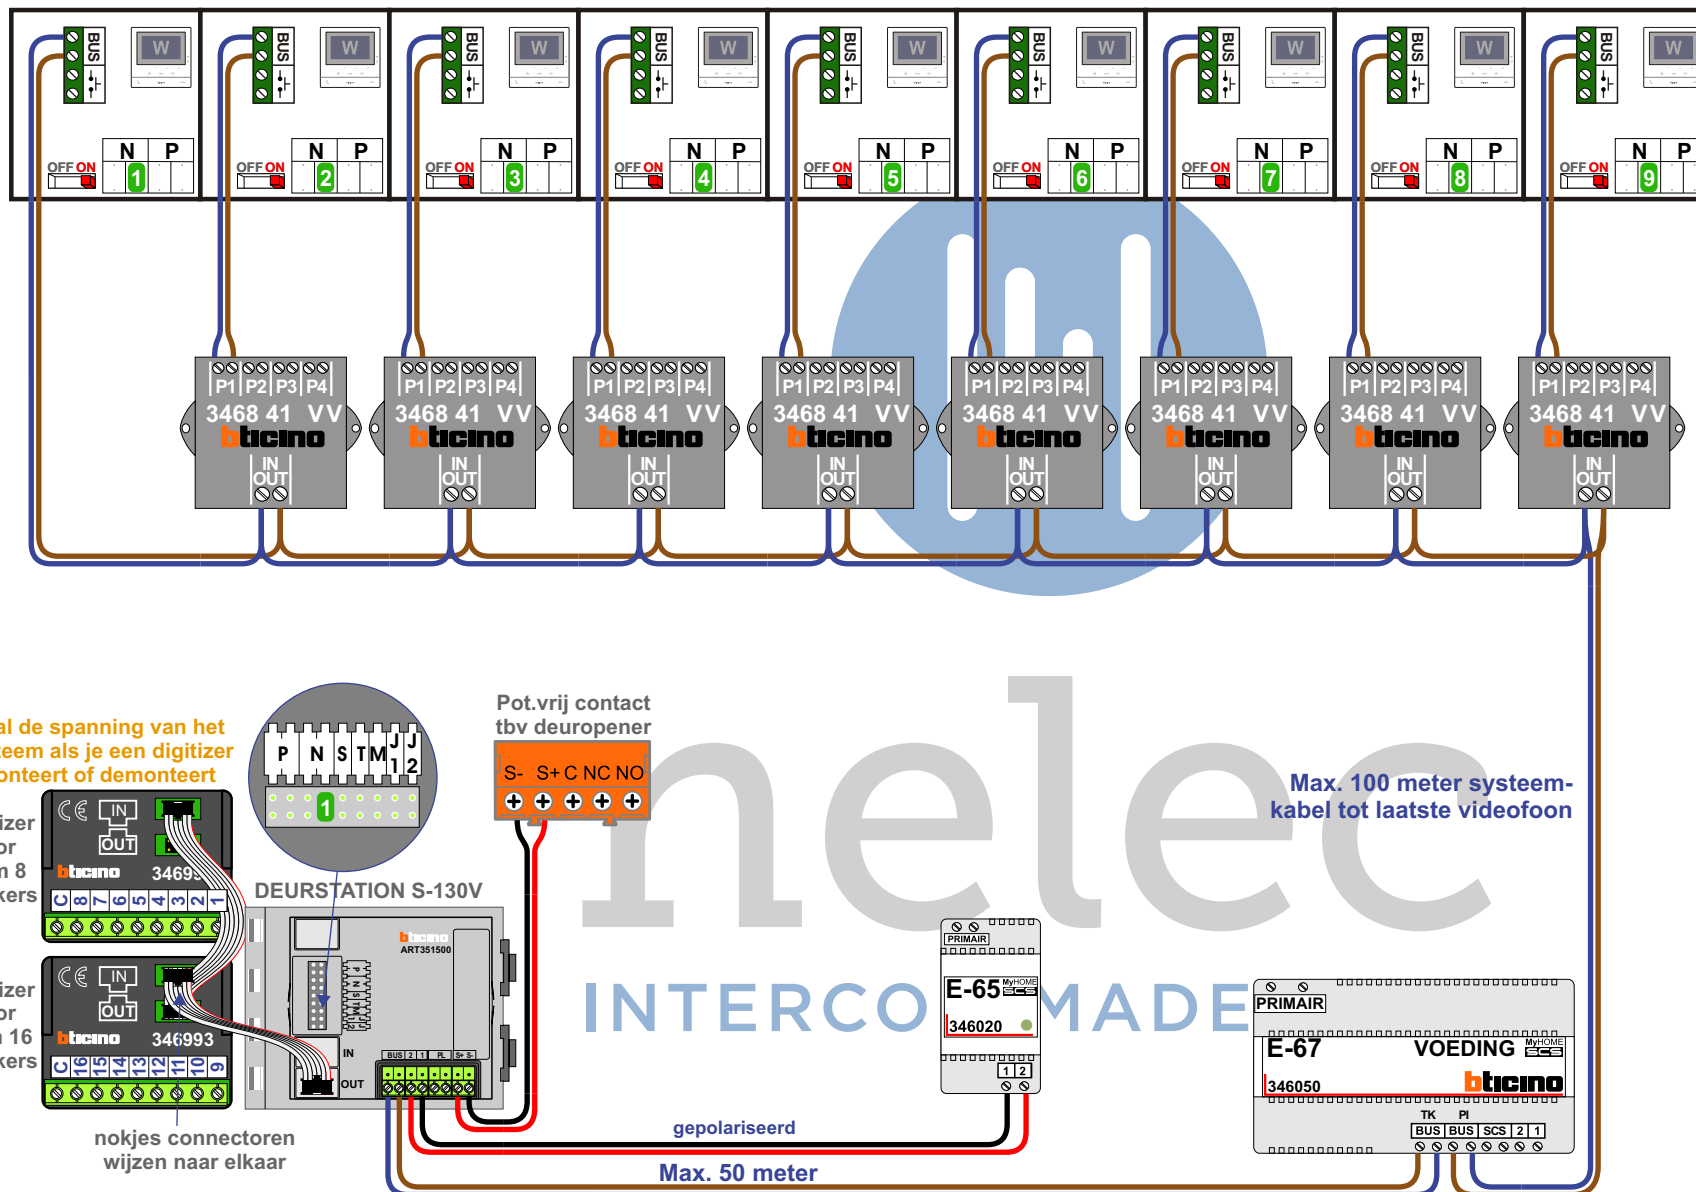

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

### DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

### Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

### M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

### VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 5          | X         |
| 2        | 7          | X         |
| 3        | 9          | X         |
| 4        | 11         | X         |
| 5        | 11A        | X         |
| 6        | 13         | X         |
| 7        | 13A        | X         |
| 8        | 15         | X         |
| 9        | 15A        | X         |

nelec  
INTERCOM MADE EASY