

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!
346050
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

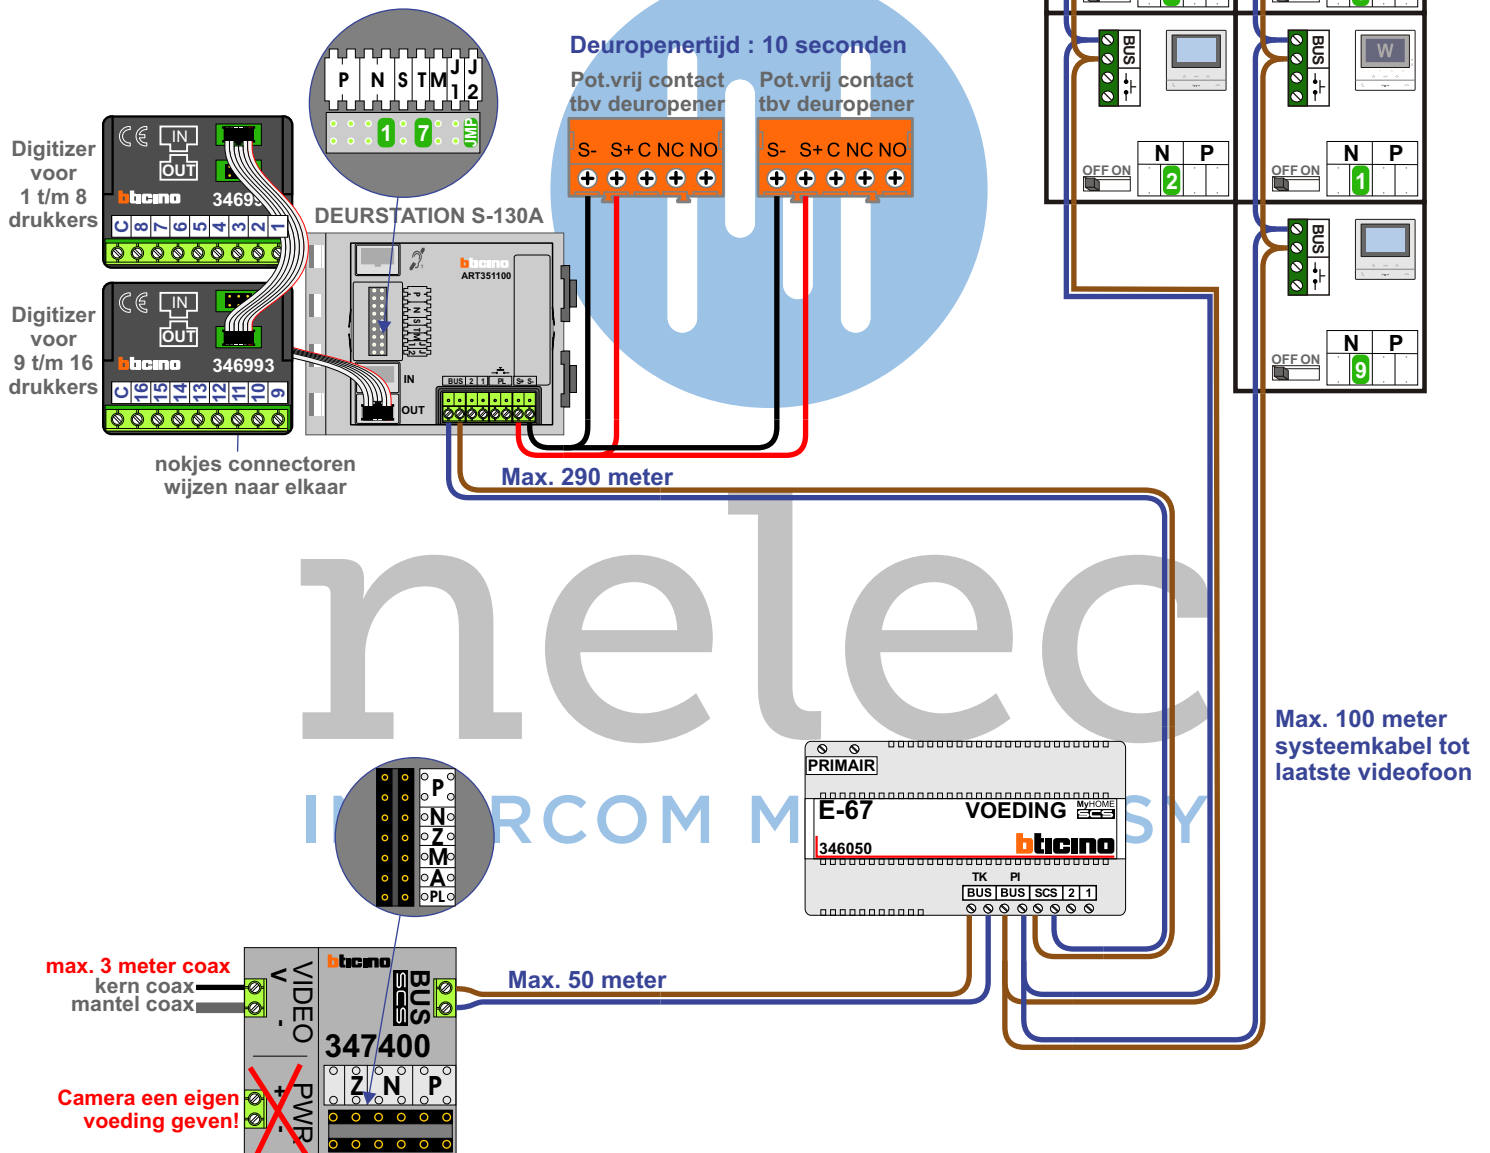

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	139		M-50Wifi
2	141		M-50B
3	143		M-50B
4	145		M-50B
5	147		M-50B
6	149		M-50B
7	151	X	M-50B
8	153	X	M-50B
9	155		M-50B



nelec
INTERCOM MADE EASY