

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



DD8 digitizer: flatcable




Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


Trek de connector eruit met het oranje tooltje




DEURSTATION S-131V

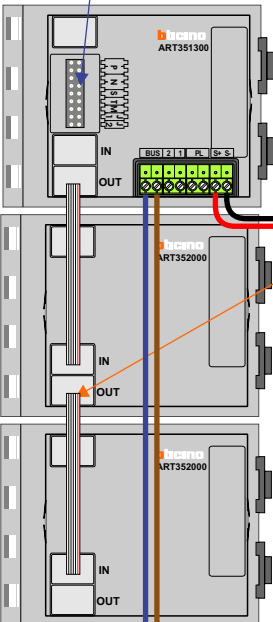

Pot.vrij contact
tbv deuropener



Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

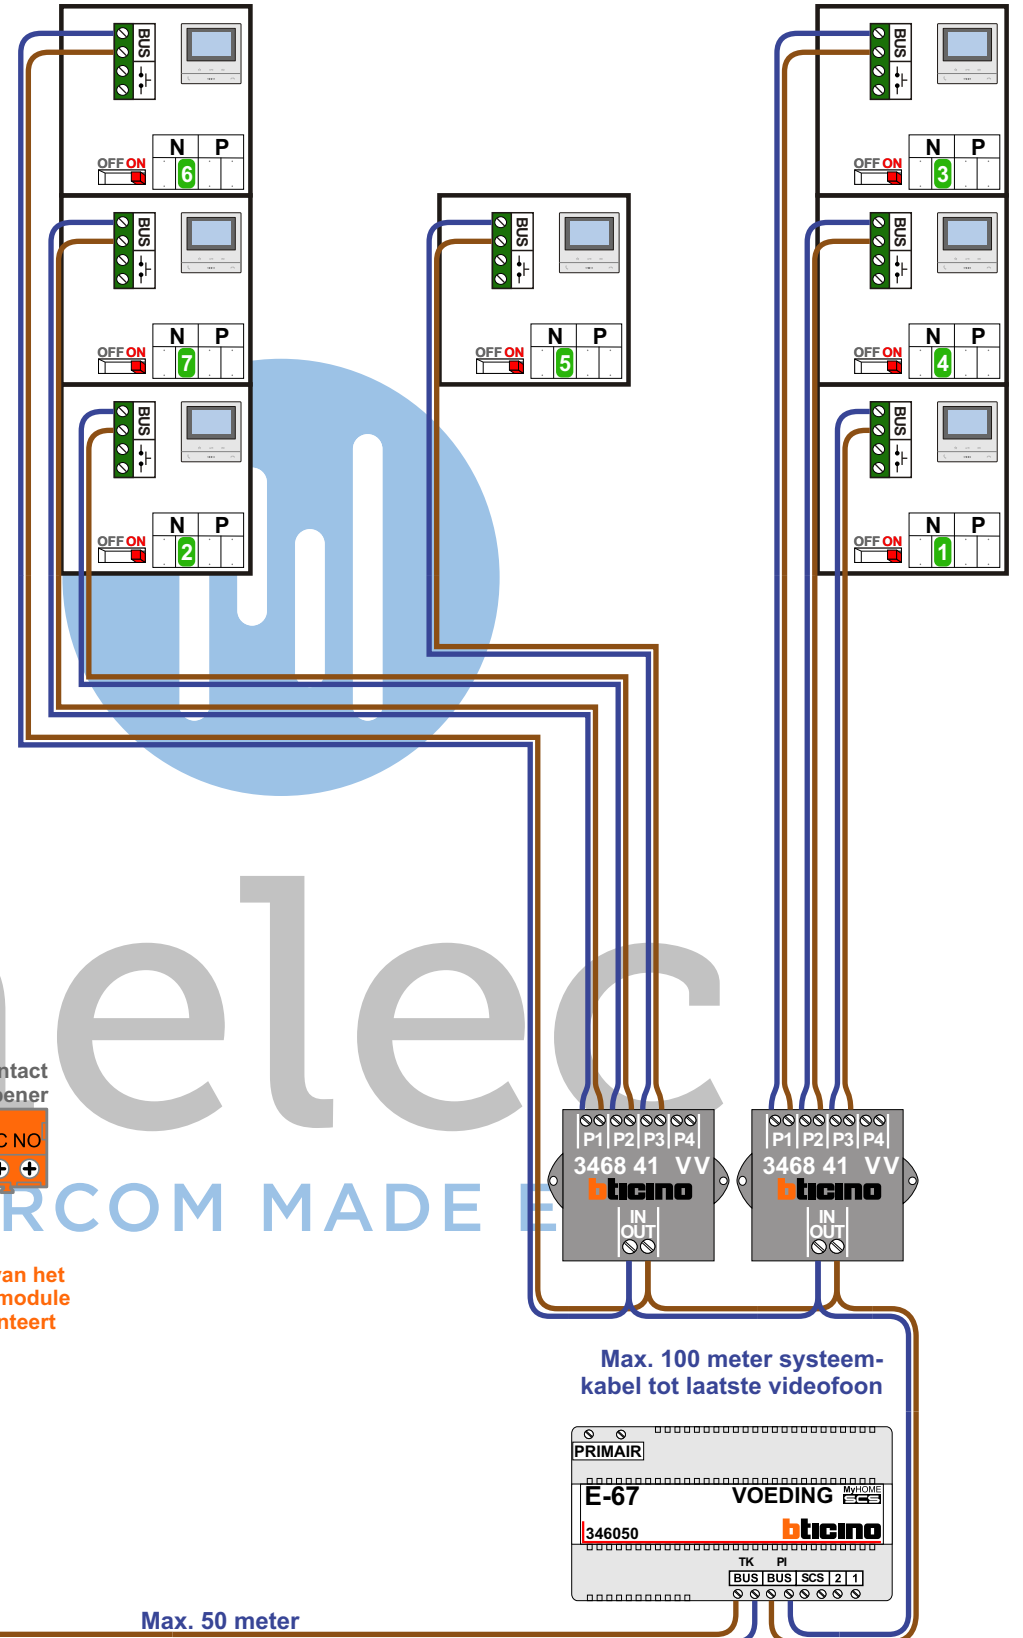

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

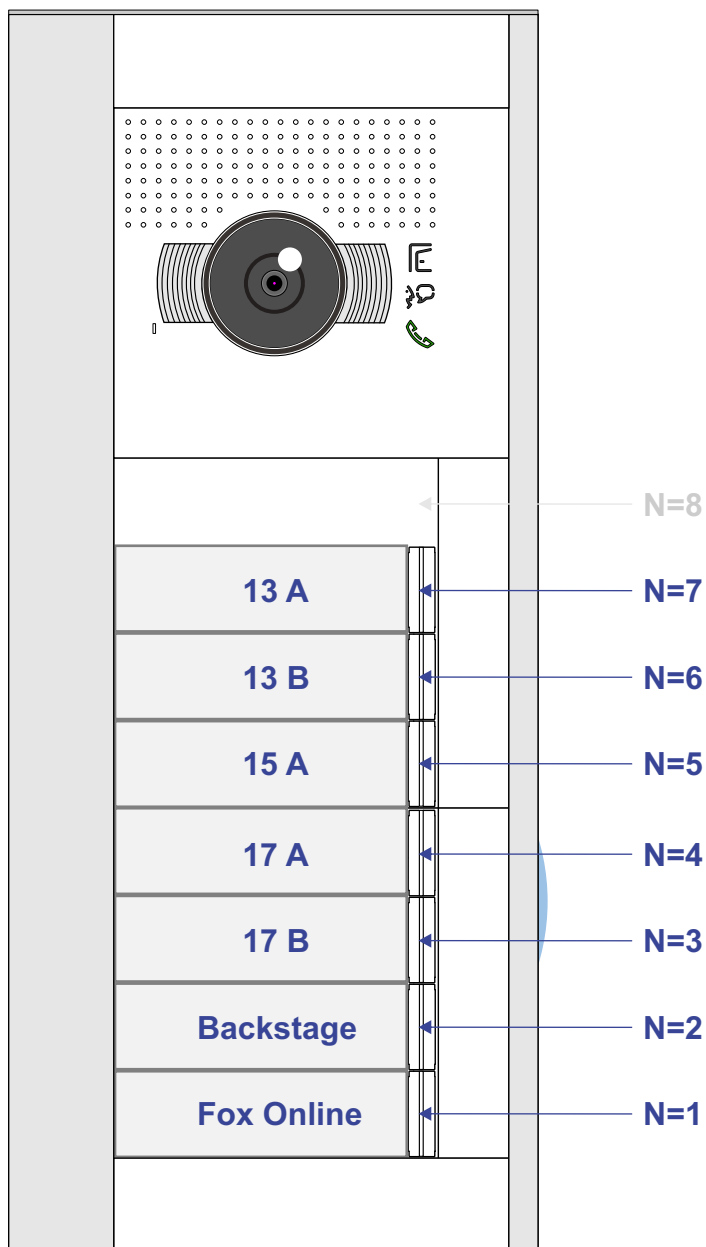

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	Fox Online	X
2	Backstage	X
3	17B	X
4	17A	X
5	15A	X
6	13A	X
7	13A	X