

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel



TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.


Trek de connector eruit
met het oranje tooltje

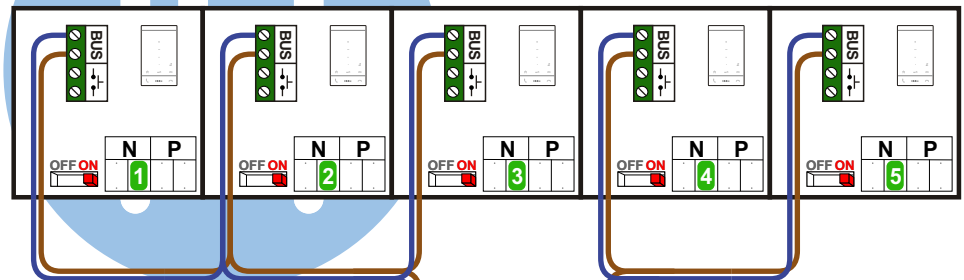


Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon




DEURSTATION S-130A




nokjes connectoren
wijzen naar elkaar



Pot. vrij contact
tbv deuropener



Max. 290 meter



Haal de spanning van het
systeem als je de digitizer
monteert of demonteert

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

