

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

 = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

VideoVerdeler


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

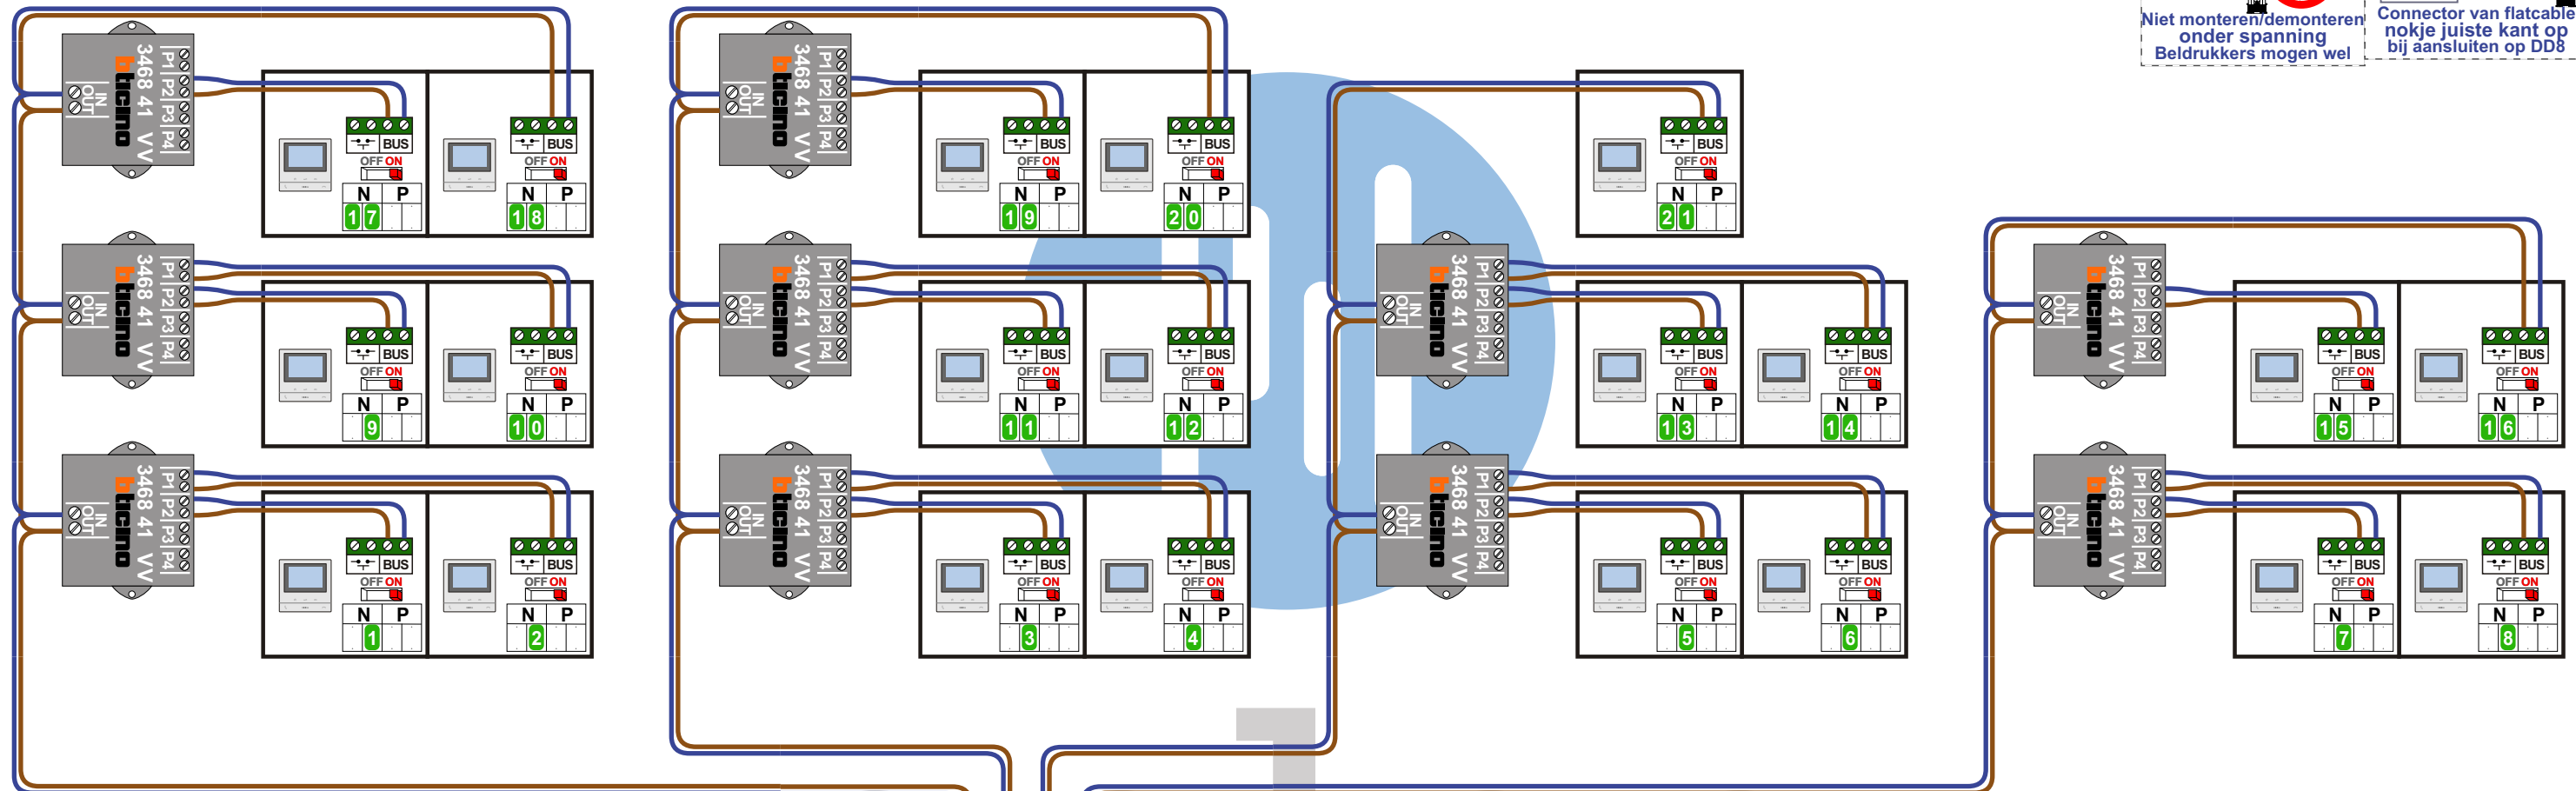

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

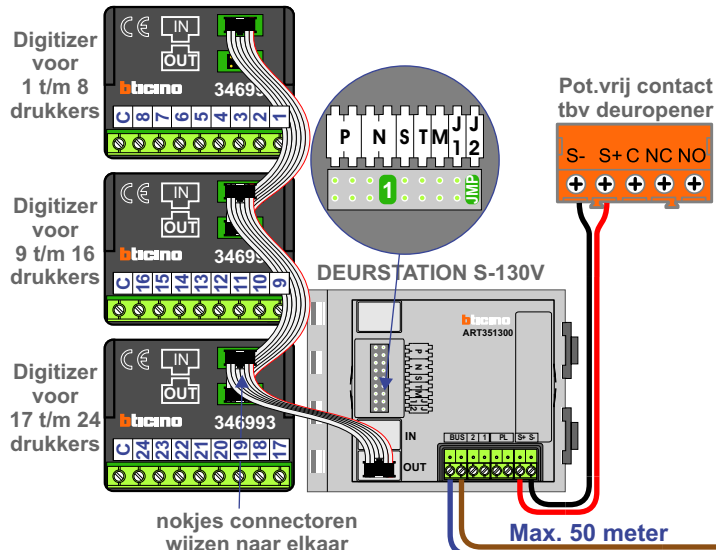

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	11	X
2	11A	X
3	11B	X
4	11C	X
5	11D	X
6	11E	X
7	11F	X
8	11G	X
9	13	X
10	13A	X
11	13B	X
12	13C	X
13	13D	X
14	13E	X
15	13F	X
16	13G	X
17	15	X
18	15A	X
19	15B	X
20	15C	X
21	15D	X

nelec
INTERCOM MADE EASY