

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje




TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

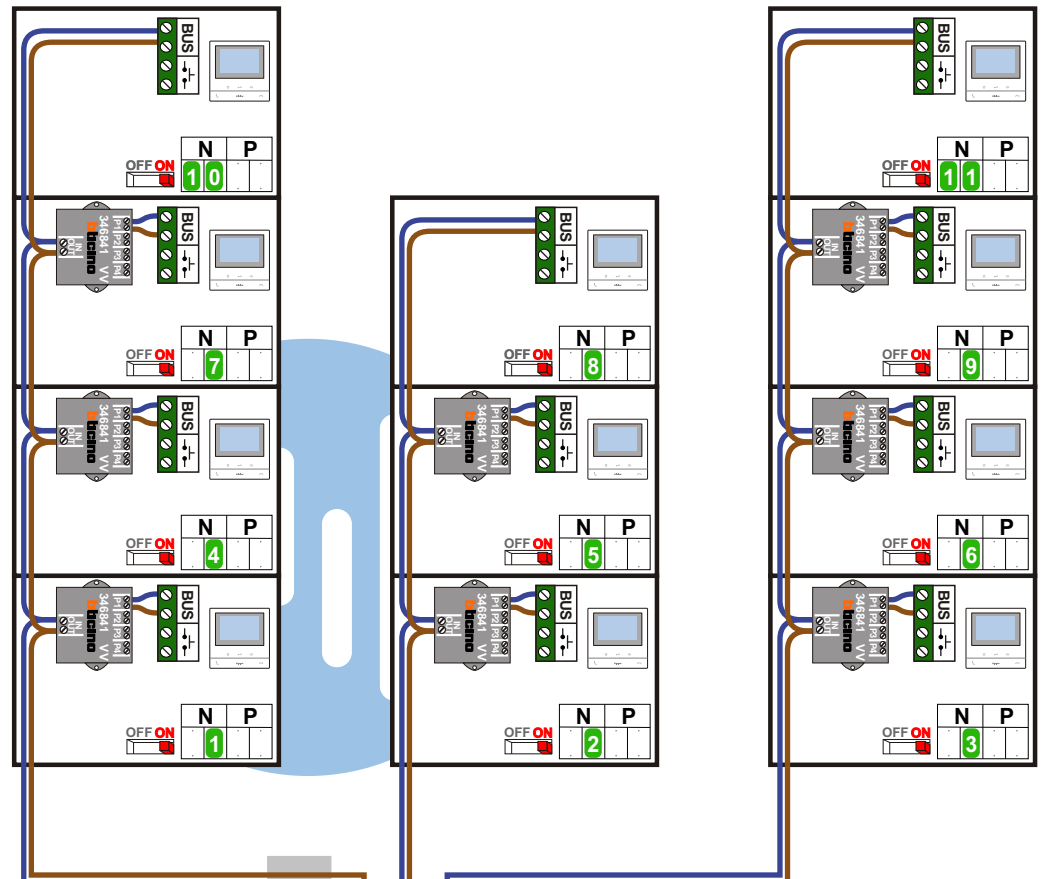


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers





nokjes connectoren wijzen naar elkaar

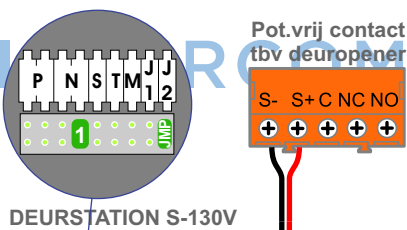

Pot.vrij contact t.b.v. deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

Max. 2 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	71-1	X
2	71-2	X
3	71-3	X
4	71-4	X
5	71-5	X
6	71-6	X
7	71-7	X
8	71-8	X
9	71-9	X
10	71-10	X
11	71-11	X



nelec
INTERCOM MADE EASY