

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



Zoals besproken bij voorkeur aders van de UTP dubbelen om aderdikte te maken.
Bijvoorbeeld bruin+bruinwit en blauw+blauwwit gebruiken.
Maximale afstand wordt dan alleen beperkt tot 50 meter.

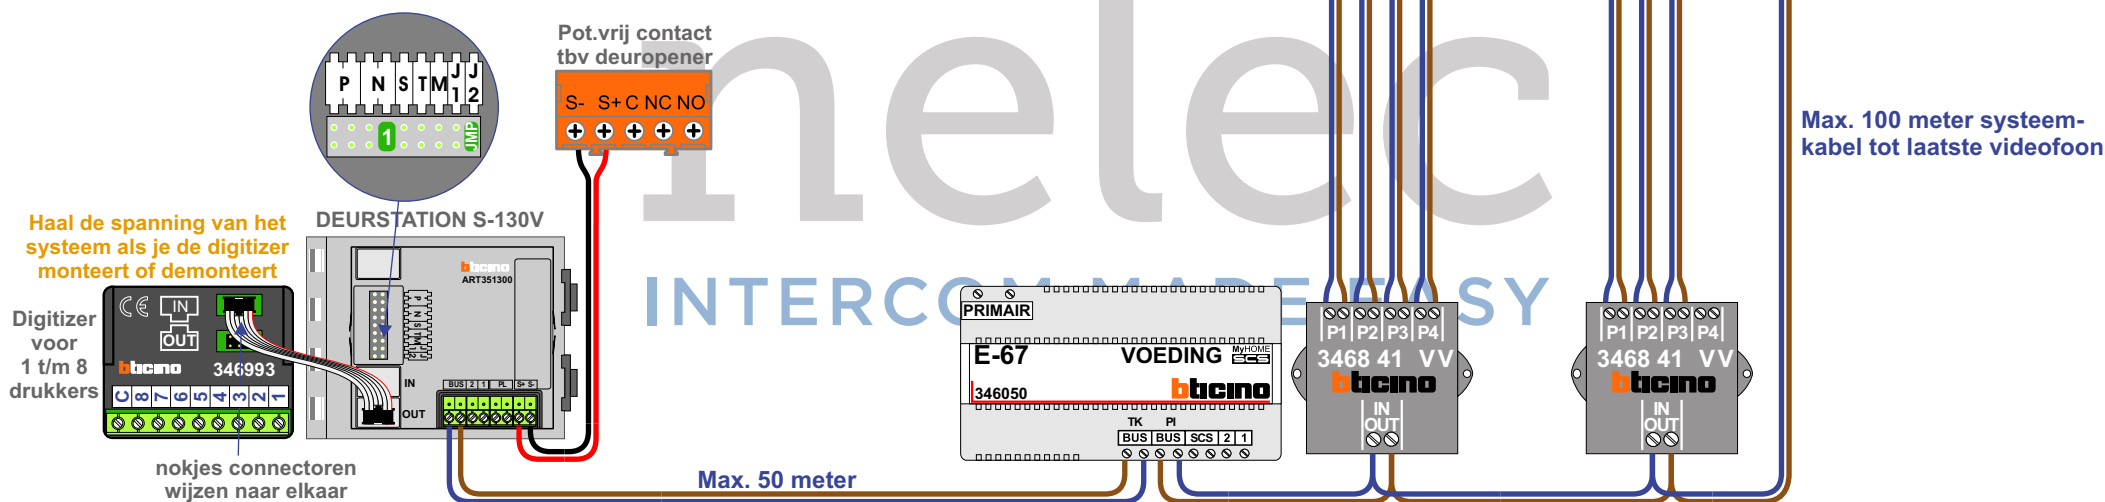

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	109	X
2	109A	X
3	111	X
4	111A	X
5	113	X
6	113A	X
7	115	X
8	115A	X

nelec
INTERCOM MADE EASY