

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables






Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

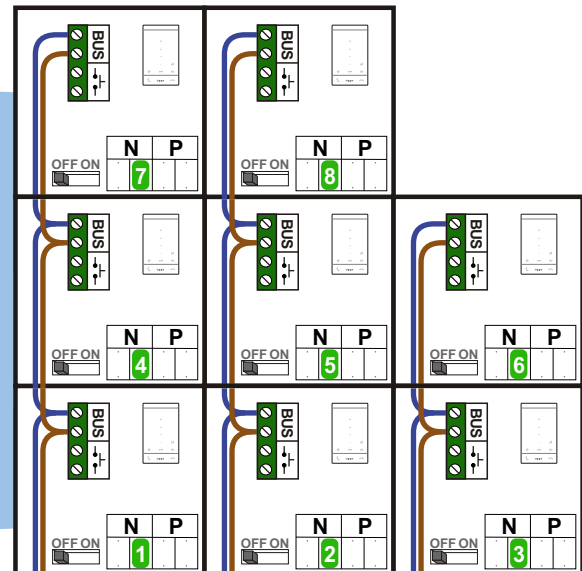


12 Vdc opener

DEURSTATION S-10A




Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers



Max.
290 meter

Max. 320 meter
systeemkabel tot
laatste deurtelefoon



N-Waarde	Huisnummer
1	6
2	6A
3	8
4	10
5	12
6	14
7	16
8	18



nelec

INTERCOM MADE EASY