


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY

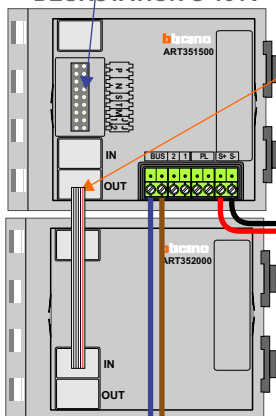


DEURSTATION S-131V




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demontereert




Max. 50 meter

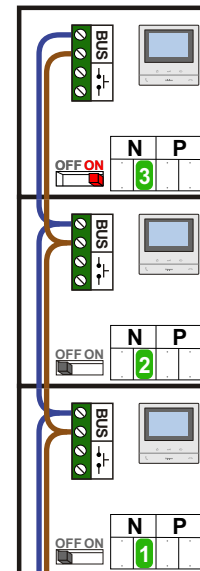

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



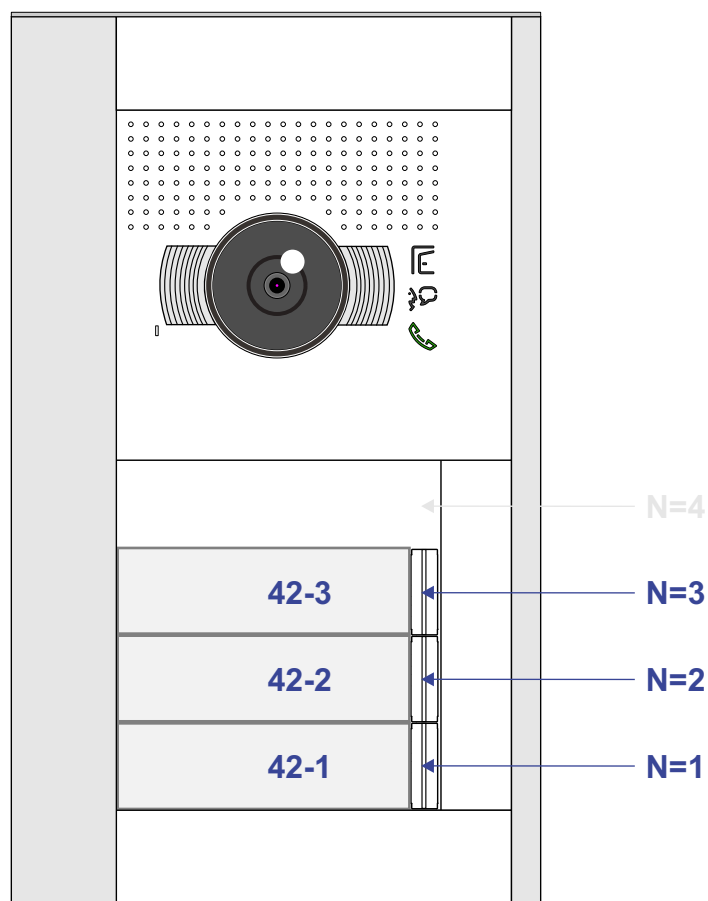

nelec
INTERCOM MADE EASY