


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


 

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!





De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

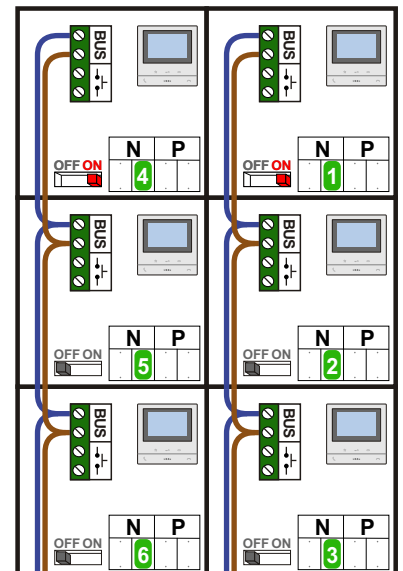


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+ C NC NO




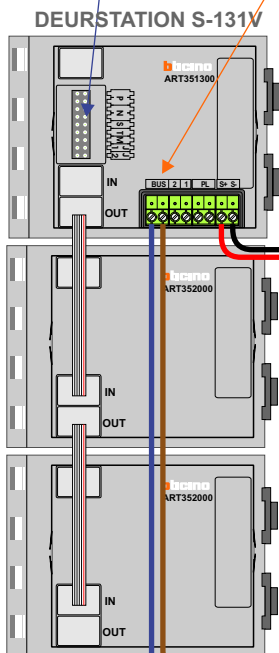

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

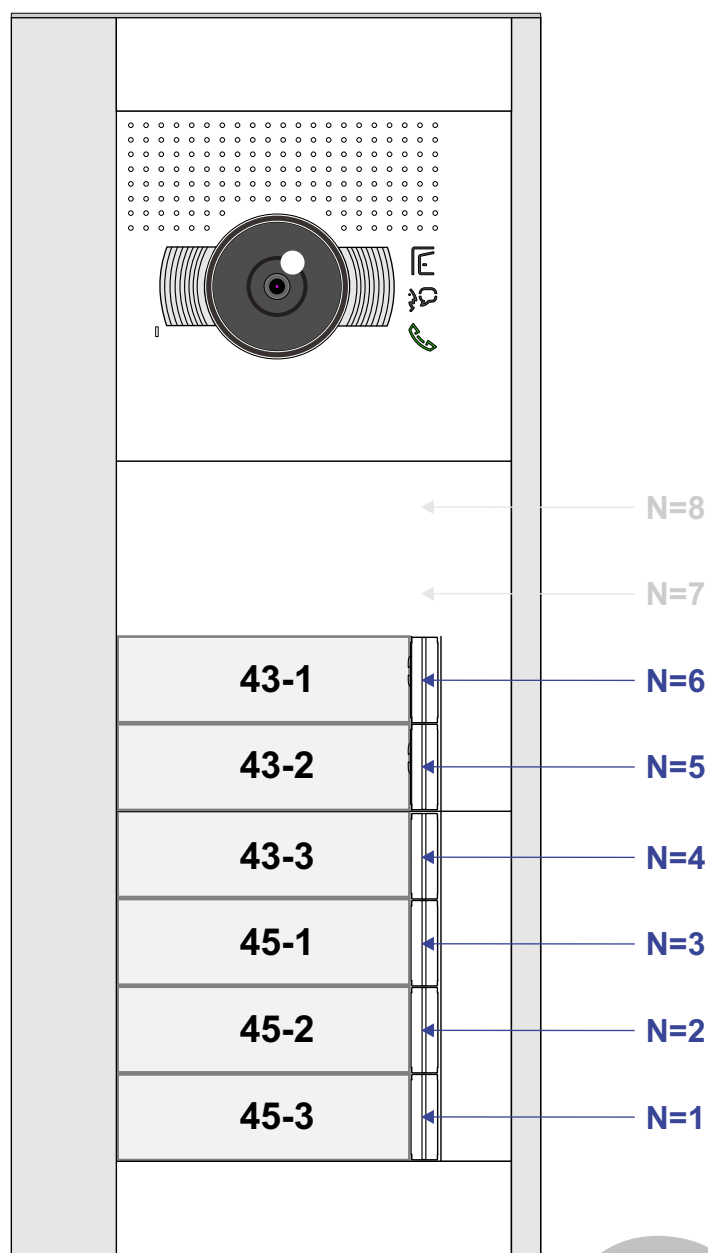


nelec
INTERCOM MADE EASY

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO
+ + + + +

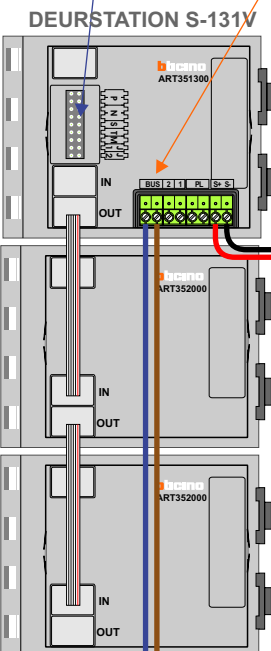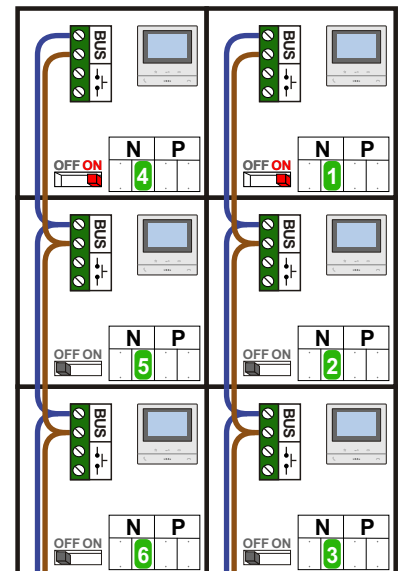

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

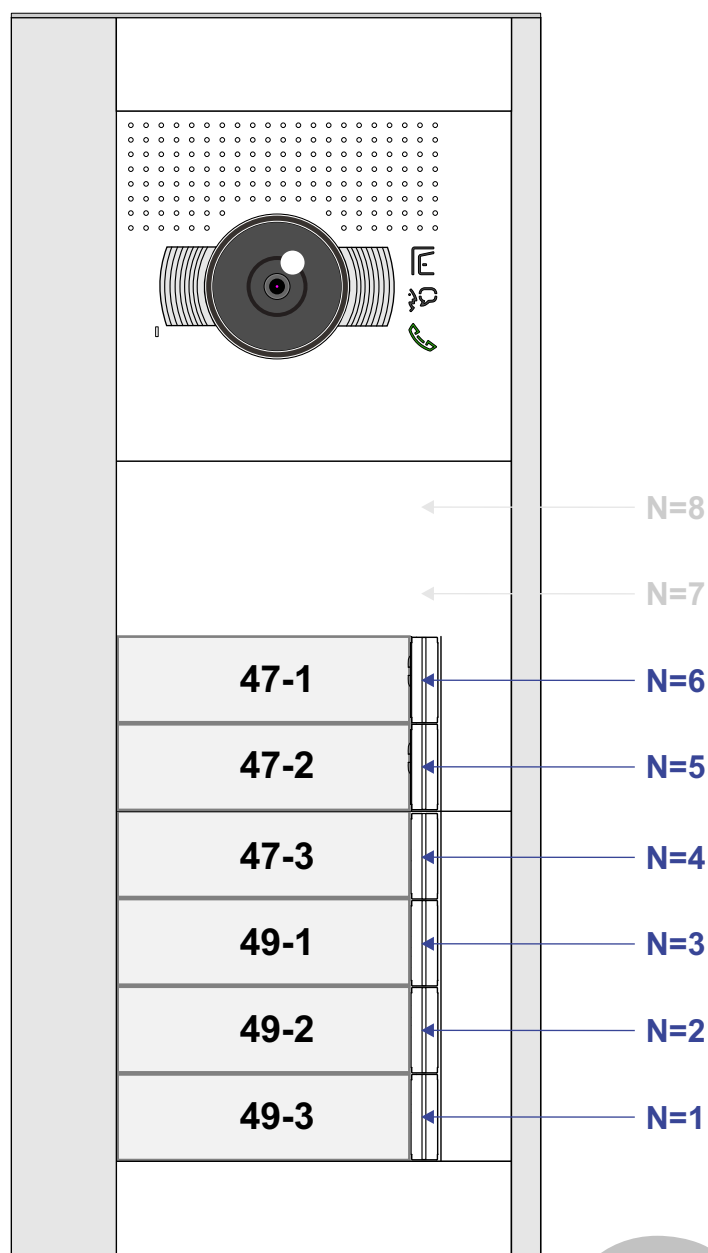

nelec
INTERCOM MADE EASY