

— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables




TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




DEURSTATION S-131V

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

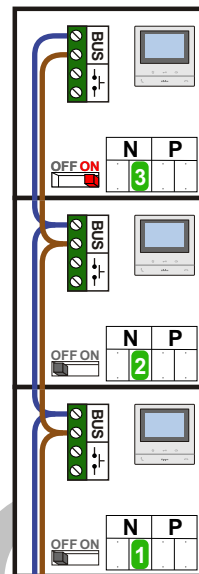

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




 = **systeemkabel**  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

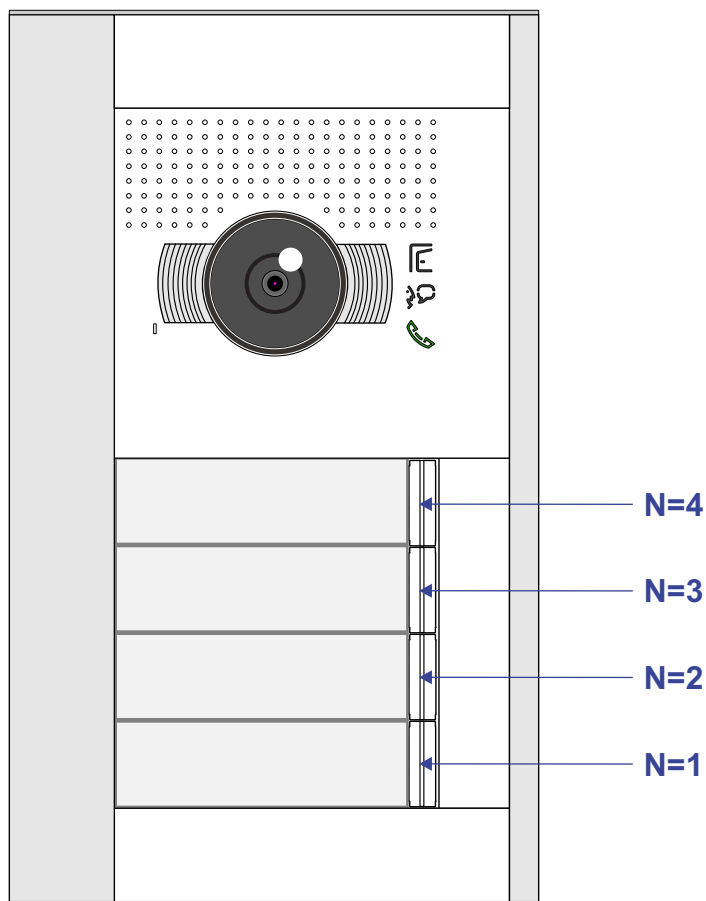

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY