

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomen defecten!

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

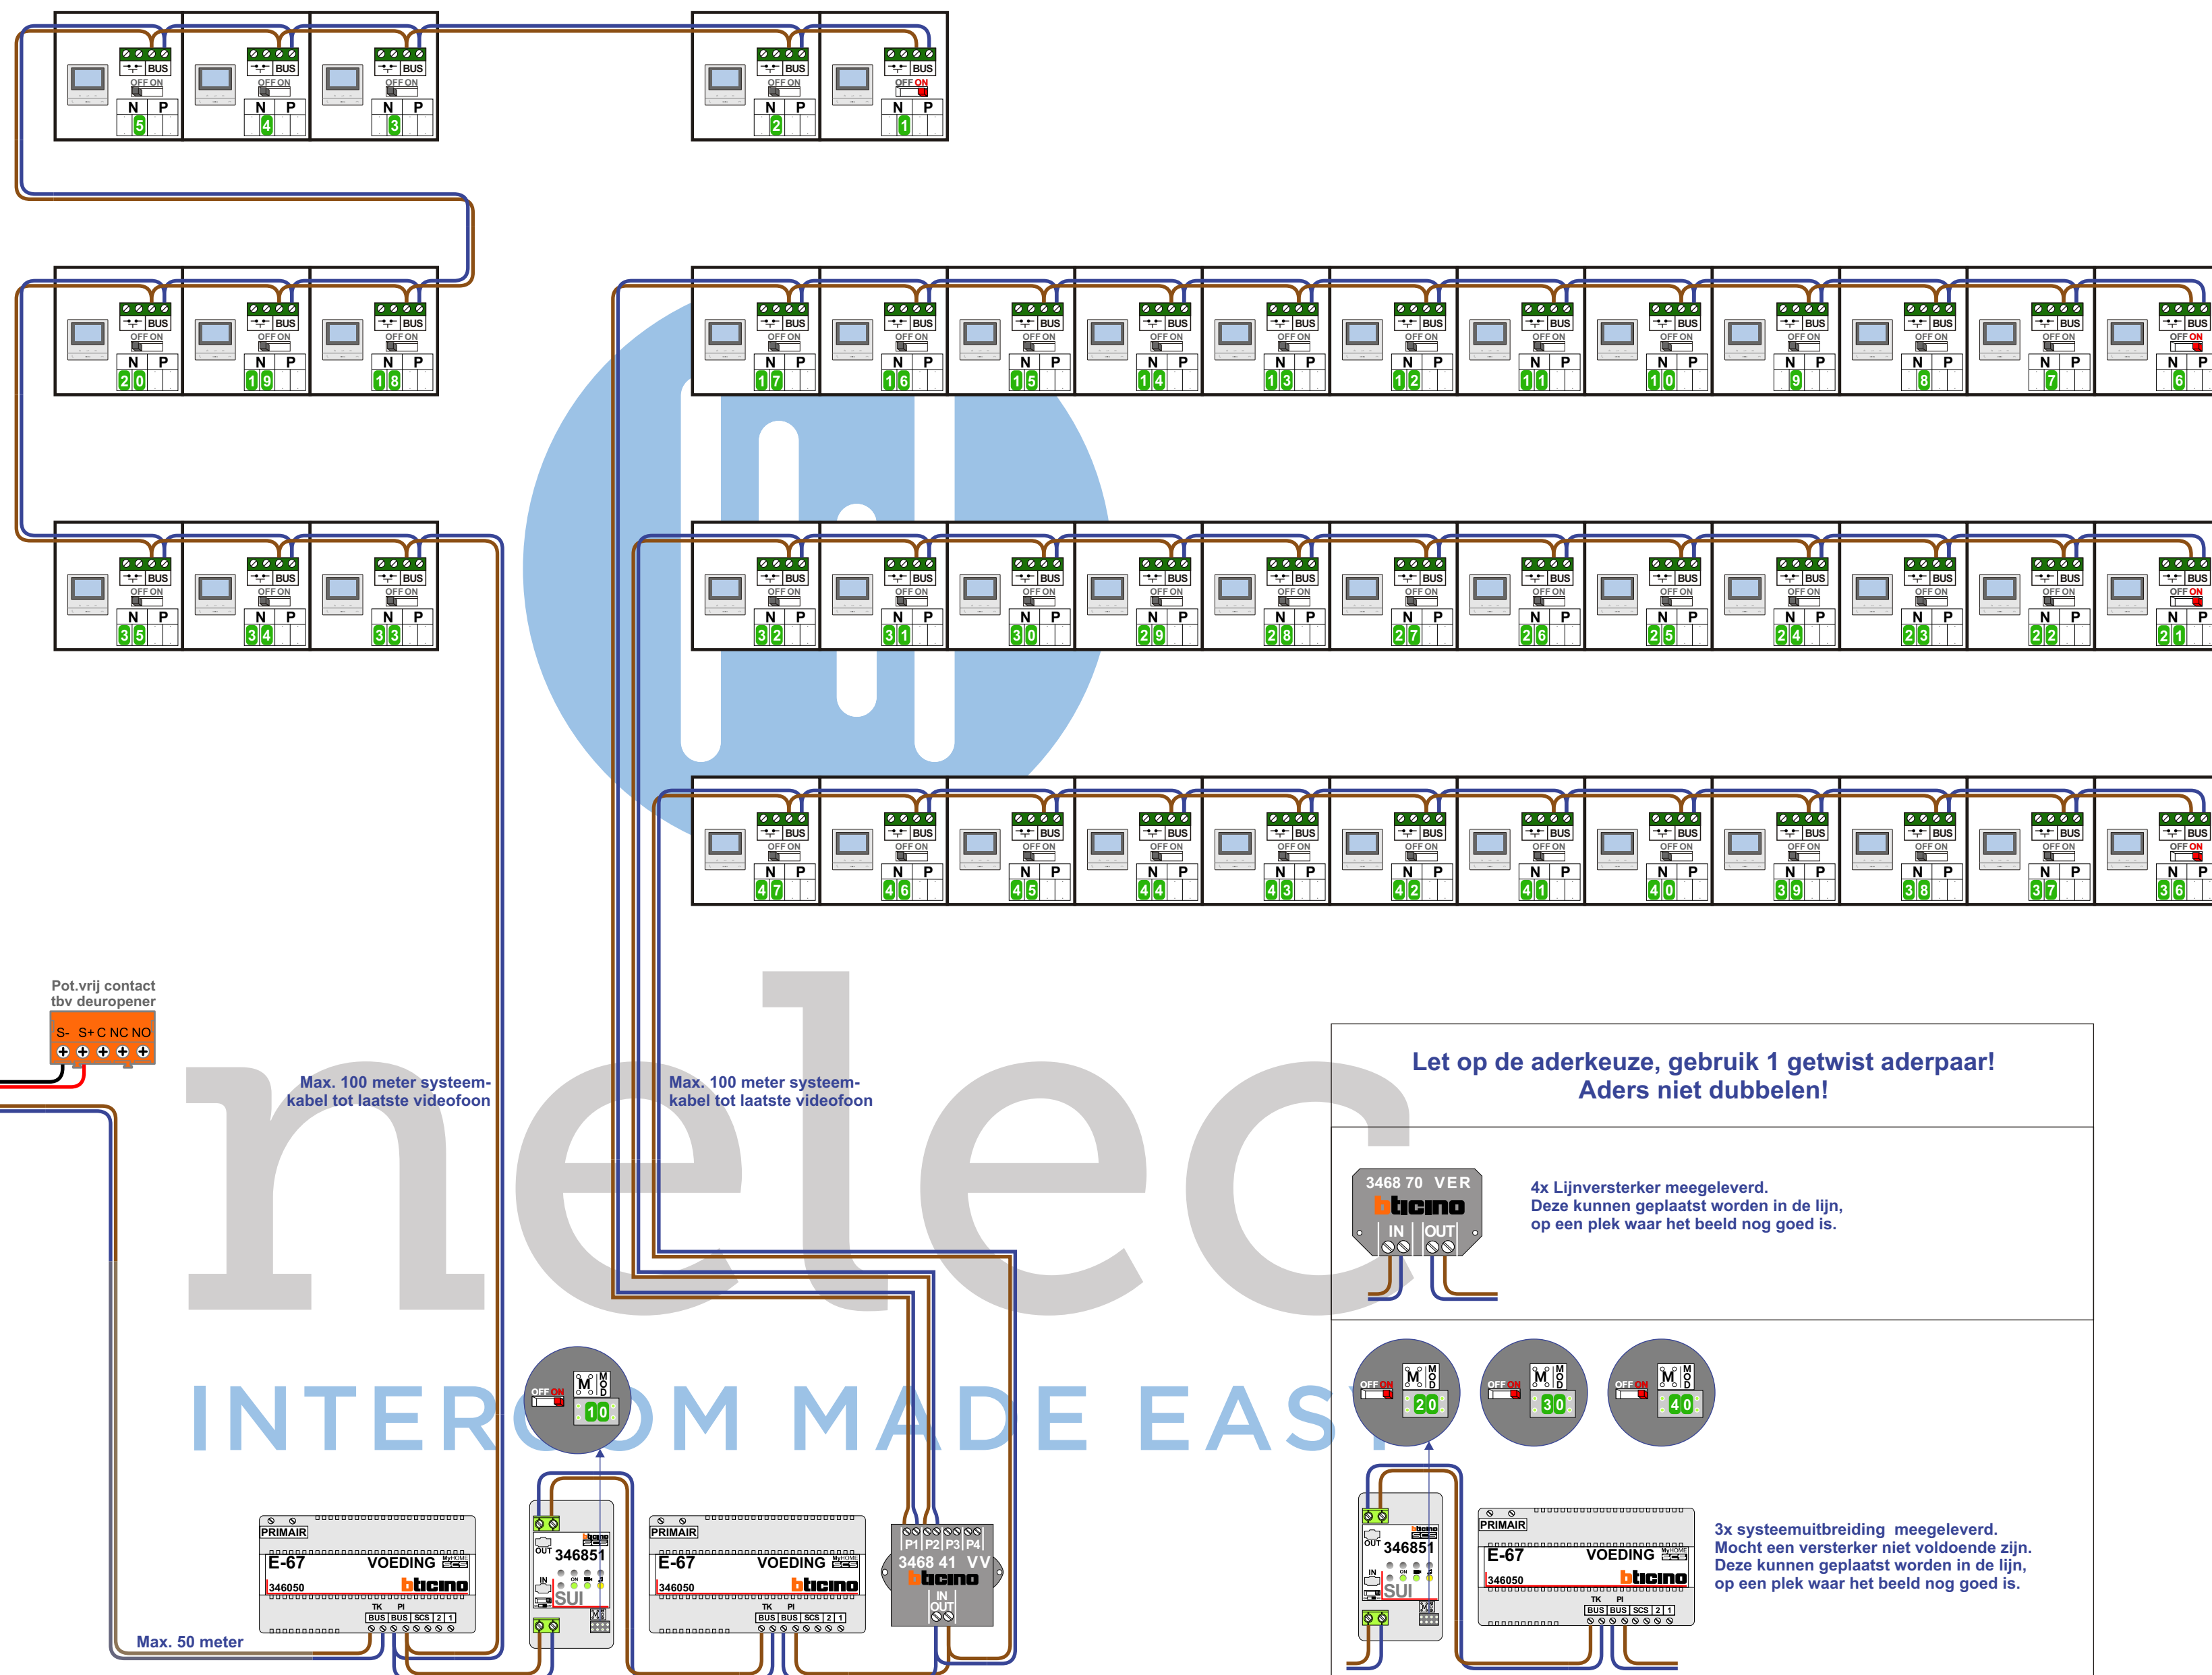

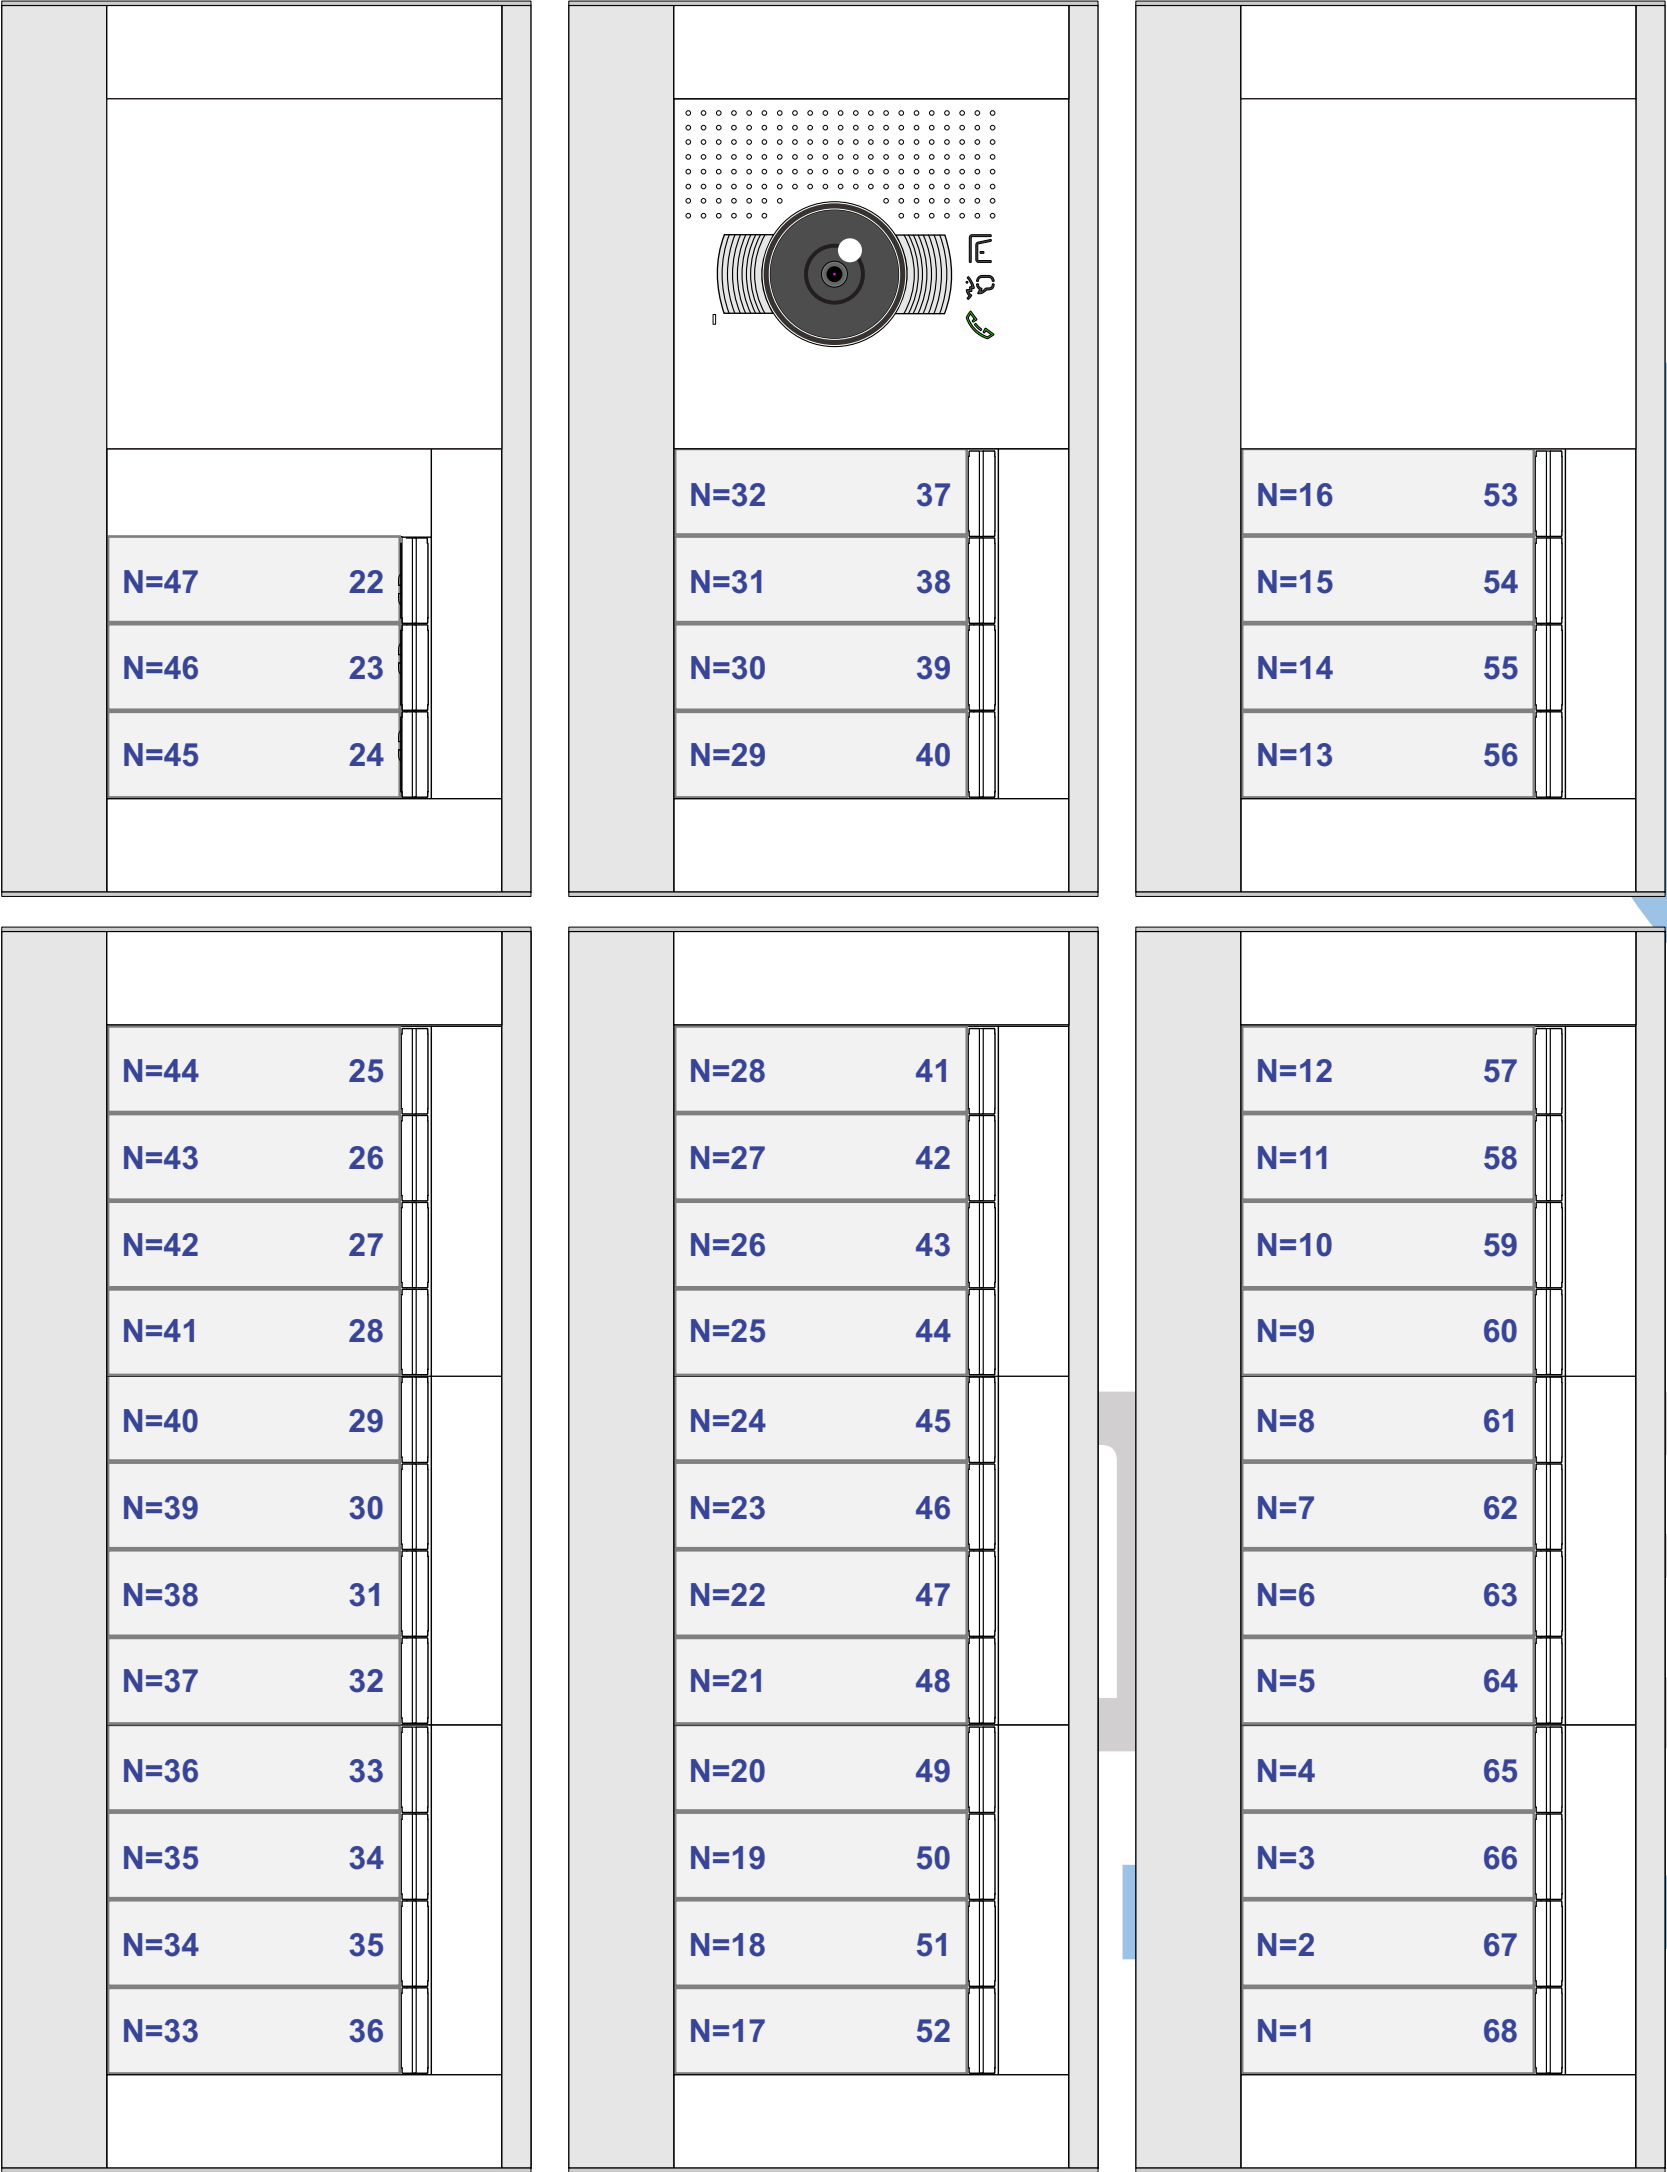

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	68	X
2	67	
3	66	
4	65	
5	64	
6	63	X
7	62	
8	61	
9	60	
10	59	
11	58	
12	57	
13	56	
14	55	
15	54	
16	53	
17	52	
18	51	
19	50	
20	49	
21	48	X
22	47	
23	46	
24	45	
25	44	
26	43	
27	42	
28	41	
29	40	
30	39	
31	38	
32	37	
33	36	
34	35	
35	34	
36	33	X
37	32	
38	31	
39	30	
40	29	
41	28	
42	27	
43	26	
44	25	
45	24	
46	23	
47	22	