
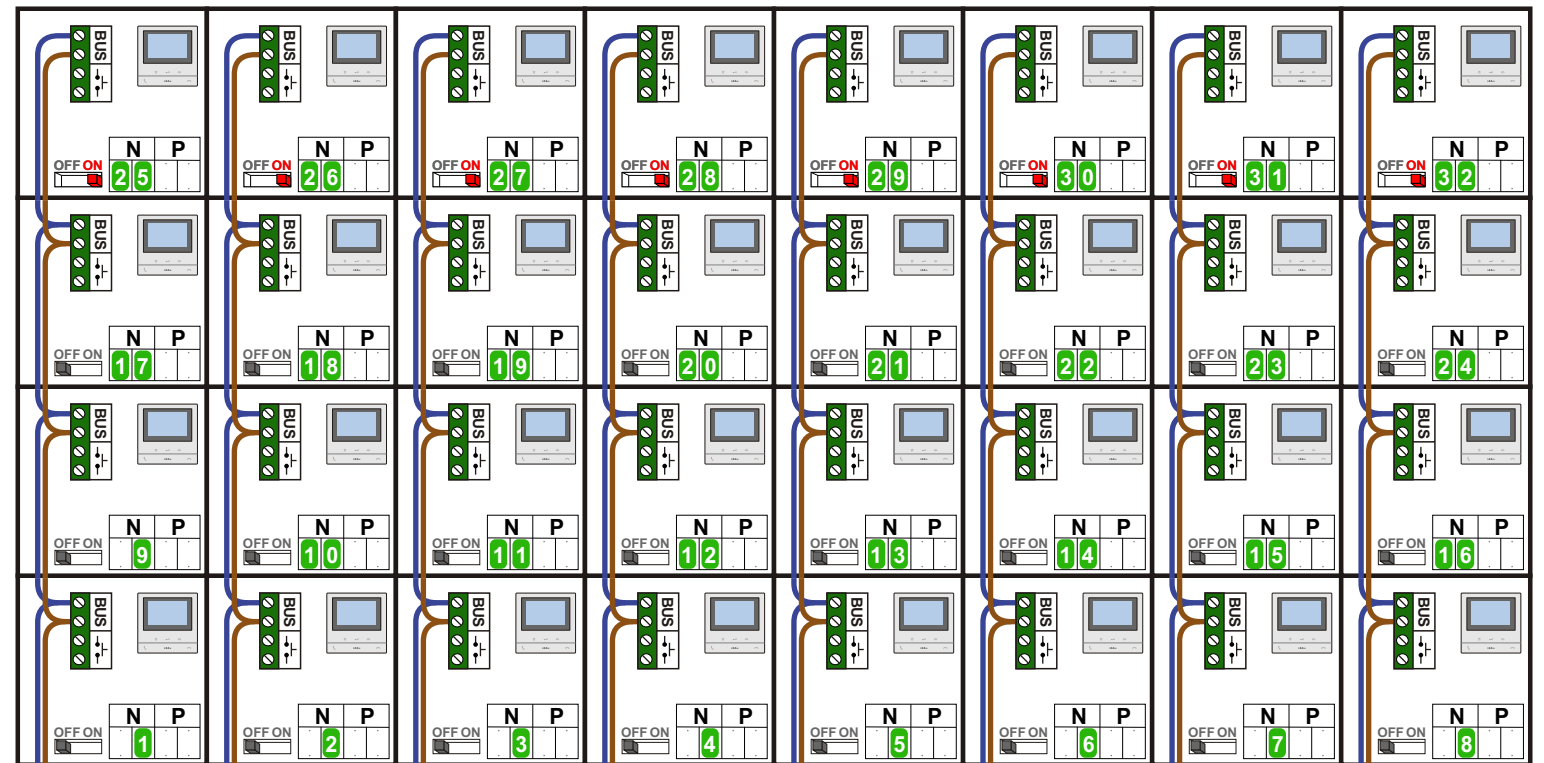



nelec


INTERCOM MADE EASY

DEURSTATION S-140V

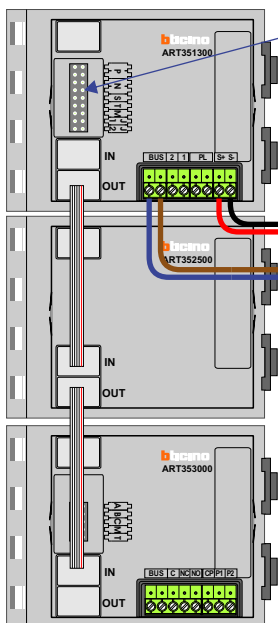

Pot.vrij contact
tbv deuropener

S- S+C NC NO



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

TWEEDRAADS BUS Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!	= systeemkabel Bij andere getwiste kabel 66% afstand! Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.
Digitizers & flatcables Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel	DD8 digitizer: flatcable IN OUT Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8
M-50 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!	Trek de connector eruit met het oranje tooltje
VideoVerdelers De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!	

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	81	
2	83	
3	85	
4	87	
5	89	
6	91	
7	93	
8	95	
9	97	
10	99	
11	101	
12	103	
13	105	
14	107	
15	109	
16	111	
17	113	
18	115	
19	117	
20	119	
21	121	
22	123	
23	125	
24	127	
25	129	X
26	131	X
27	133	X
28	135	X
29	137	X
30	139	X
31	141	X
32	143	X