

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

M-50e M-50W


Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON




= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²: 180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²: 60% afstand!
UTP op aanvraag.

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

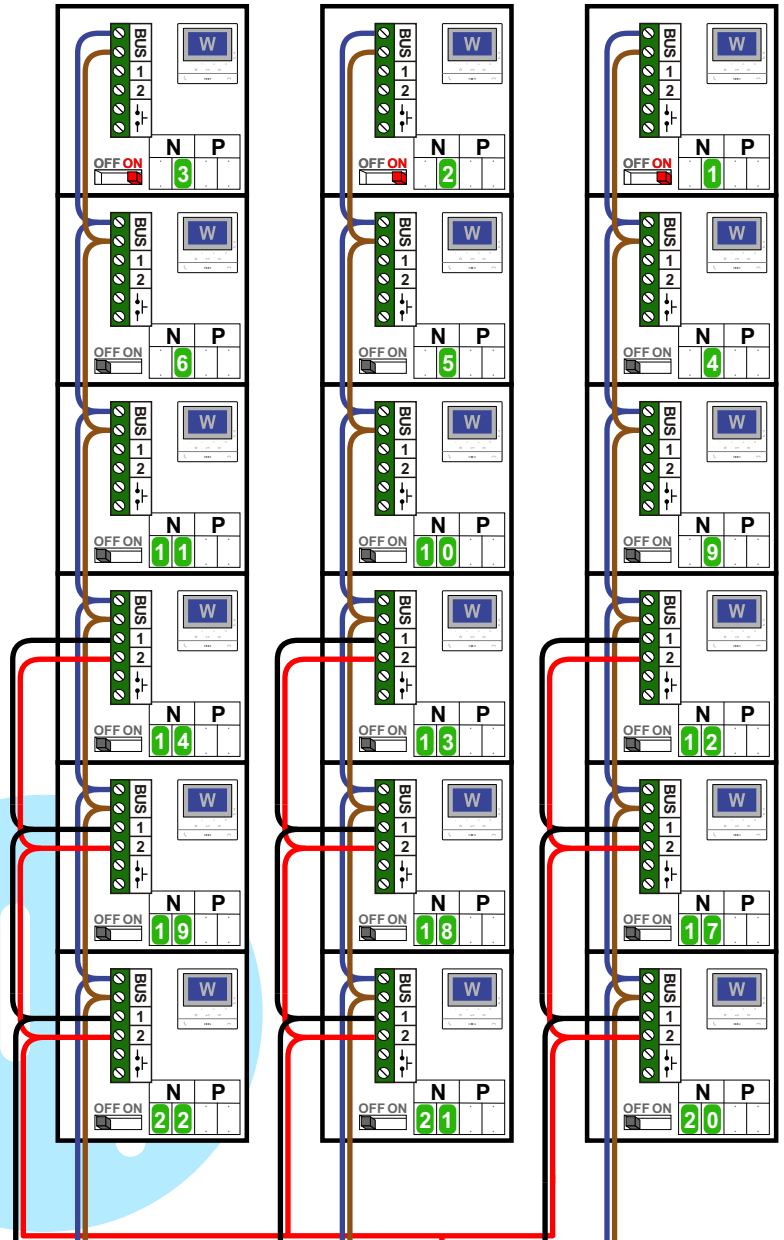


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon





Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert




DEURSTATION S-131V





Pot.vrij contact tbv deuropener

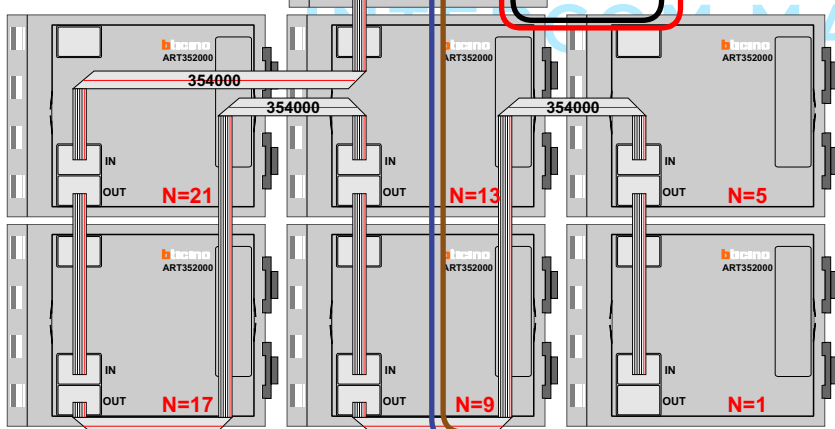

Max. 50 meter



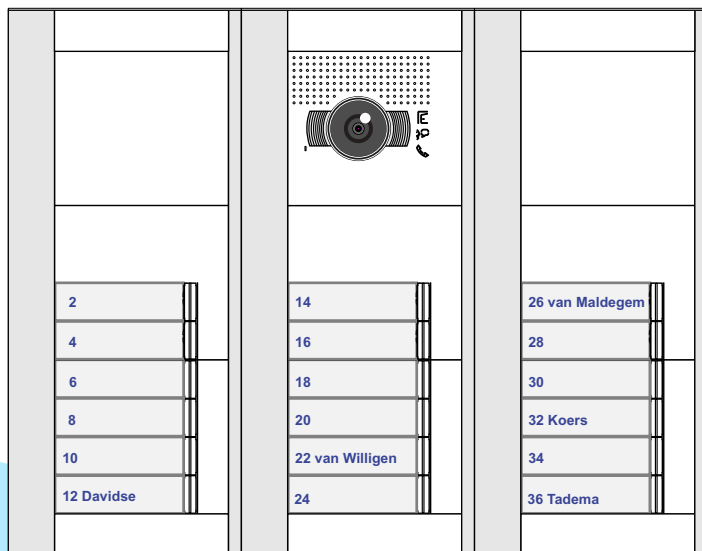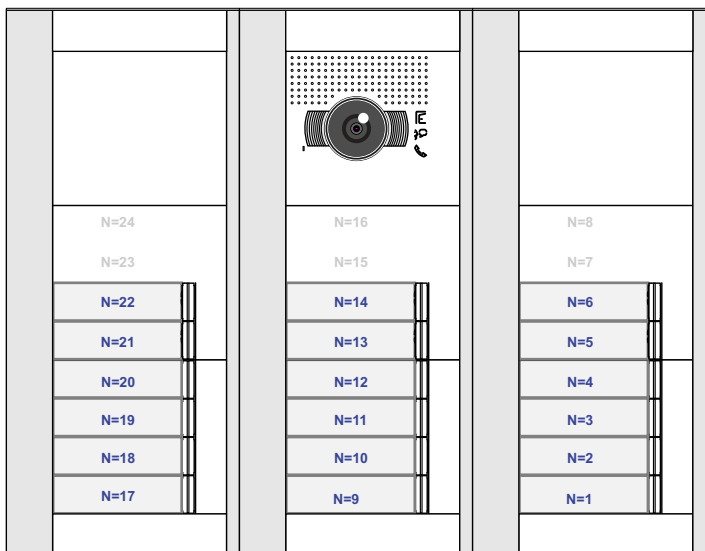

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	1-2 ON
1	36	X	
2	34	X	
3	32	X	
4	30		
5	28		
6	26		
7			
8			
9	24		
10	22		
11	20		
12	18		X
13	16		X
14	14		X
15			
16			
17	12		X
18	10		X
19	8		X
20	6		X
21	4		X
22	2		X
23			
24			