


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdelers

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

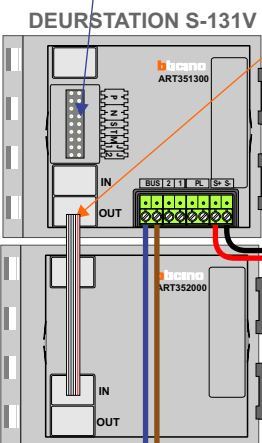


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

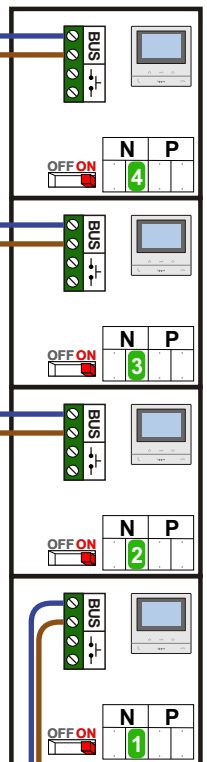

Max. 50 meter

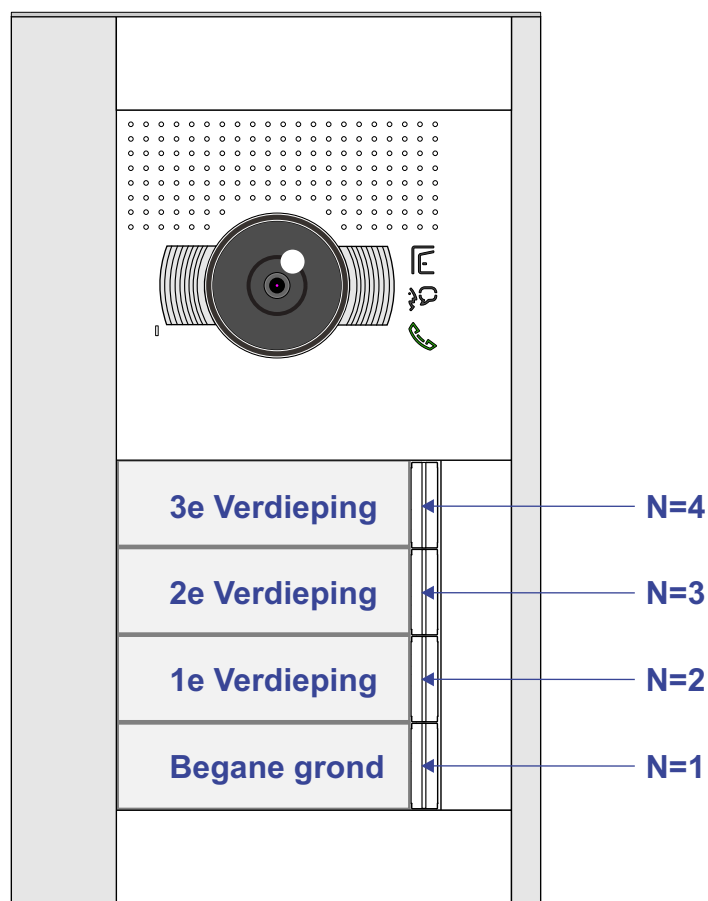

nelec
INTERCOM MADE EASY