


= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable






Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

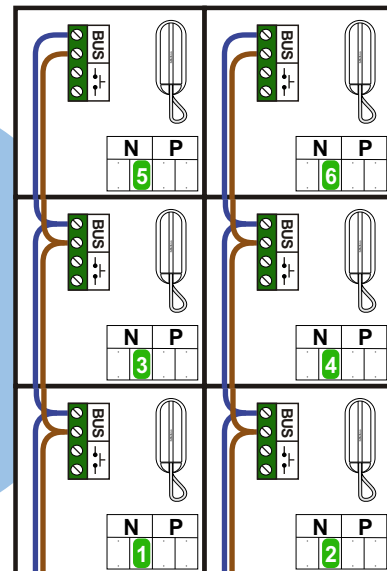

12 Vdc opener

DEURSTATION S-10A




Digitizer
voor
1 t/m 8
drukpers



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurelfoon



N-Waarde	Huisnummer
1	40
2	42
3	44
4	46
5	48
6	50



nelec
INTERCOM MADE EASY