

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

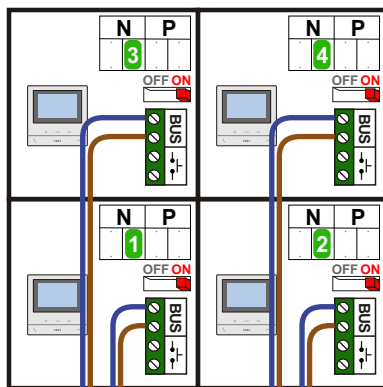

nelec




Pot.vrij contact
tbv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	30	X
2	32	X
3	34	X
4	36	X



nelec

INTERCOM MADE EASY