


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdelers

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec
INTERCOM MADE EASY






DEURSTATION S-131V

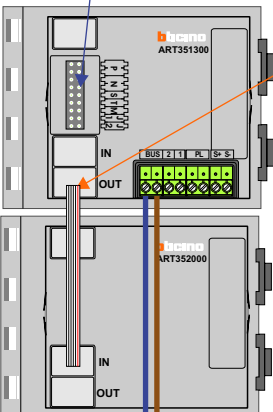

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert




Max. 50 meter

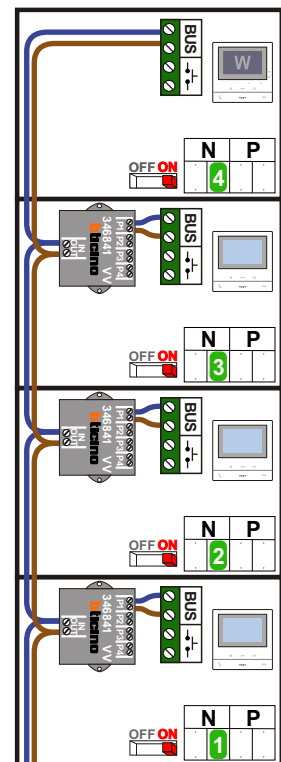

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	32-1	X	M-50B
2	32-2	X	M-50B
3	32-3	X	M-50B
4	32-4	X	M-50W ifi

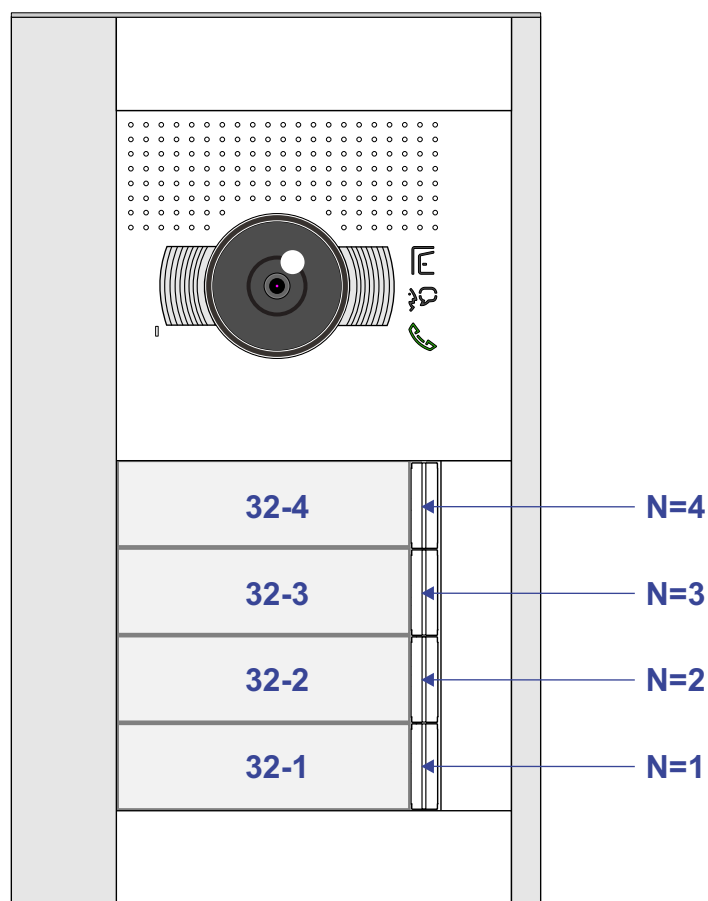

nelec
INTERCOM MADE EASY