

== systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



**Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8**

Digitizers & flatcables




**Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel**

TWEEDRAADS BUS




**Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!**



M-50




**De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!**



**De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!**

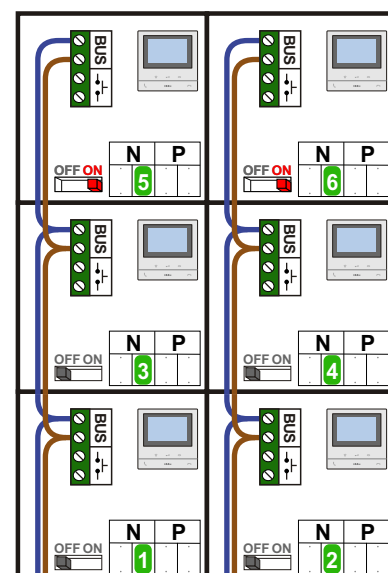

Pot.vrij contact
tbv deuropener



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert


DEURSTATION S-130V

**Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers**



**nokjes connectoren
wijzen naar elkaar**

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	11	
2	11A	
3	11B	
4	11C	
5	11D	X
6	11E	X



nelec
INTERCOM MADE EASY