

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

VideoVerdelers

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

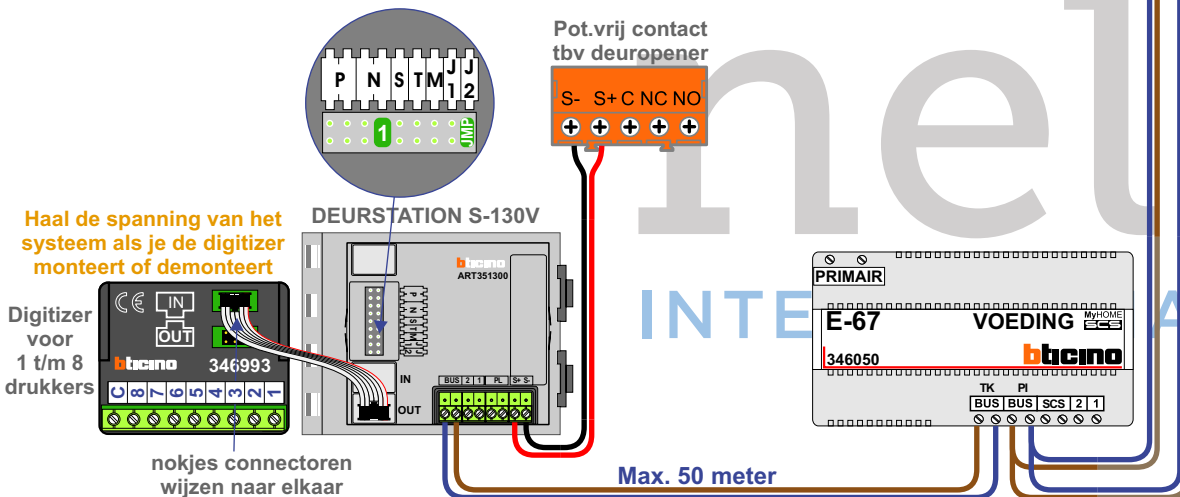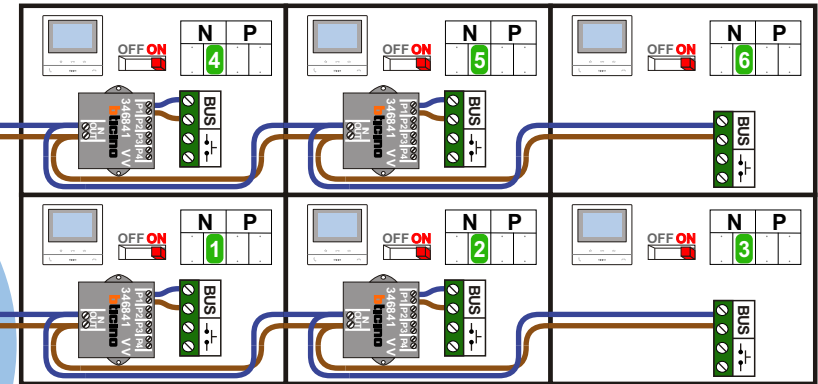

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1063	X
2	1063A	X
3	1063B	X
4	1065	X
5	1065A	X
6	1065B	X



nelec
INTERCOM MADE EASY