

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdelers


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



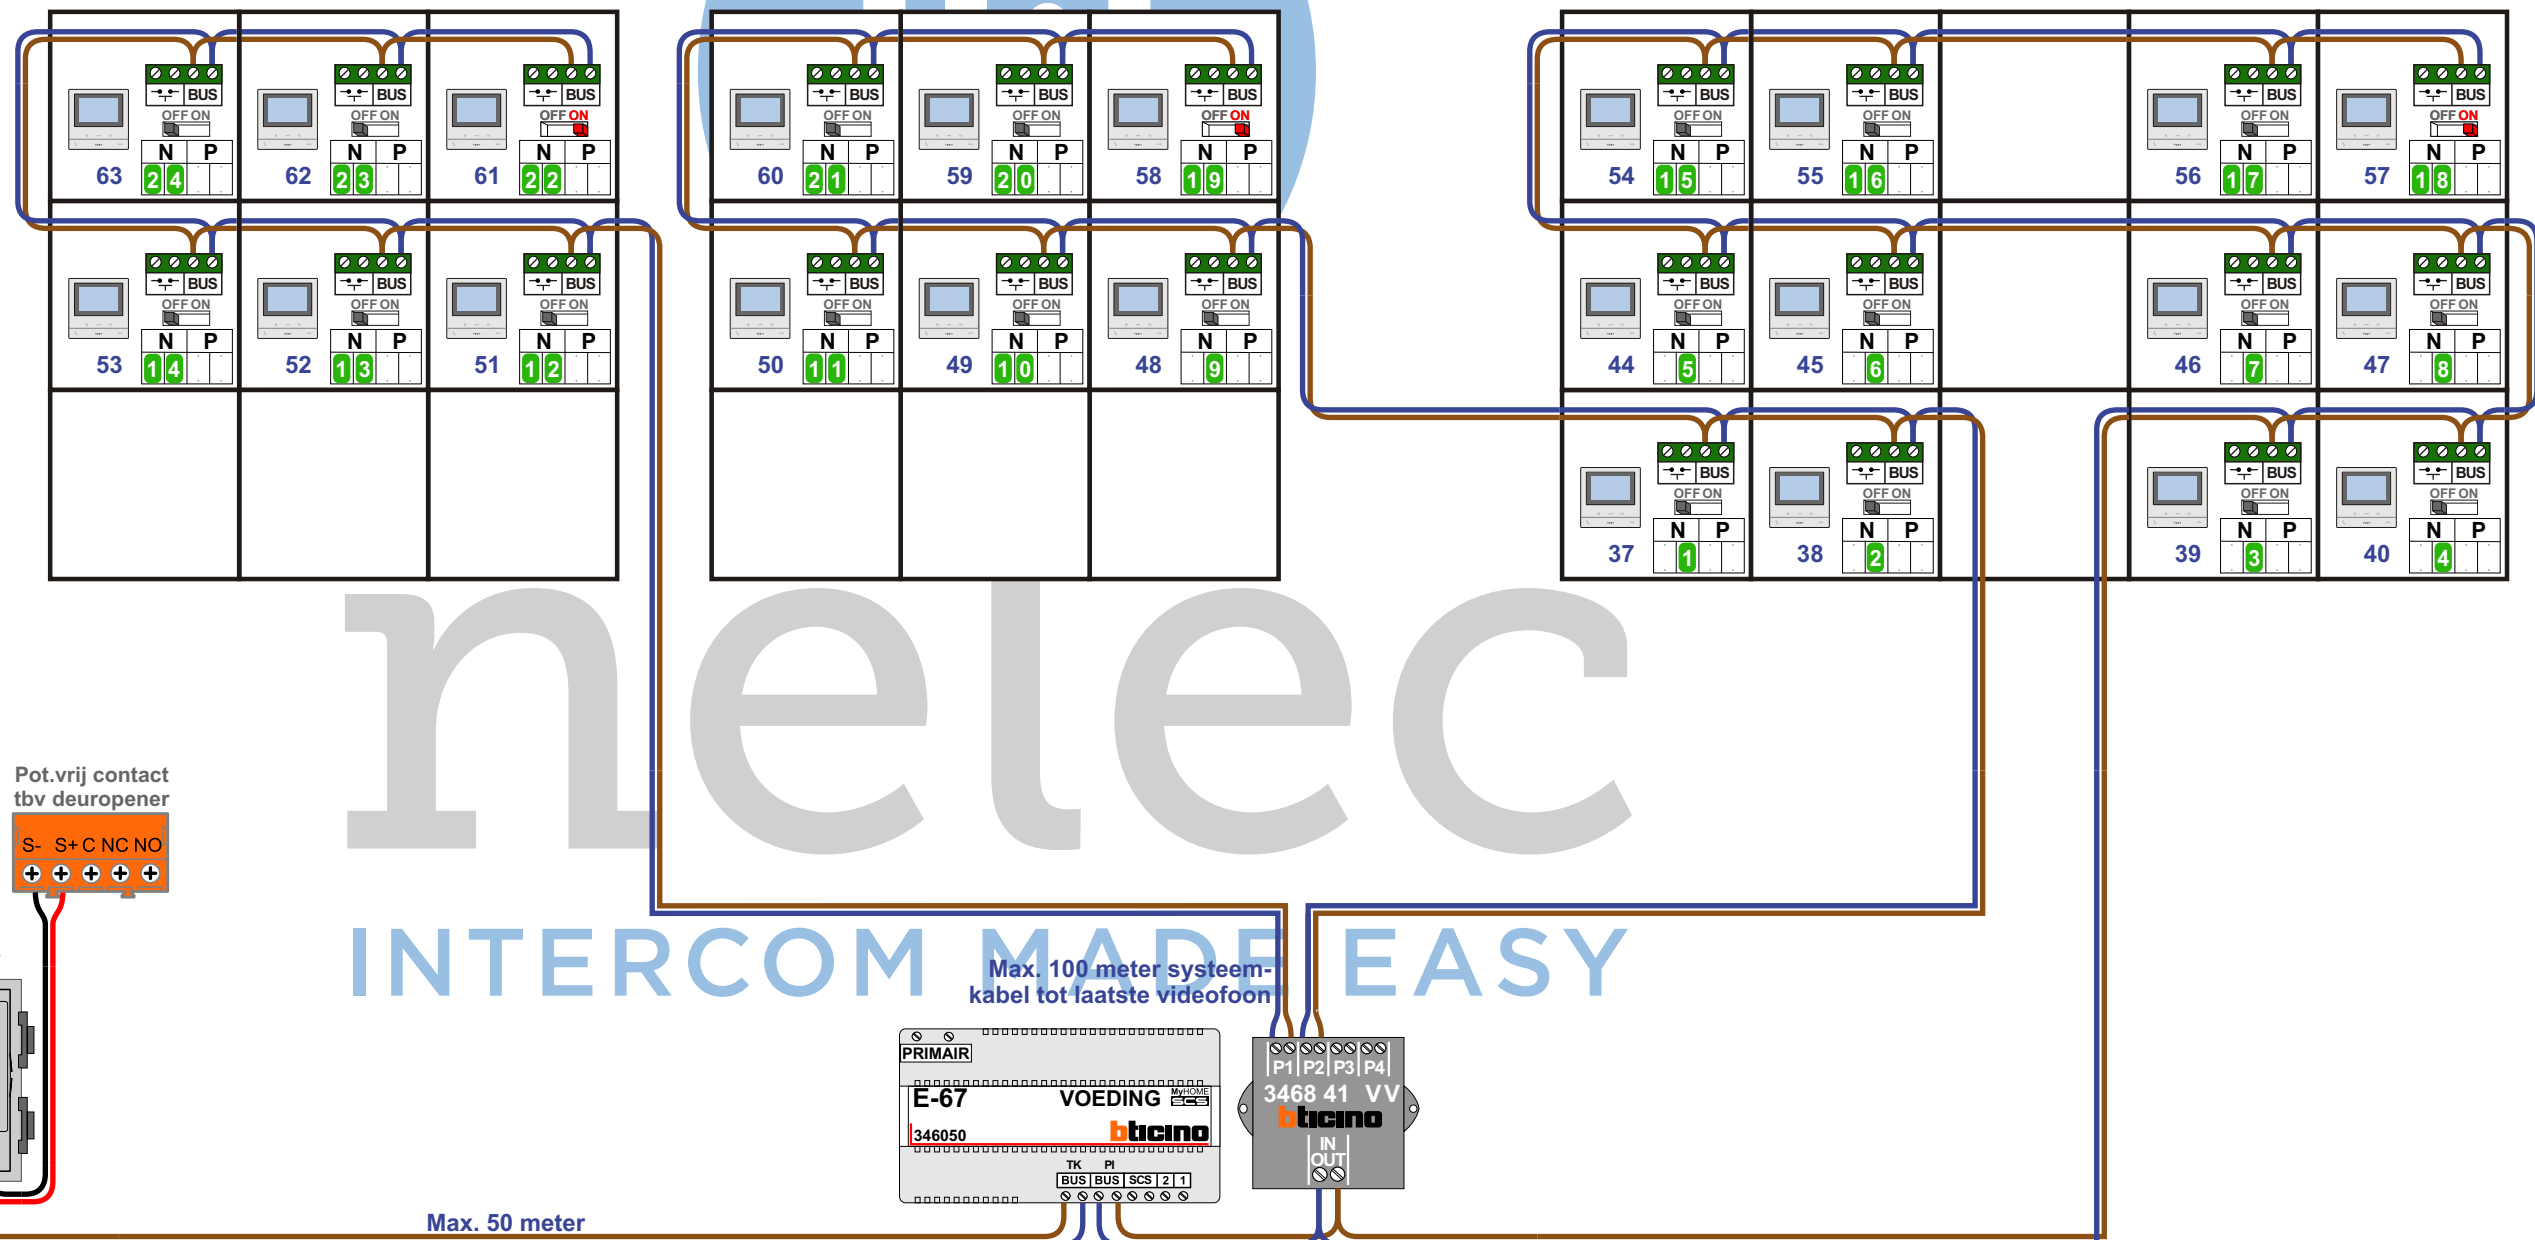

N-Waarde	Bouwnummer	Switch-ON
1	37	
2	38	
3	39	
4	40	
5	44	
6	45	
7	46	
8	47	
9	48	
10	49	
11	50	
12	51	
13	52	
14	53	
15	54	
16	55	
17	56	
18	57	X
19	58	X
20	59	
21	60	
22	61	X
23	62	
24	63	

nelec

INTERCOM MADE EASY