

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


— = systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.


M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!



De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!



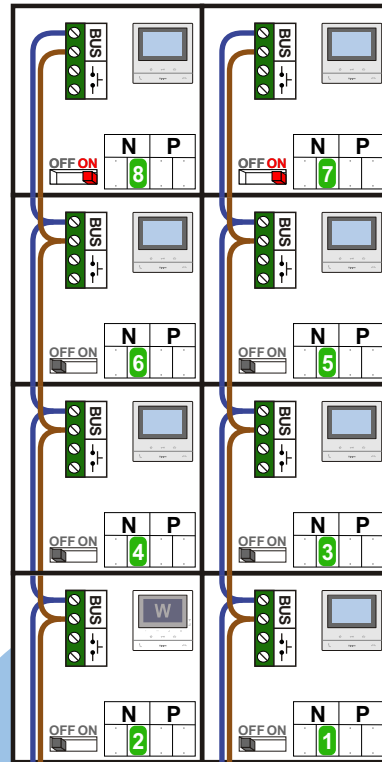


Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon




DEURSTATION S-10A

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

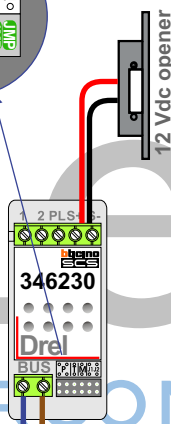



Max. 290 meter



max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax

Camera een eigen
voeding geven!



Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	2	
2	2A	
3	2B	
4	2C	
5	2D	
6	2E	
7	2F	X
8	2G	X



nelec

INTERCOM MADE EASY