

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


Trek de connector eruit met het oranje tooltje

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

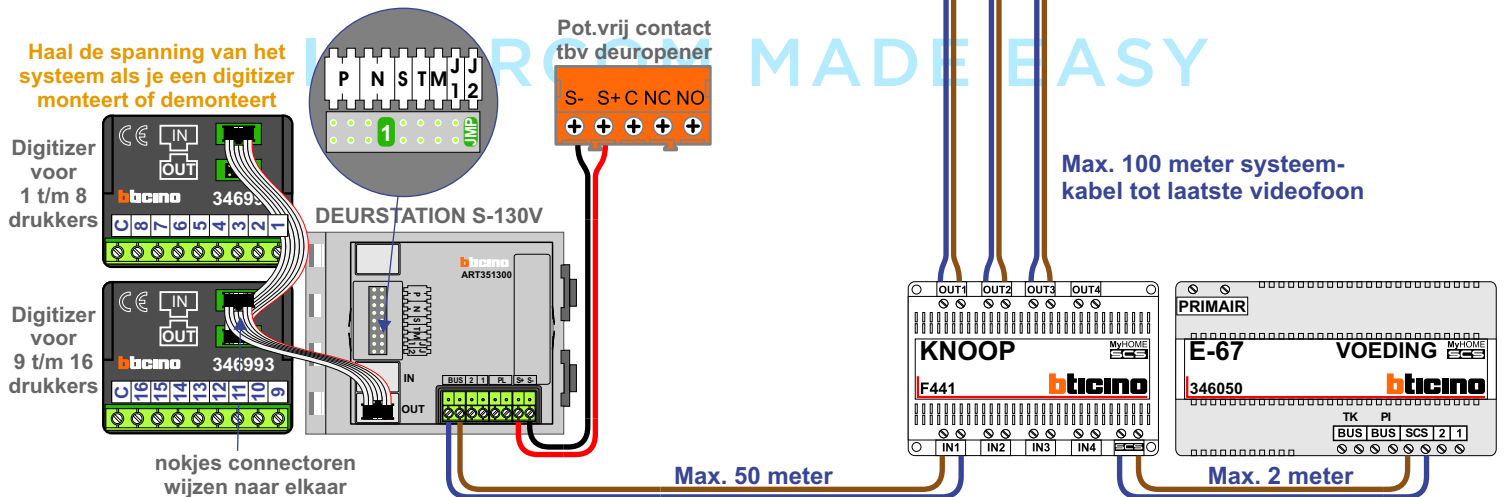

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	28	X
2	30	X
3	32	X
4	34	X
5	36	X
6	38	X
7	40	X
8	42	X
9	44	X
10	46	X



nelec
INTERCOM MADE EASY