

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

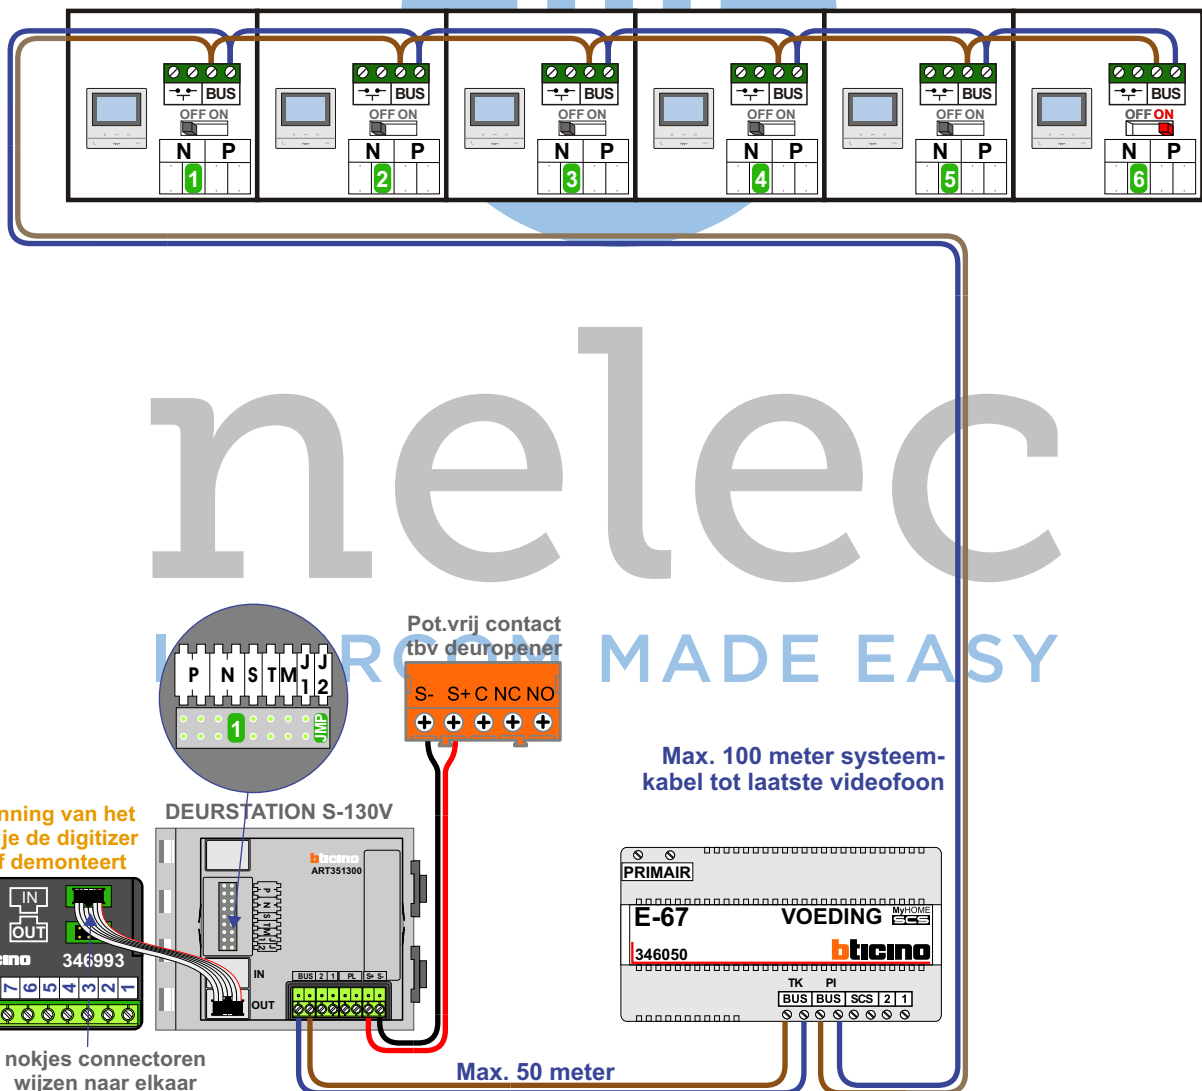

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	13	
2	15	
3	17	
4	23	
5	25	
6	27	X



nelec

INTERCOM MADE EASY