

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

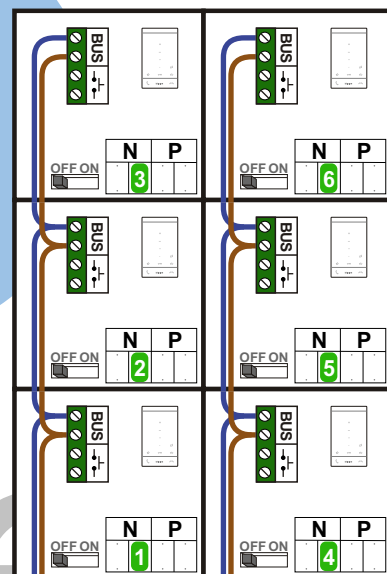


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar




Digitizer voor 9 t/m 12 drukkers



Pot.vrij contact tbv deuropener

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



Max. 290 meter

N-Waarde	Huisnummer
1	52
2	54
3	56
4	58
5	60
6	62



nelec
INTERCOM MADE EASY