

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


Trek de connector eruit met het oranje tooltje

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



DEURSTATION S-131V
Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO


Max. 50 meter

PRIMAIR
E-67
VOEDING
346050
bticino
TK PI
BUS BUS SCS 2 1

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

3468 41 VV
bticino
P1 P2 P3 P4
IN OUT

W
BUS
OFF ON
N P
4
3
2
1

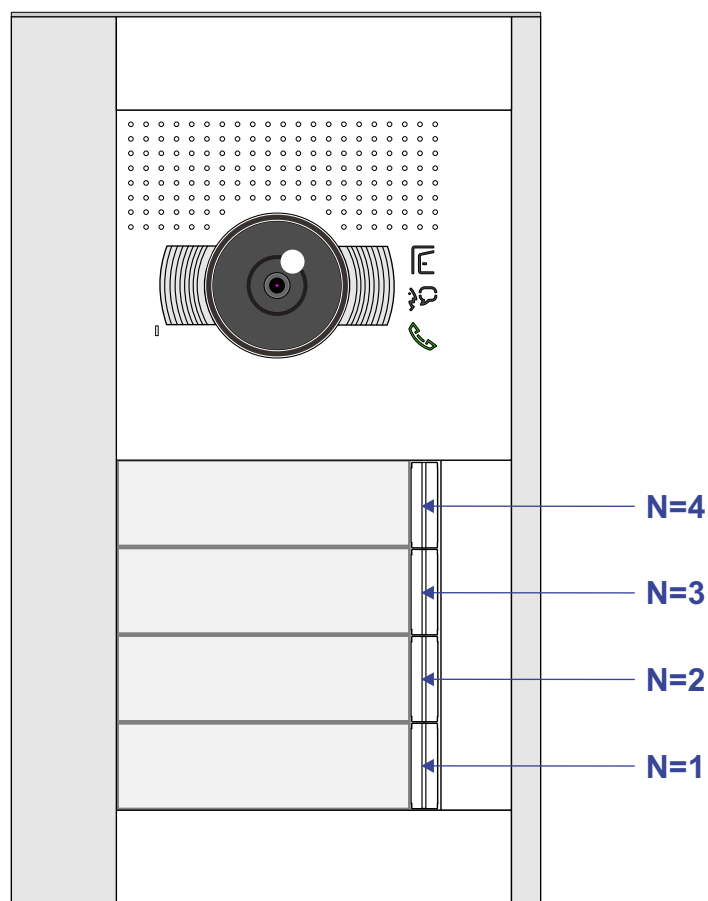

nelec
INTERCOM MADE EASY

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

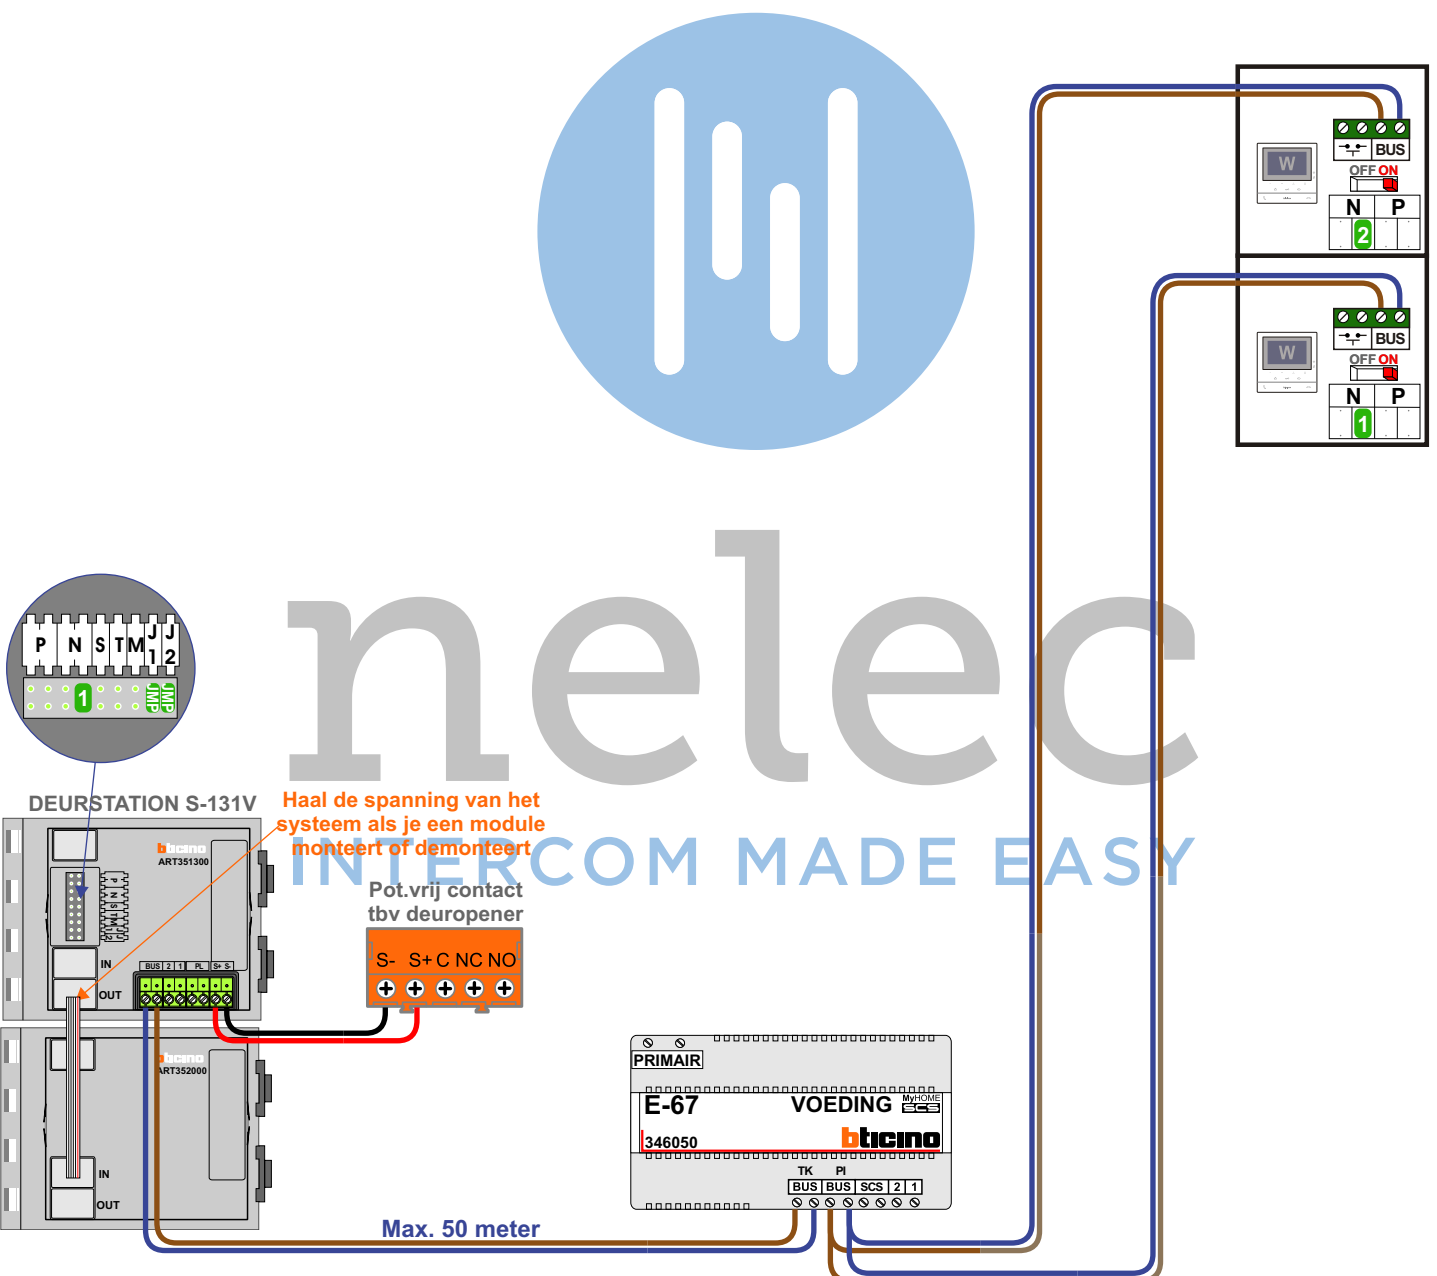


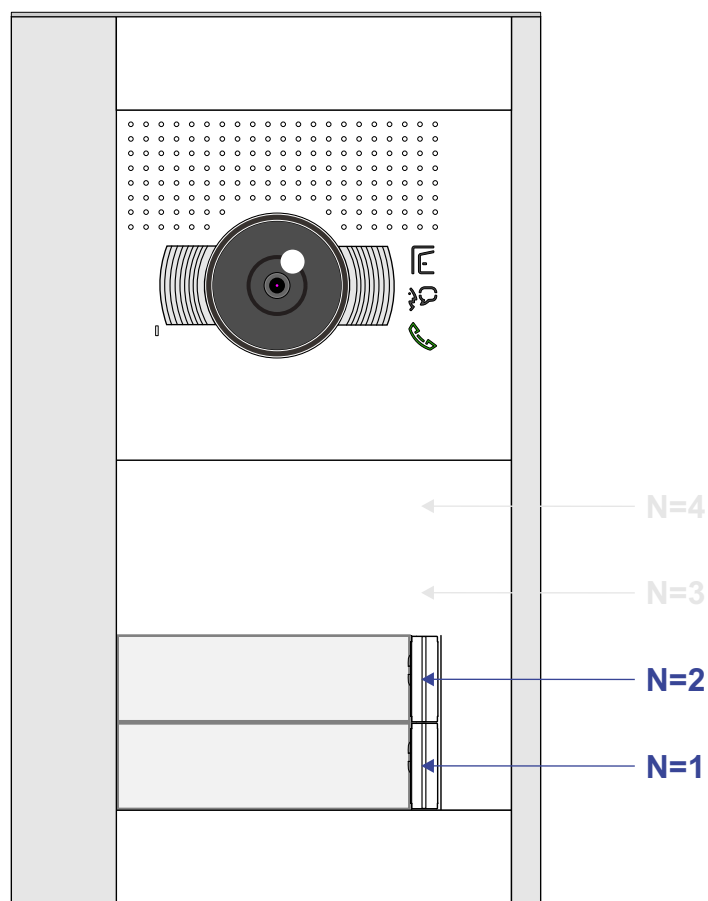


nelec
INTERCOM MADE EASY

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Trek de connector eruit met het oranje tooltje




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec
INTERCOM MADE EASY





DEURSTATION S-131V




Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 50 meter



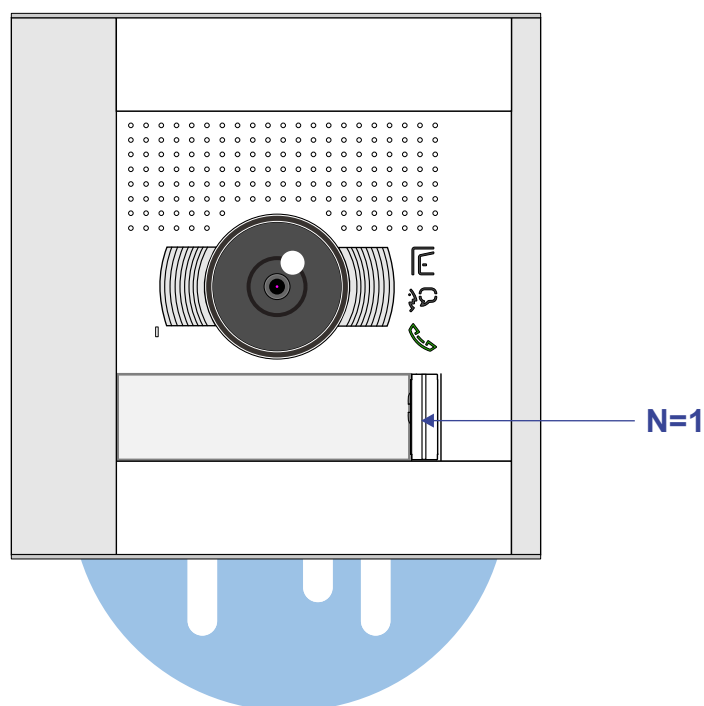

nelec
INTERCOM MADE EASY