

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

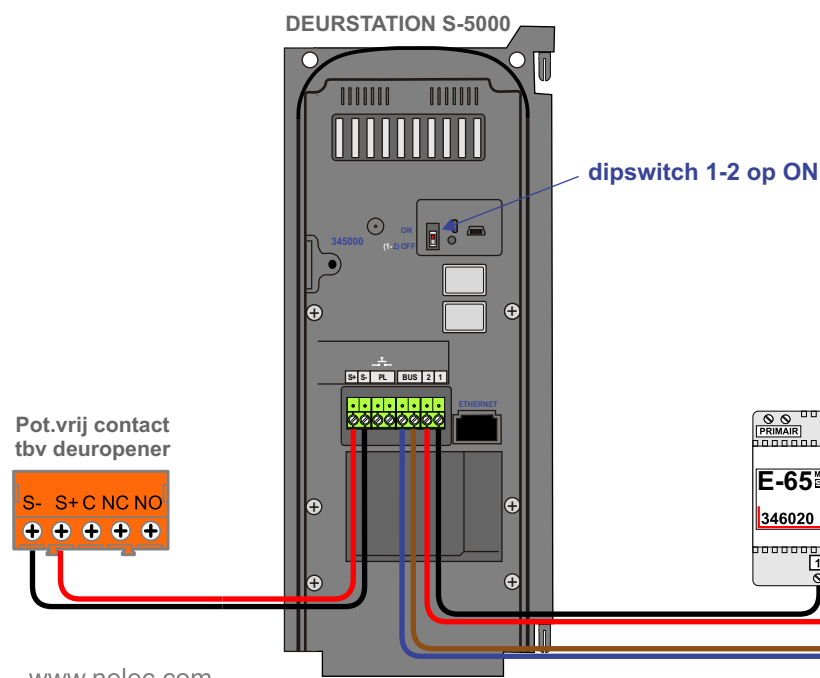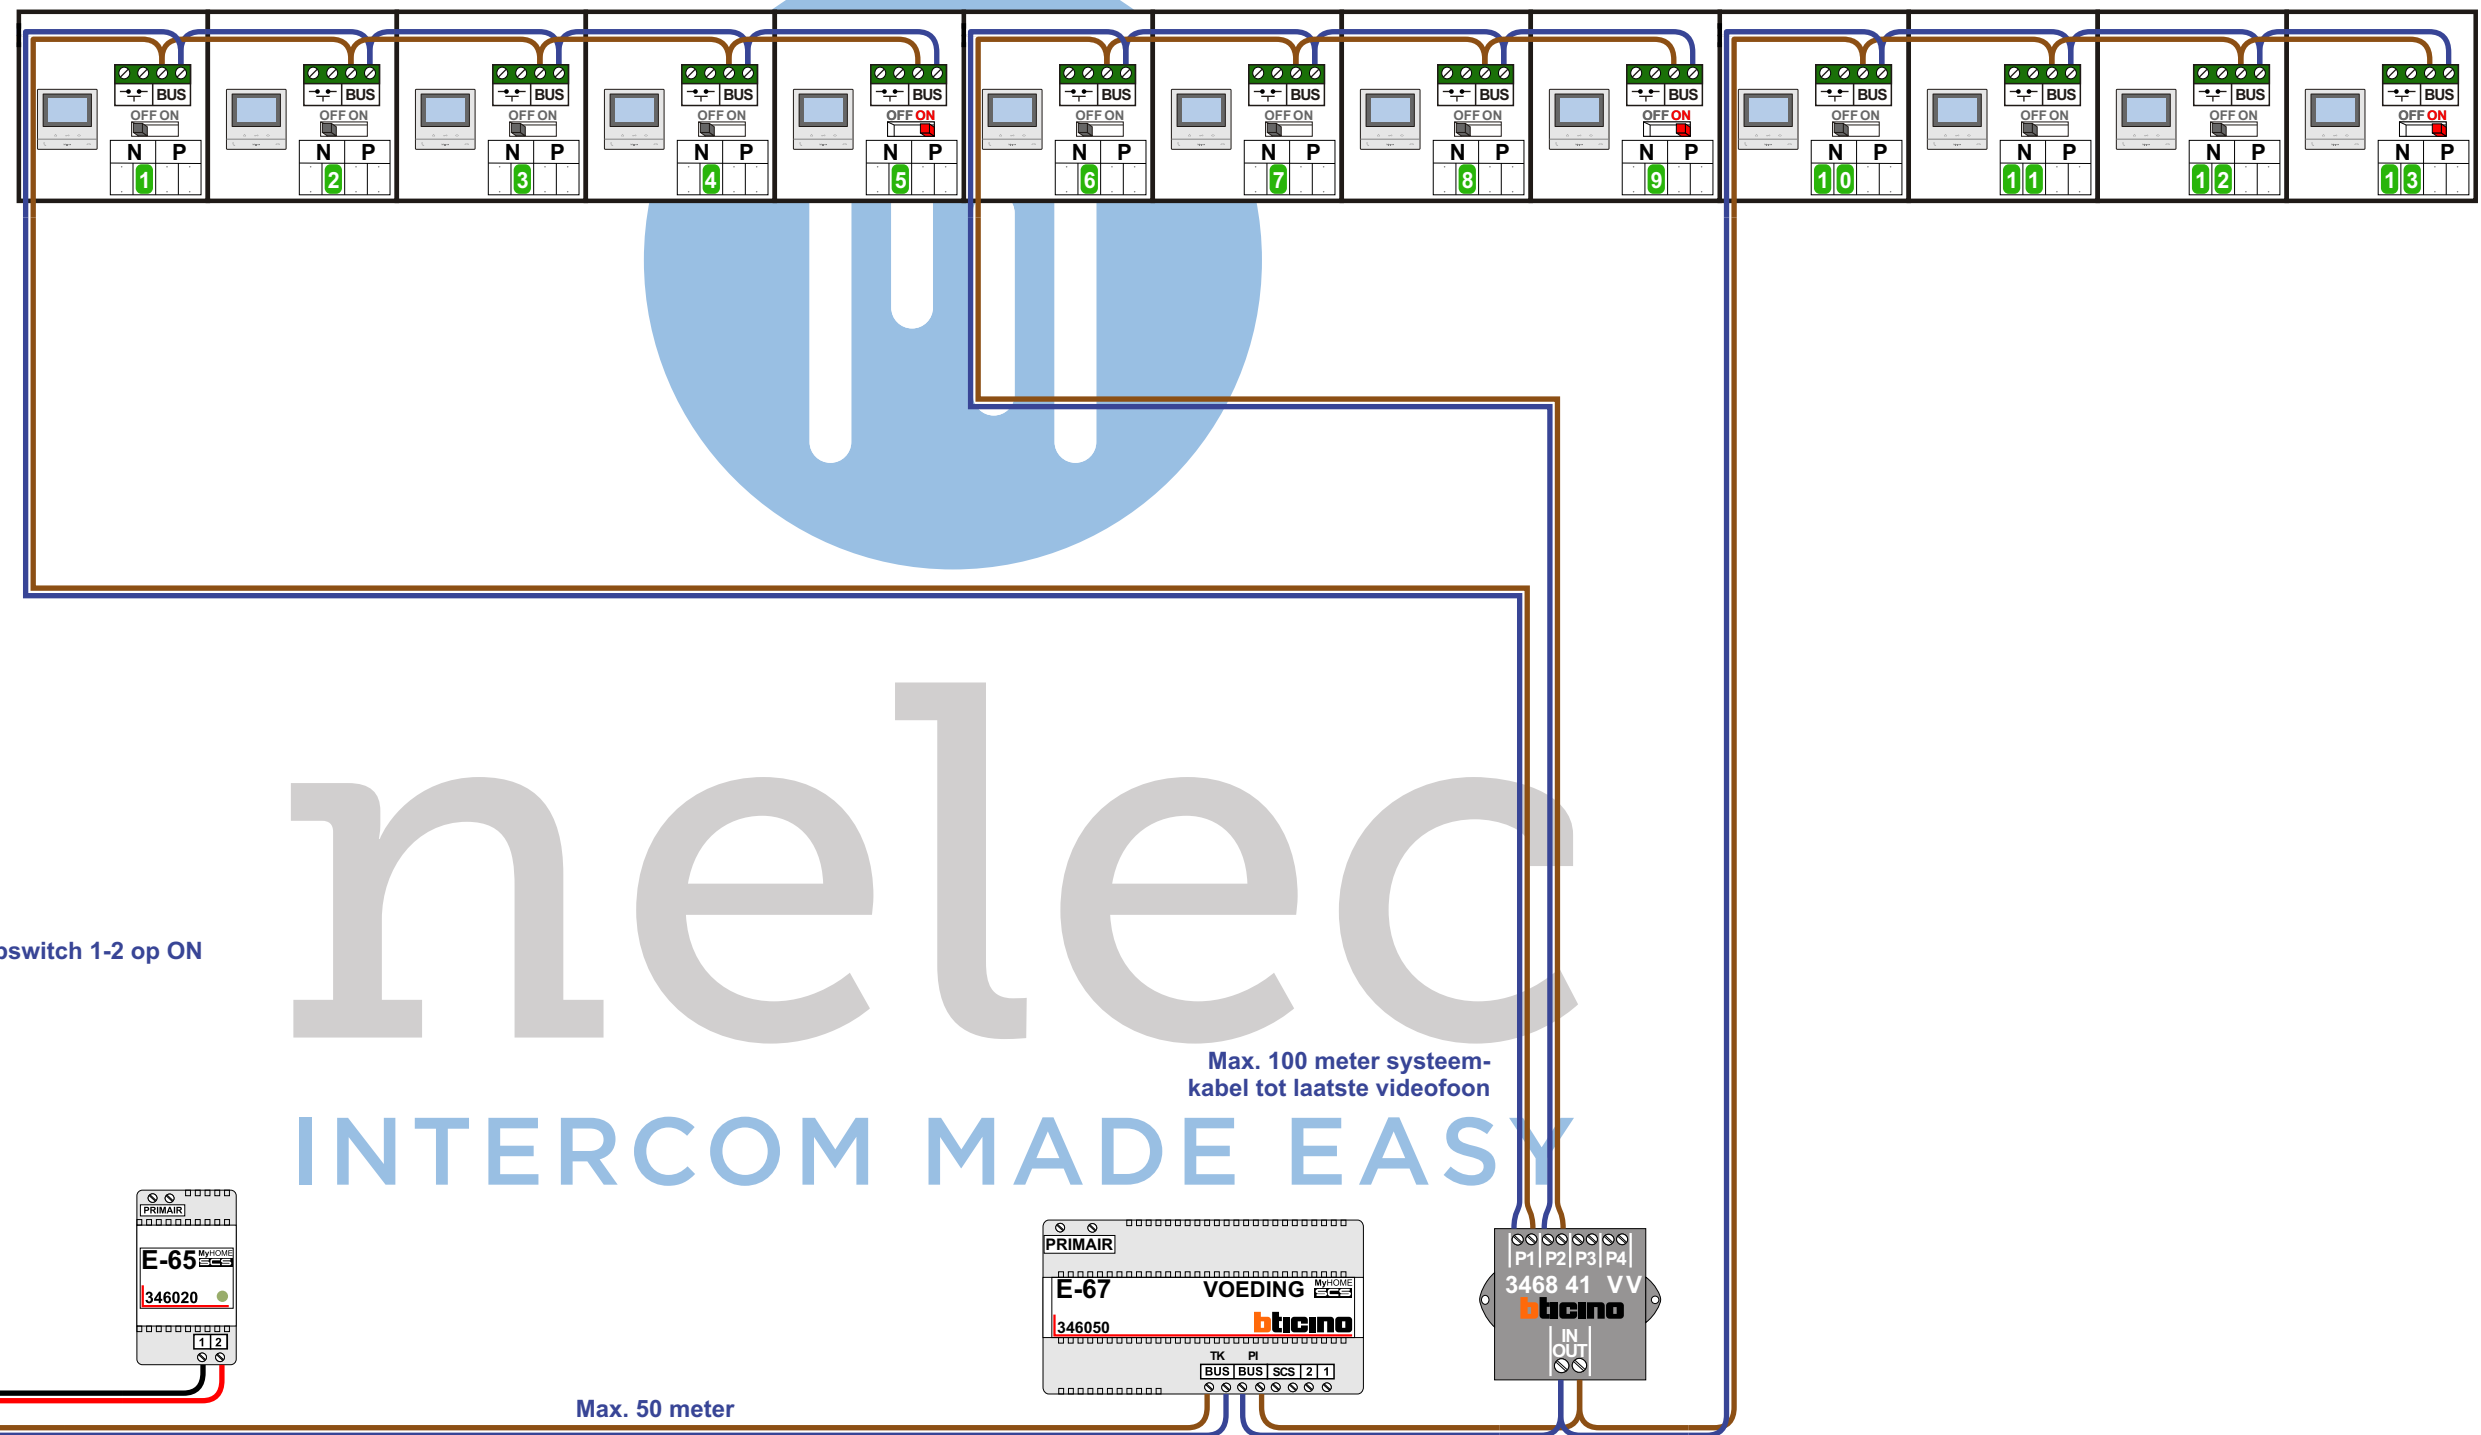

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	62A	
2	62B	
3	62C	
4	62D	
5	62E	X
6	62F	
7	62G	
8	62H	
9	62J	X
10	62K	
11	62L	
12	62M	
13	62N	X

nelec

INTERCOM MADE EASY