


= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

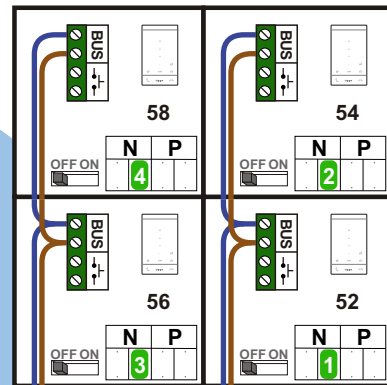

nelec
INTERCOM MADE EASY



Pot. vrij contact
tbv deuropener




Haal de spanning van het
systeem als je de digitizer
monteert of demonteert

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers



nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

DEURSTATION S-130A



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

