GBM_25-0717

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand! Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buiten-post naar videofoon. UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable

IN

OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitzers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

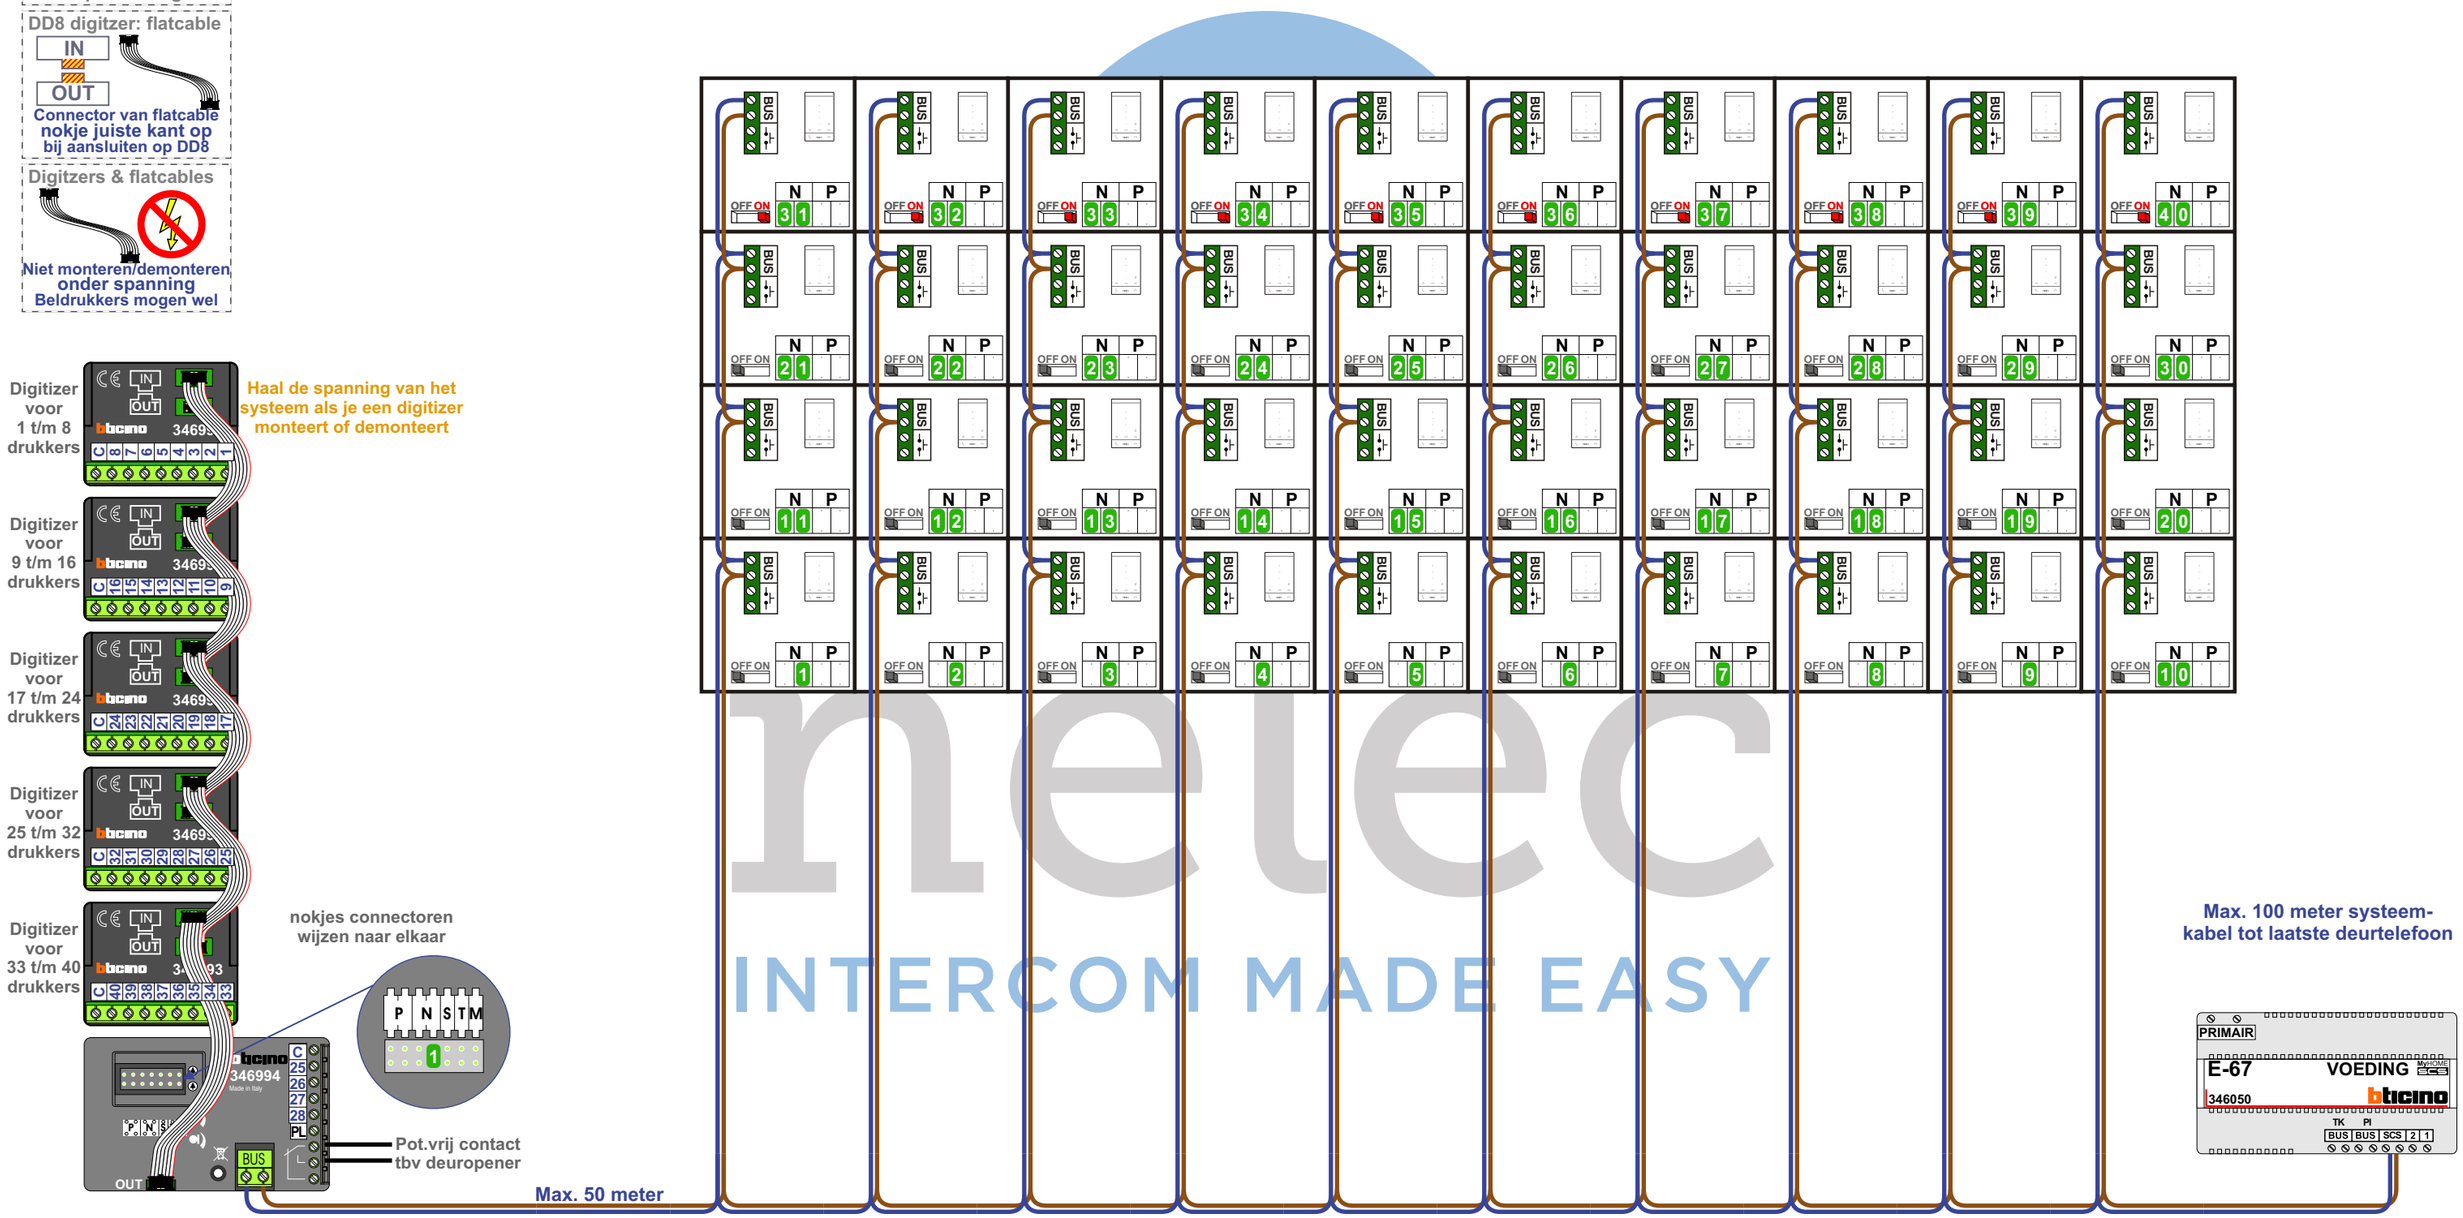

Copyright Nelec BV

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	22-1	
2	22-2	
3	22-3	
4	22-4	
5	22-5	
6	22-6	
7	22-7	
8	22-8	
9	22-9	
10	22-10	
11	22-11	
12	22-12	
13	22-13	
14	22-14	
15	22-15	
16	22-16	
17	22-17	
18	22-18	
19	22-19	
20	22-20	
21	22-21	
22	22-22	
23	22-23	
24	22-24	
25	22-25	
26	22-26	
27	22-27	
28	22-28	
29	22-29	
30	22-30	
31	22-31	
32	22-32	
33	22-33	
34	22-34	
35	22-35	
36	22-36	
37	22-37	
38	22-38	
39	22-39	
40	22-40	

INTERCOM MADE EASY

Copyright Nelec BV