


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

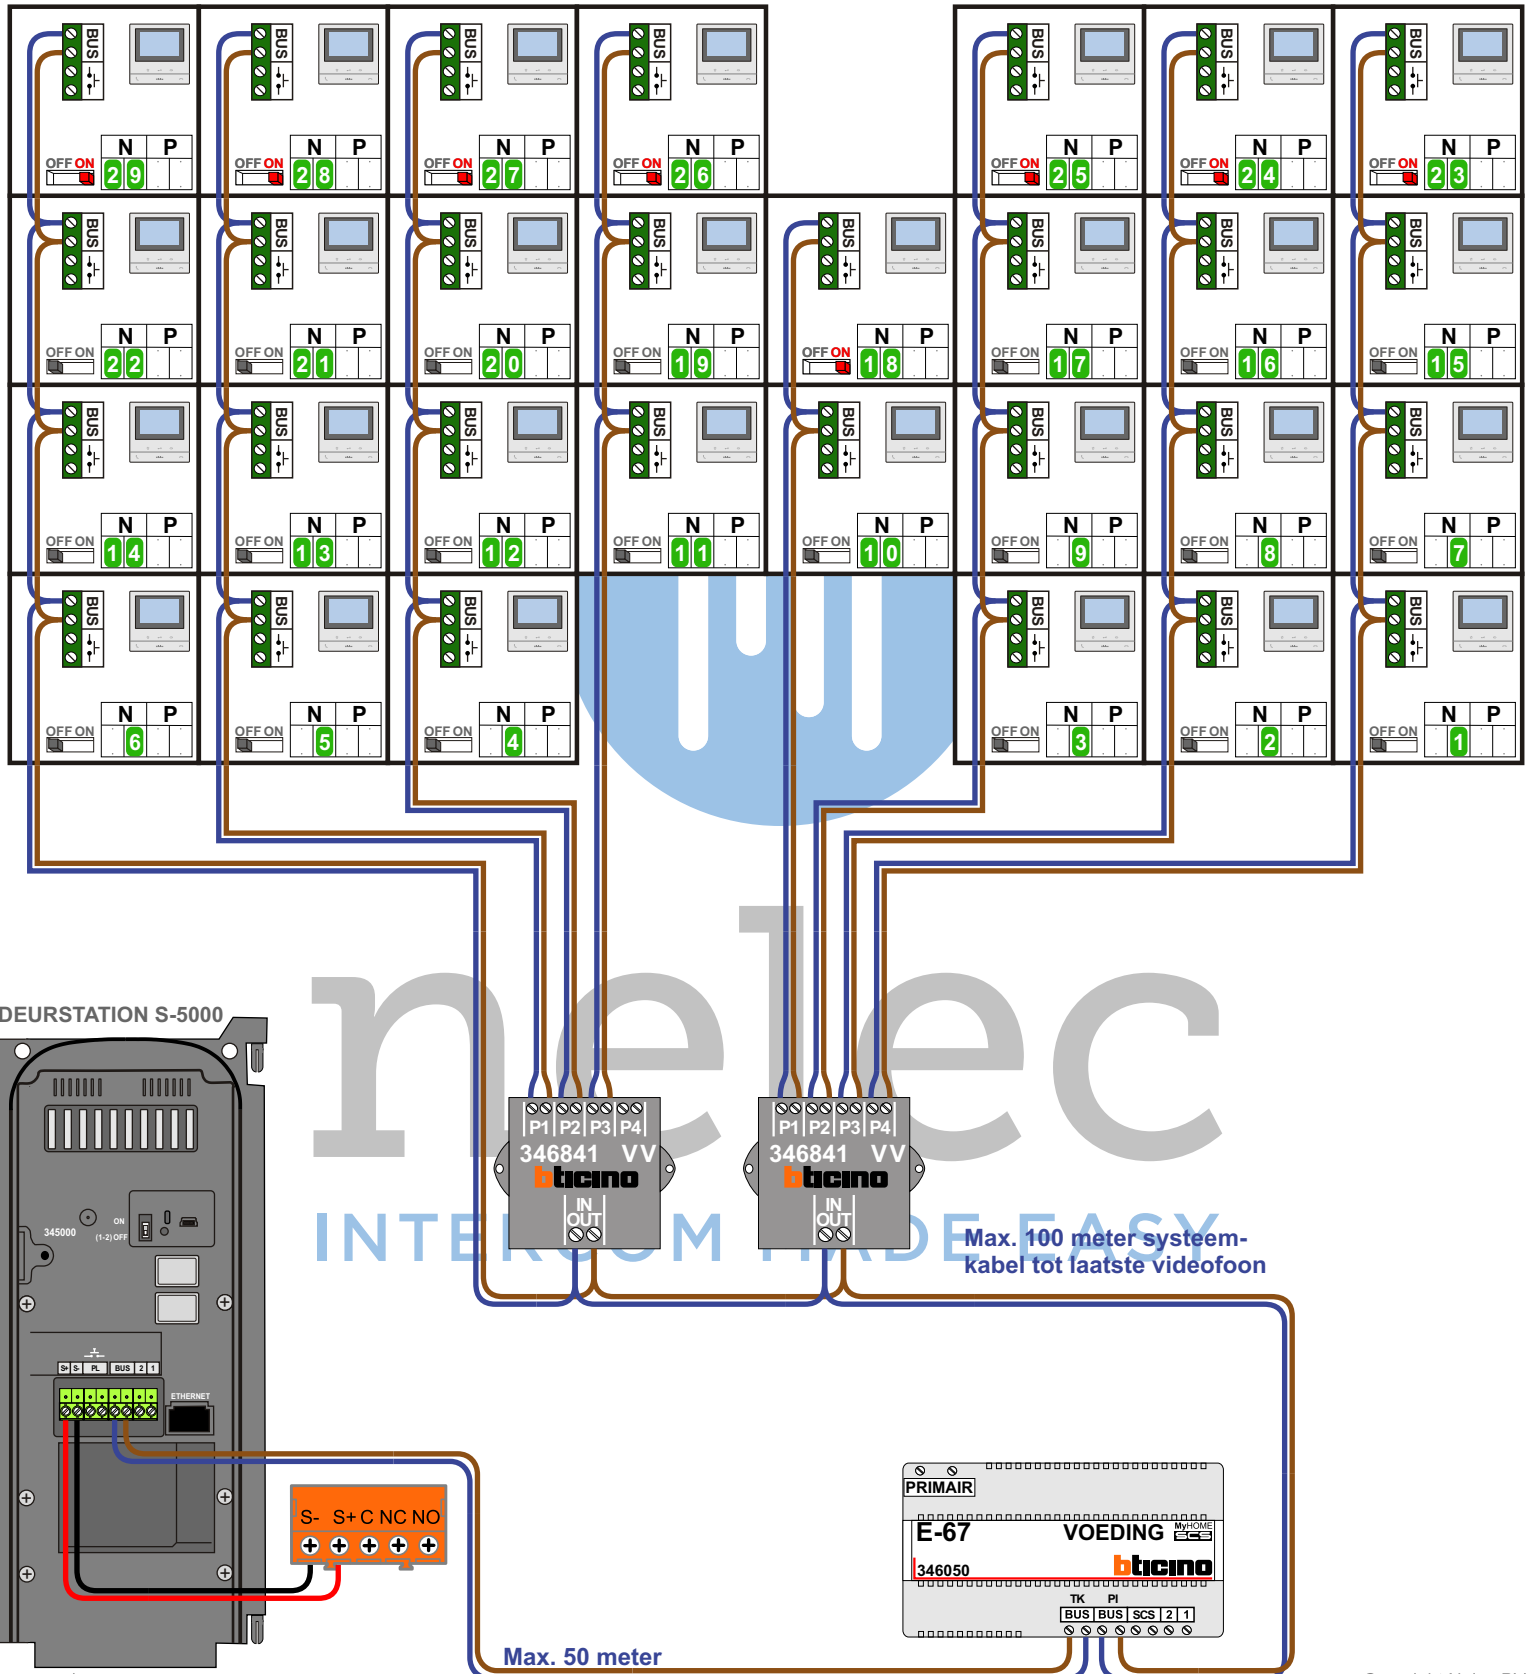

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	4A001	
2	4A002	
3	4A003	
4	4A004	
5	4A005	
6	4A006	
7	4B001	
8	4B002	
9	4B003	
10	4B004	
11	4B005	
12	4B006	
13	4B007	
14	4B008	
15	4C001	
16	4C002	
17	4C003	
18	4C004	X
19	4C005	
20	4C006	
21	4C007	
22	4C008	
23	4D001	X
24	4D002	X
25	4D003	X
26	4D004	X
27	4D005	X
28	4D006	X
29	4D007	X

nelec

INTERCOM MADE EASY