



= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino
BUS BUS SCS 2-1
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!





DEURSTATION S-131V


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Pot.vrij contact tbv deuropener


S- S+ C NC NO
+ + + + +



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

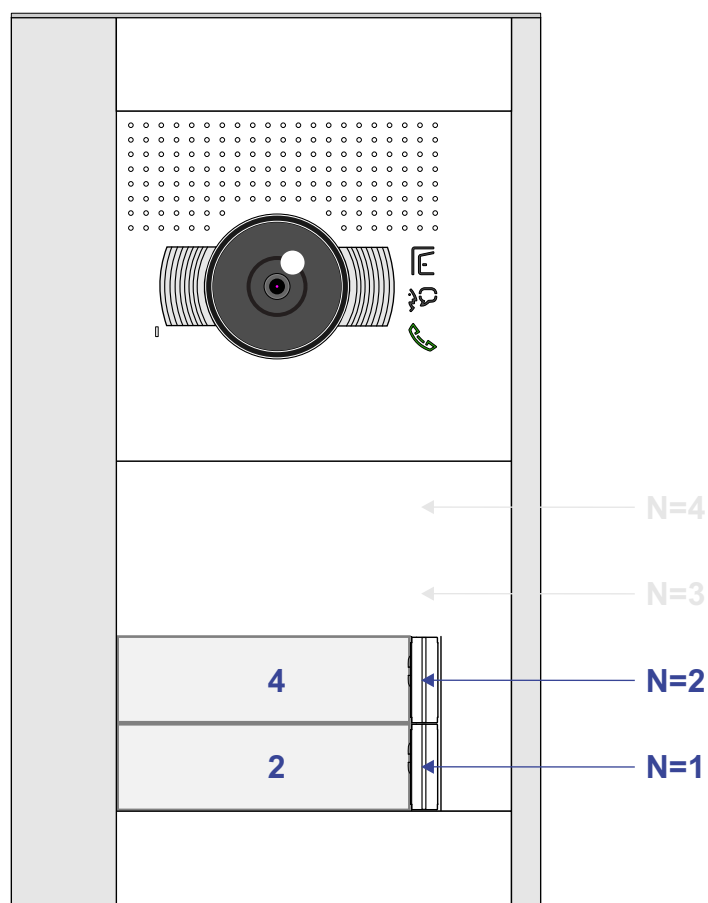

nelec
INTERCOM MADE EASY