


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Trek de connector eruit met het oranje tooltje




Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar


DEURSTATION S-130V




Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

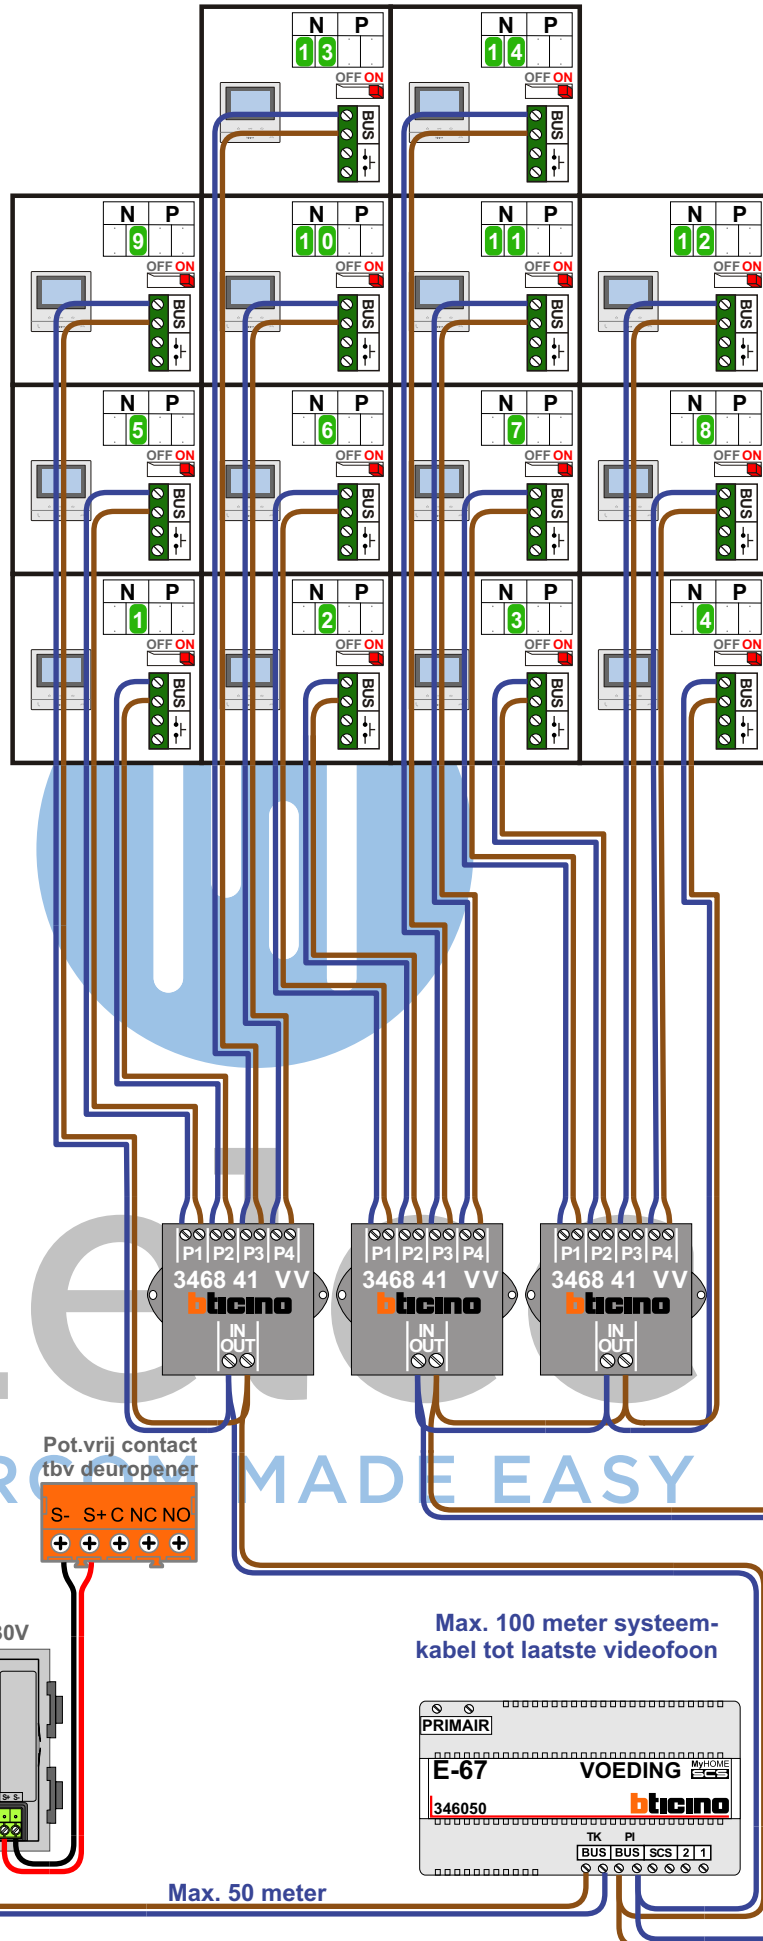

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	101	x
2	102	x
3	103	x
4	104	x
5	201	x
6	202	x
7	203	x
8	204	x
9	301	x
10	302	x
11	303	x
12	304	x
13	401	x
14	402	x

nelec
INTERCOM MADE EASY