

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

= systeemkabel


Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Trek de connector eruit met het oranje tooltje


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

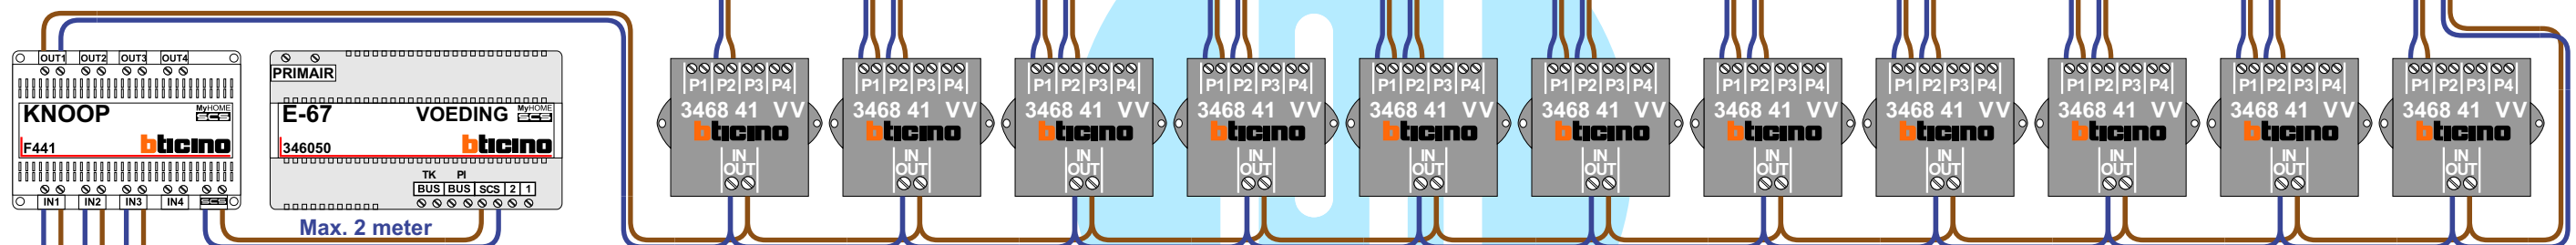


!! Let op met beldrukkers aansluiten !!
Volgorde is andersom als normaal
Zie volgende pagina

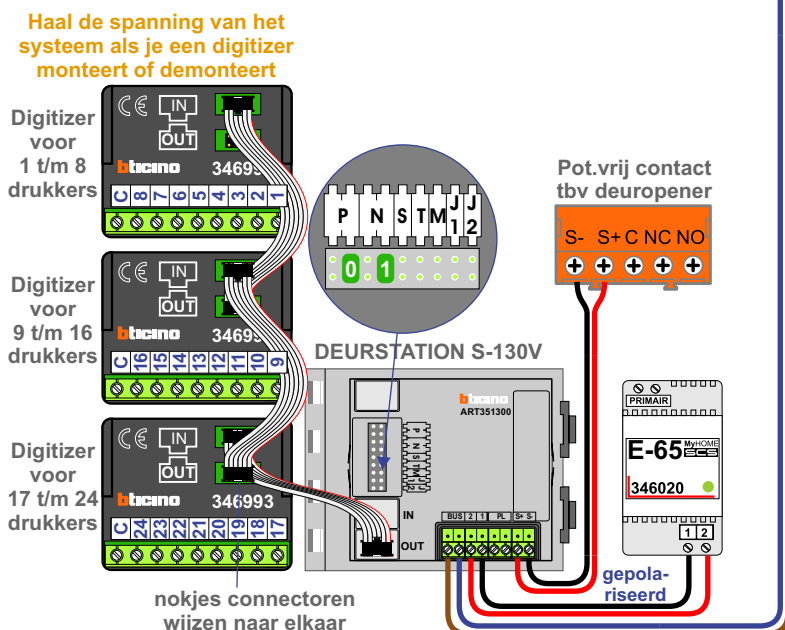

Max. 50 meter

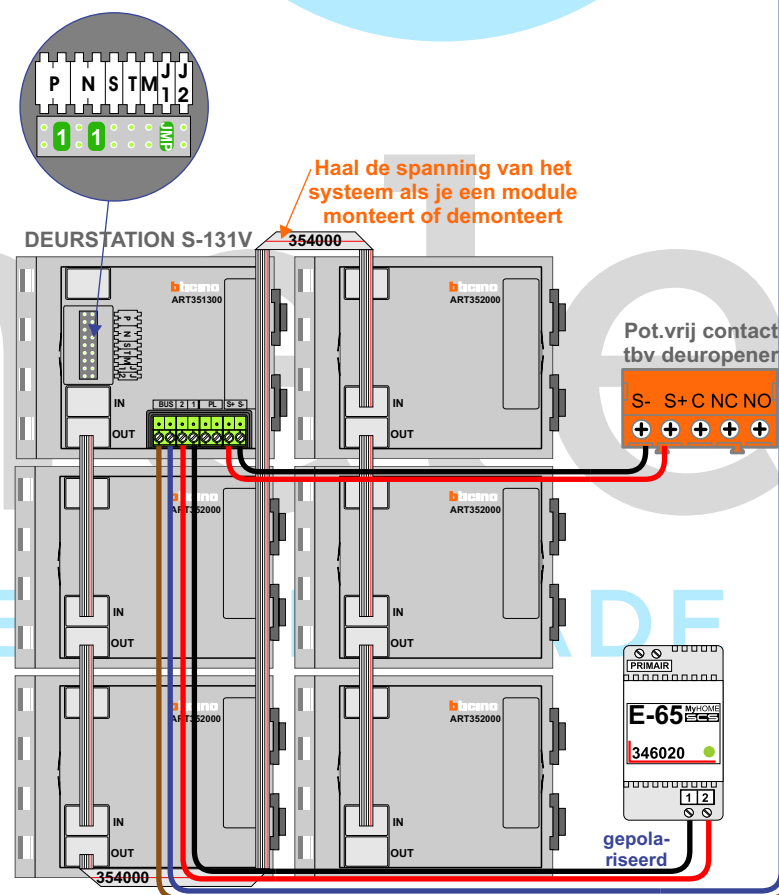


Max. 50 meter

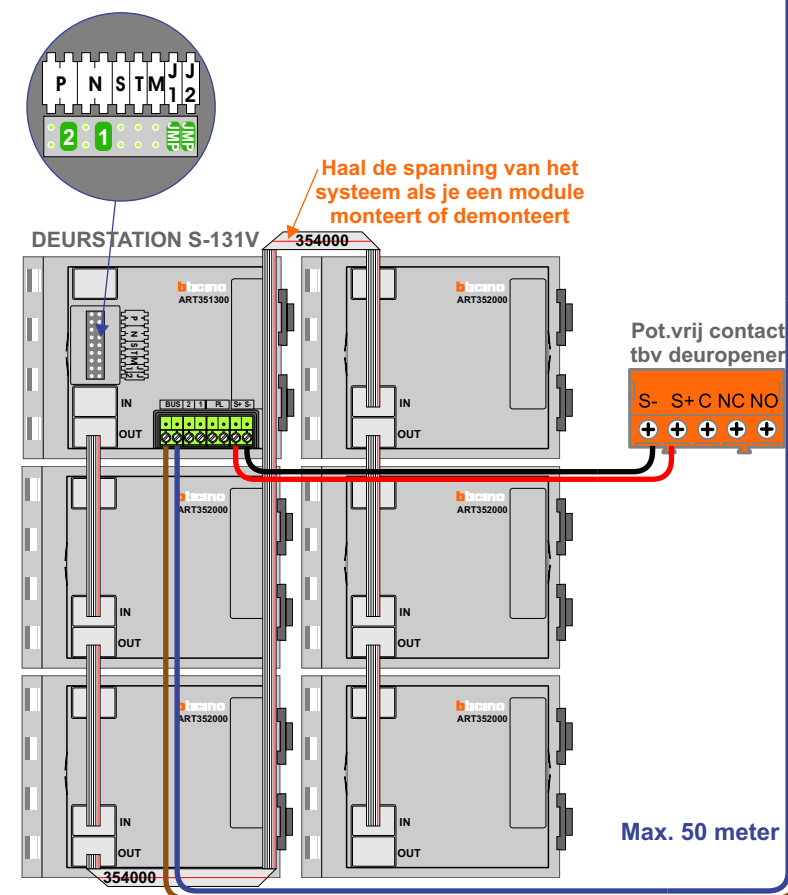

Max. 50 meter

!! Let op met beldrukkers aansluiten !!
Volgorde is andersom als normaal

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2.61	X
2	2.60	X
3	2.59	X
4	2.58	X
5	2.57	X
6	2.56	X
7	2.55	X
8	2.54	X
9	2.53	X
10	2.52	X
11	2.51	X
12	2.50	X
13	2.49	X
14	2.48	X
15	2.47	X
16	2.46	X
17	2.45	X
18	2.44	X
19	2.43	X
20	2.42	X
21	2.41	X

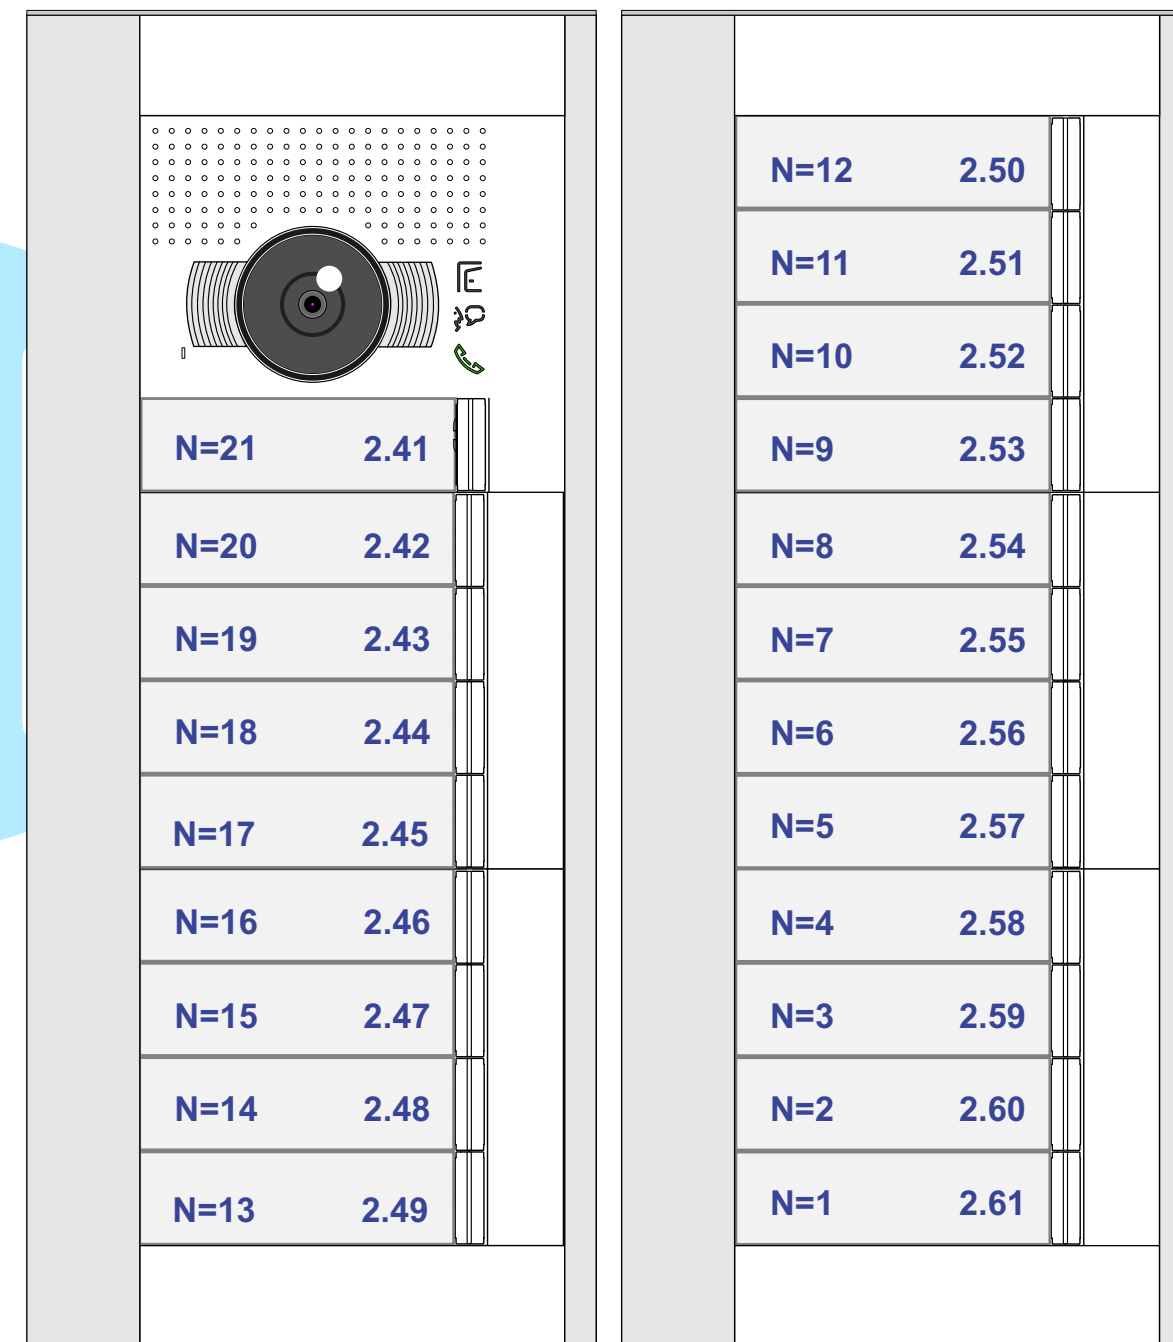

INTERCOM MADE EASY