


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

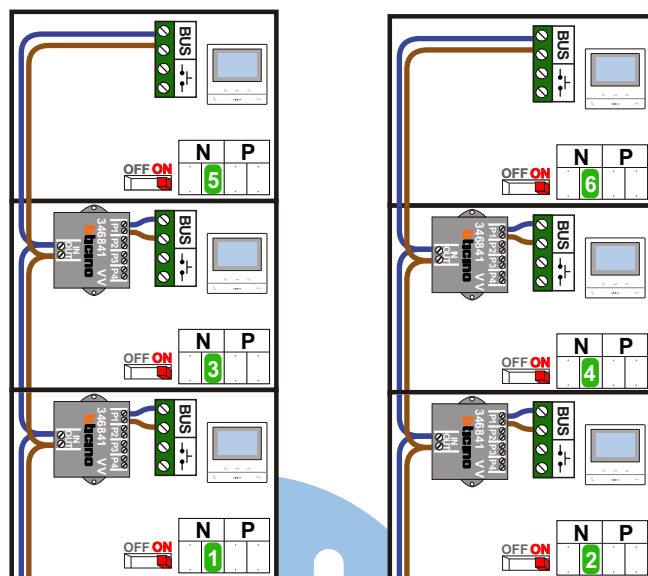


DEURSTATION S-131V

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

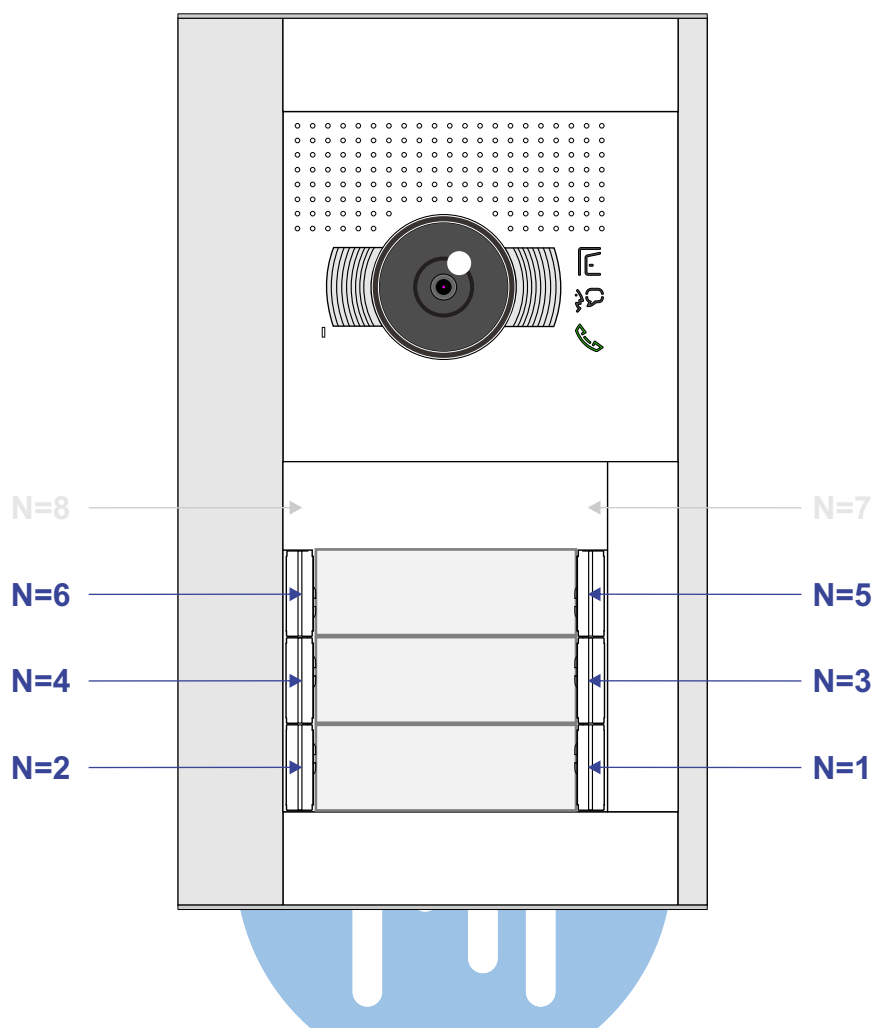

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	46-1	X
2	44-1	X
3	46-2	X
4	44-2	X
5	46-3	X
6	44-3	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	50-1	X
2	48-1	X
3	50-2	X
4	48-2	X
5	50-3	X
6	48-3	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	54-1	X
2	52-1	X
3	54-2	X
4	52-2	X
5	54-3	X
6	52-3	X