

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!


Bij kabel 2 x 0,28 mm²:

60% afstand!

UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

DD8 digitizer: flatcable





Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

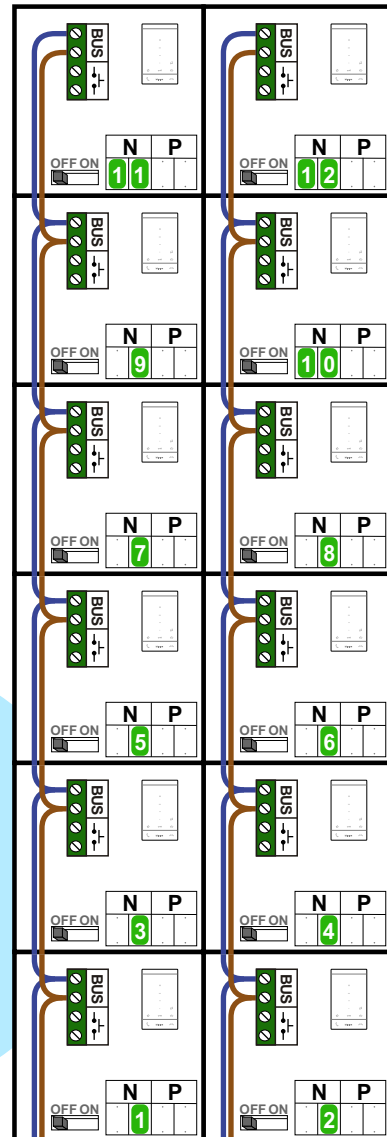


DEURSTATION S-10A


Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers



Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers



nokje connector
altijd binnenkant!




12 Vdc opener



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurelfoon



Stikkelwaard

N-Waarde	Huisnummer
1	72
2	74
3	76
4	78
5	80
6	82
7	84
8	86
9	88
10	90
11	92
12	94

Stetwaard

N-Waarde	Huisnummer
1	72
2	74
3	76
4	78
5	80
6	82
7	84
8	86
9	88
10	90
11	92
12	94

Sluiswaard

N-Waarde	Huisnummer
1	82
2	84
3	86
4	88
5	90
6	92
7	94
8	96
9	98
10	100
11	102
12	104

Hornwaard

N-Waarde	Huisnummer
1	84
2	86
3	88
4	90
5	92
6	94
7	96
8	98
9	100
10	102
11	104
12	106

Hiemerwaard

N-Waarde	Huisnummer
1	72
2	74
3	76
4	78
5	80
6	82
7	84
8	86
9	88
10	90
11	92
12	94

Hargewaard

N-Waarde	Huisnummer
1	72
2	74
3	76
4	78
5	80
6	82
7	84
8	86
9	88
10	90
11	92
12	94