


= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit *hoe* je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables






Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

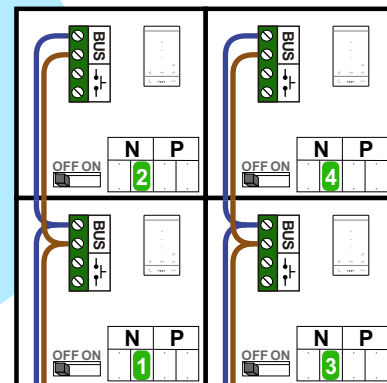

12 Vdc opener

DEURSTATION S-10A




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



 = **systeembus**
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!

Jonkerstraat 1 t/m 4


N-Waarde	Huisnummer
1	1
2	2
3	3
4	4

Kajakstraat 9 t/m 12

N-Waarde	Huisnummer
1	9
2	10
3	11
4	12

Kajakstraat 13 t/m 16

N-Waarde	Huisnummer
1	13
2	14
3	15
4	16

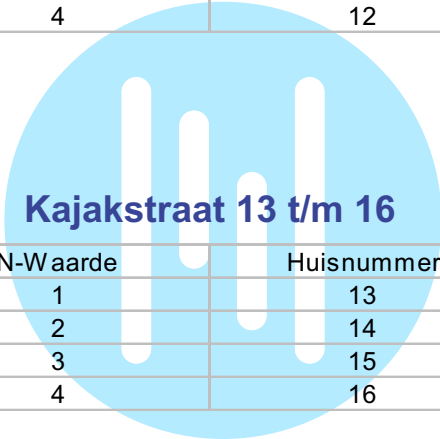

nelec
 INTERCOM MADE EASY