


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050 bticino

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


TWEEDRAADS BUS

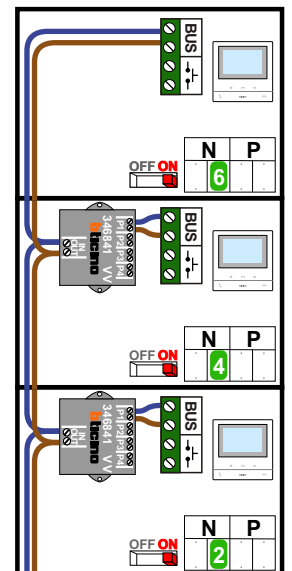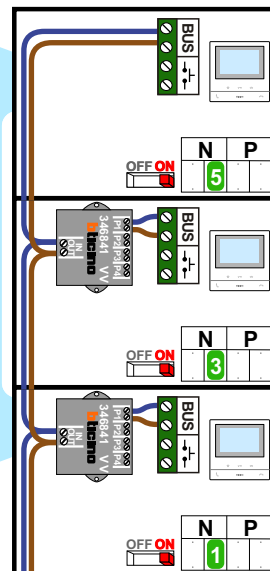


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec
INTERCOM MADE EASY



Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-130V




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	84	X
2	86	X
3	88	X
4	90	X
5	92	X
6	94	X



nelec
INTERCOM MADE EASY