

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

Het maakt niet uit waar je de kabels doorverbindt.



DEURSTATION S-131A


Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert


Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter



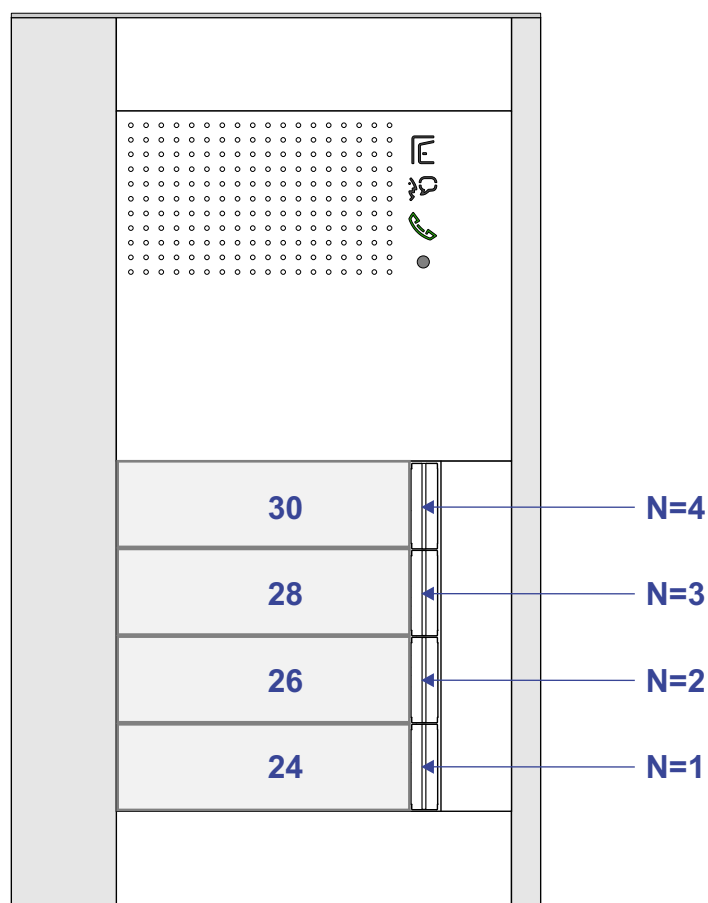

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	24	X
2	26	X
3	28	X
4	30	X