

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS

 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!





Trek de connector eruit met het oranje tooltje




M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

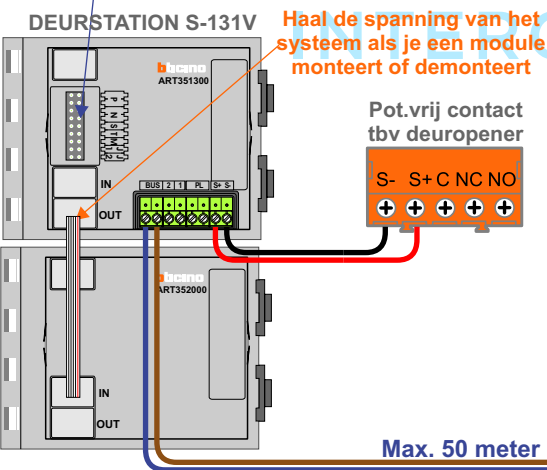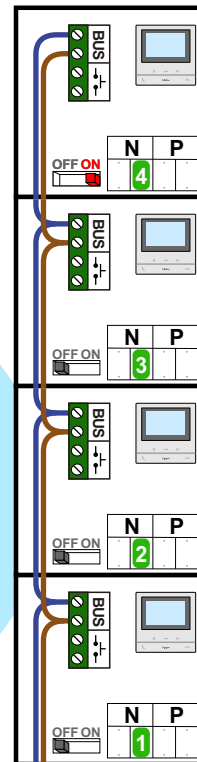

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

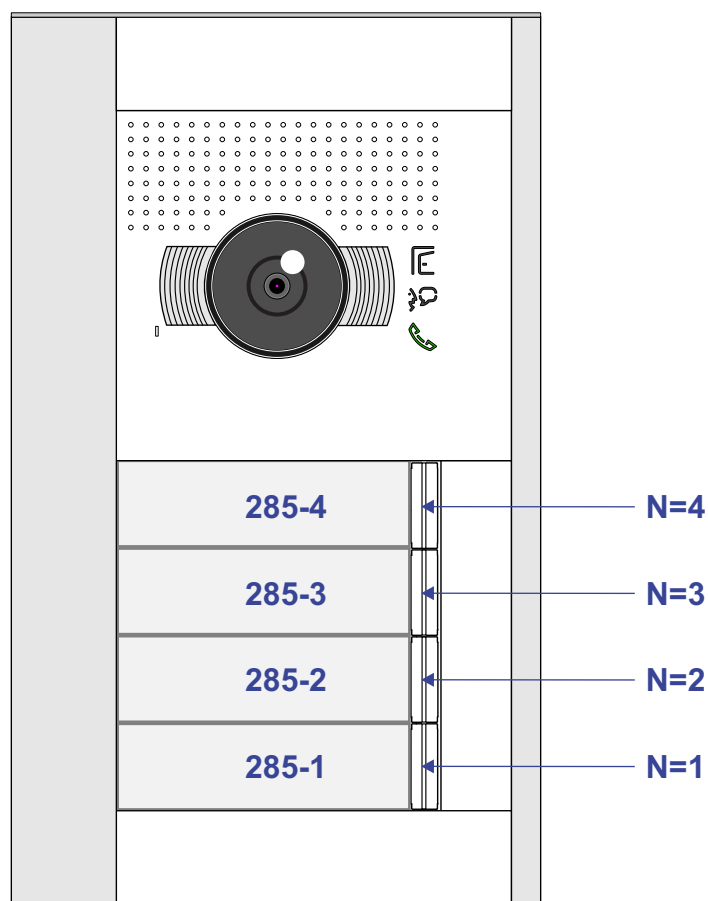

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	285-1	
2	285-2	
3	285-3	
4	285-4	X