

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


Trek de connector eruit met het oranje tooltje




VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

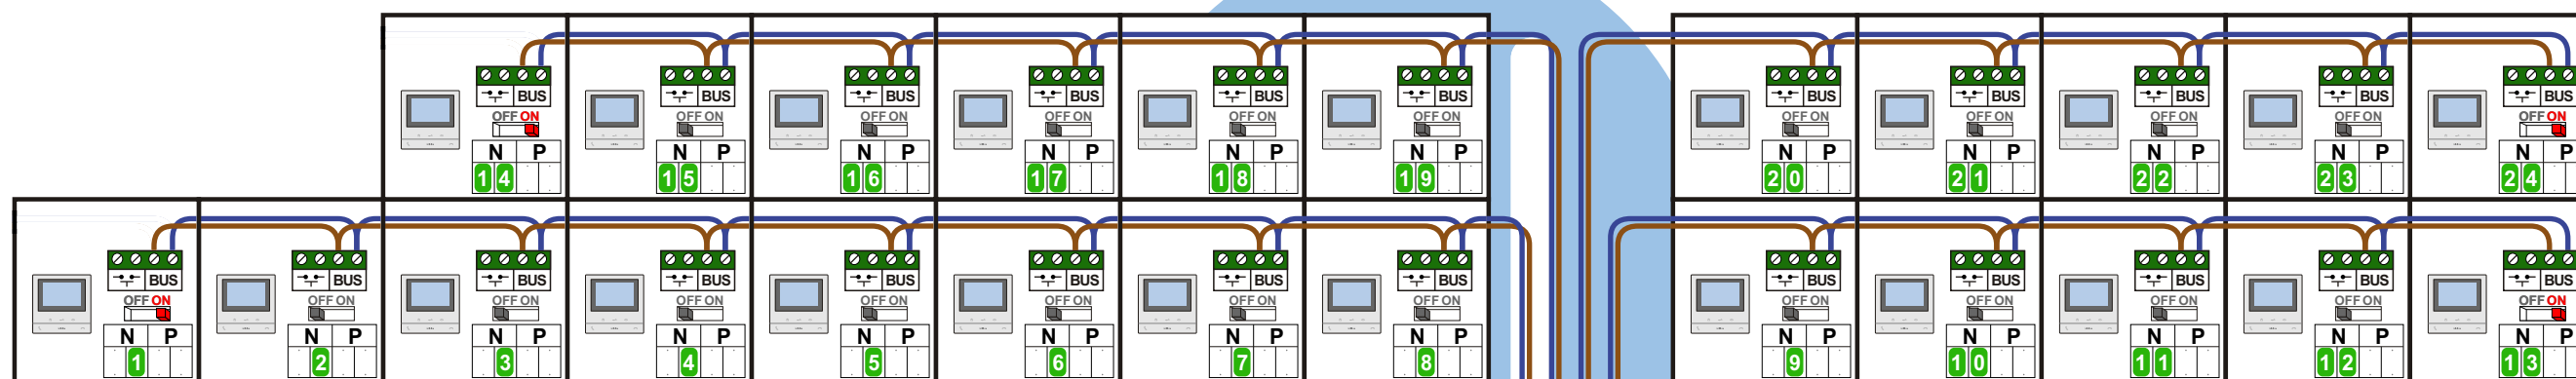

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

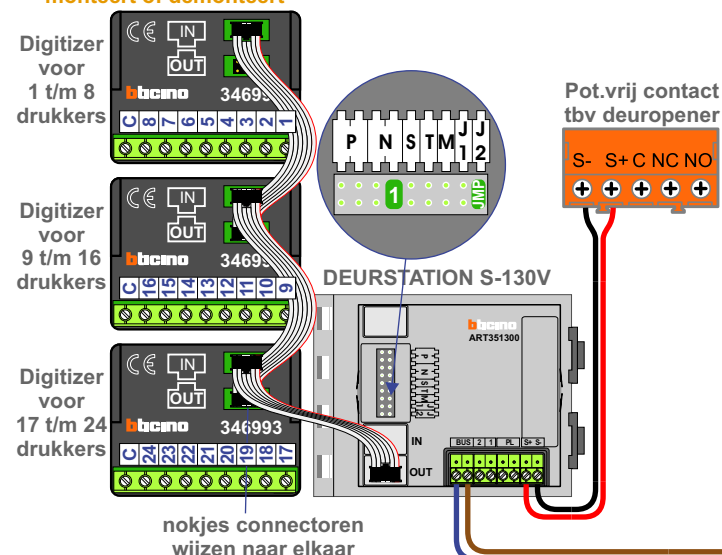

Max. 50 meter



N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	91	X
2	91A	
3	91B	
4	91C	
5	93	
6	93A	
7	93B	
8	93C	
9	95	
10	95A	
11	95B	
12	95C	
13	95D	X
14	97	X
15	97A	
16	97B	
17	99	
18	99A	
19	99B	
20	101	
21	101A	
22	101B	
23	101C	
24	101D	X

nelec

INTERCOM MADE EASY