

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable

IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50







De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

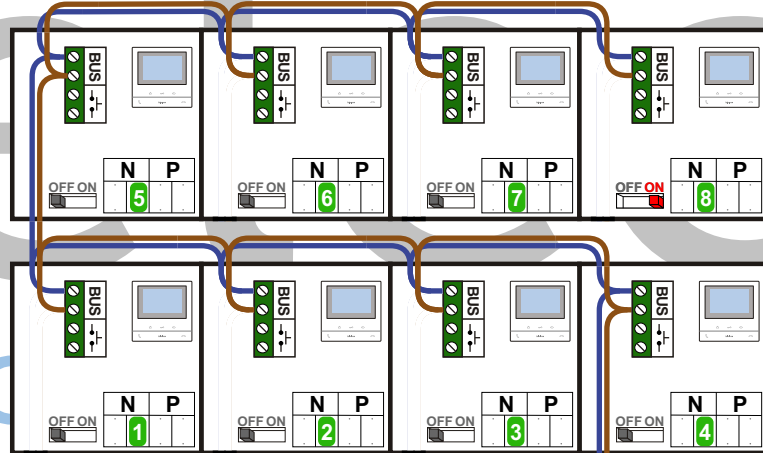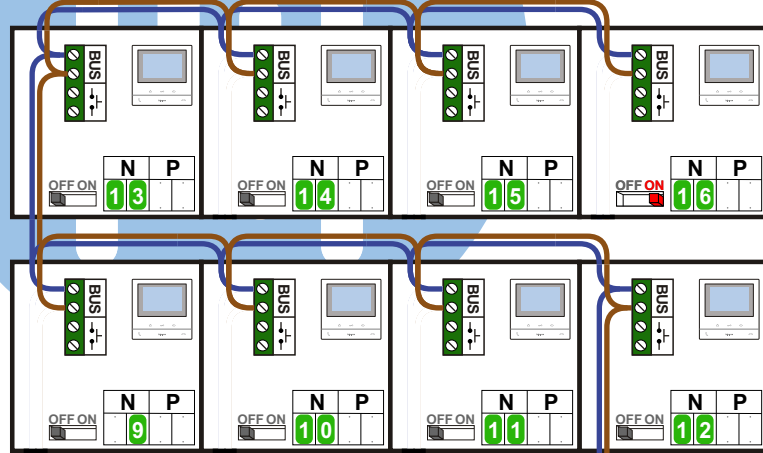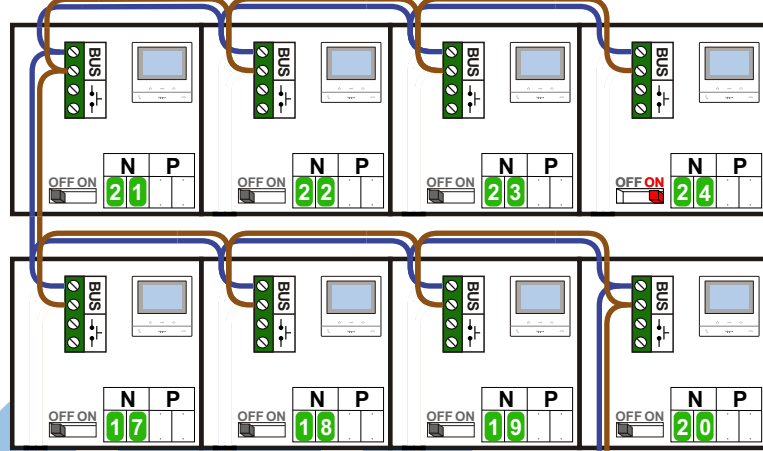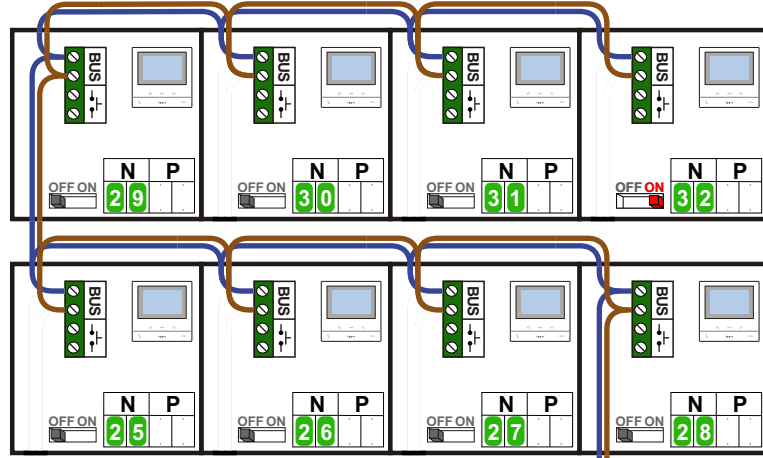

DEURSTATION S-140V

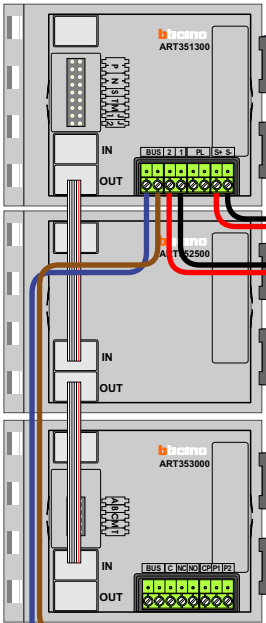

Pot.vrij contact tbv deuropener


S- S+ C NC NO



Max. 50 meter

Gebruik 2 verschillende aderparen om de strengen te splitsen

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	127	
2	129	
3	131	
4	133	
5	135	
6	137	
7	139	
8	141	X
9	143	
10	145	
11	147	
12	149	
13	151	
14	153	
15	155	
16	157	X
17	159	
18	161	
19	163	
20	165	
21	167	
22	169	
23	171	
24	173	X
25	175	
26	177	
27	179	
28	181	
29	183	
30	185	
31	187	
32	189	X

nelec

INTERCOM MADE EASY