

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable


Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdelers

De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50

De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Trek de connector eruit met het oranje tooltje


346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers


Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers





DEURSTATION S-130V




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Pot.vrij contact tbv deur opener

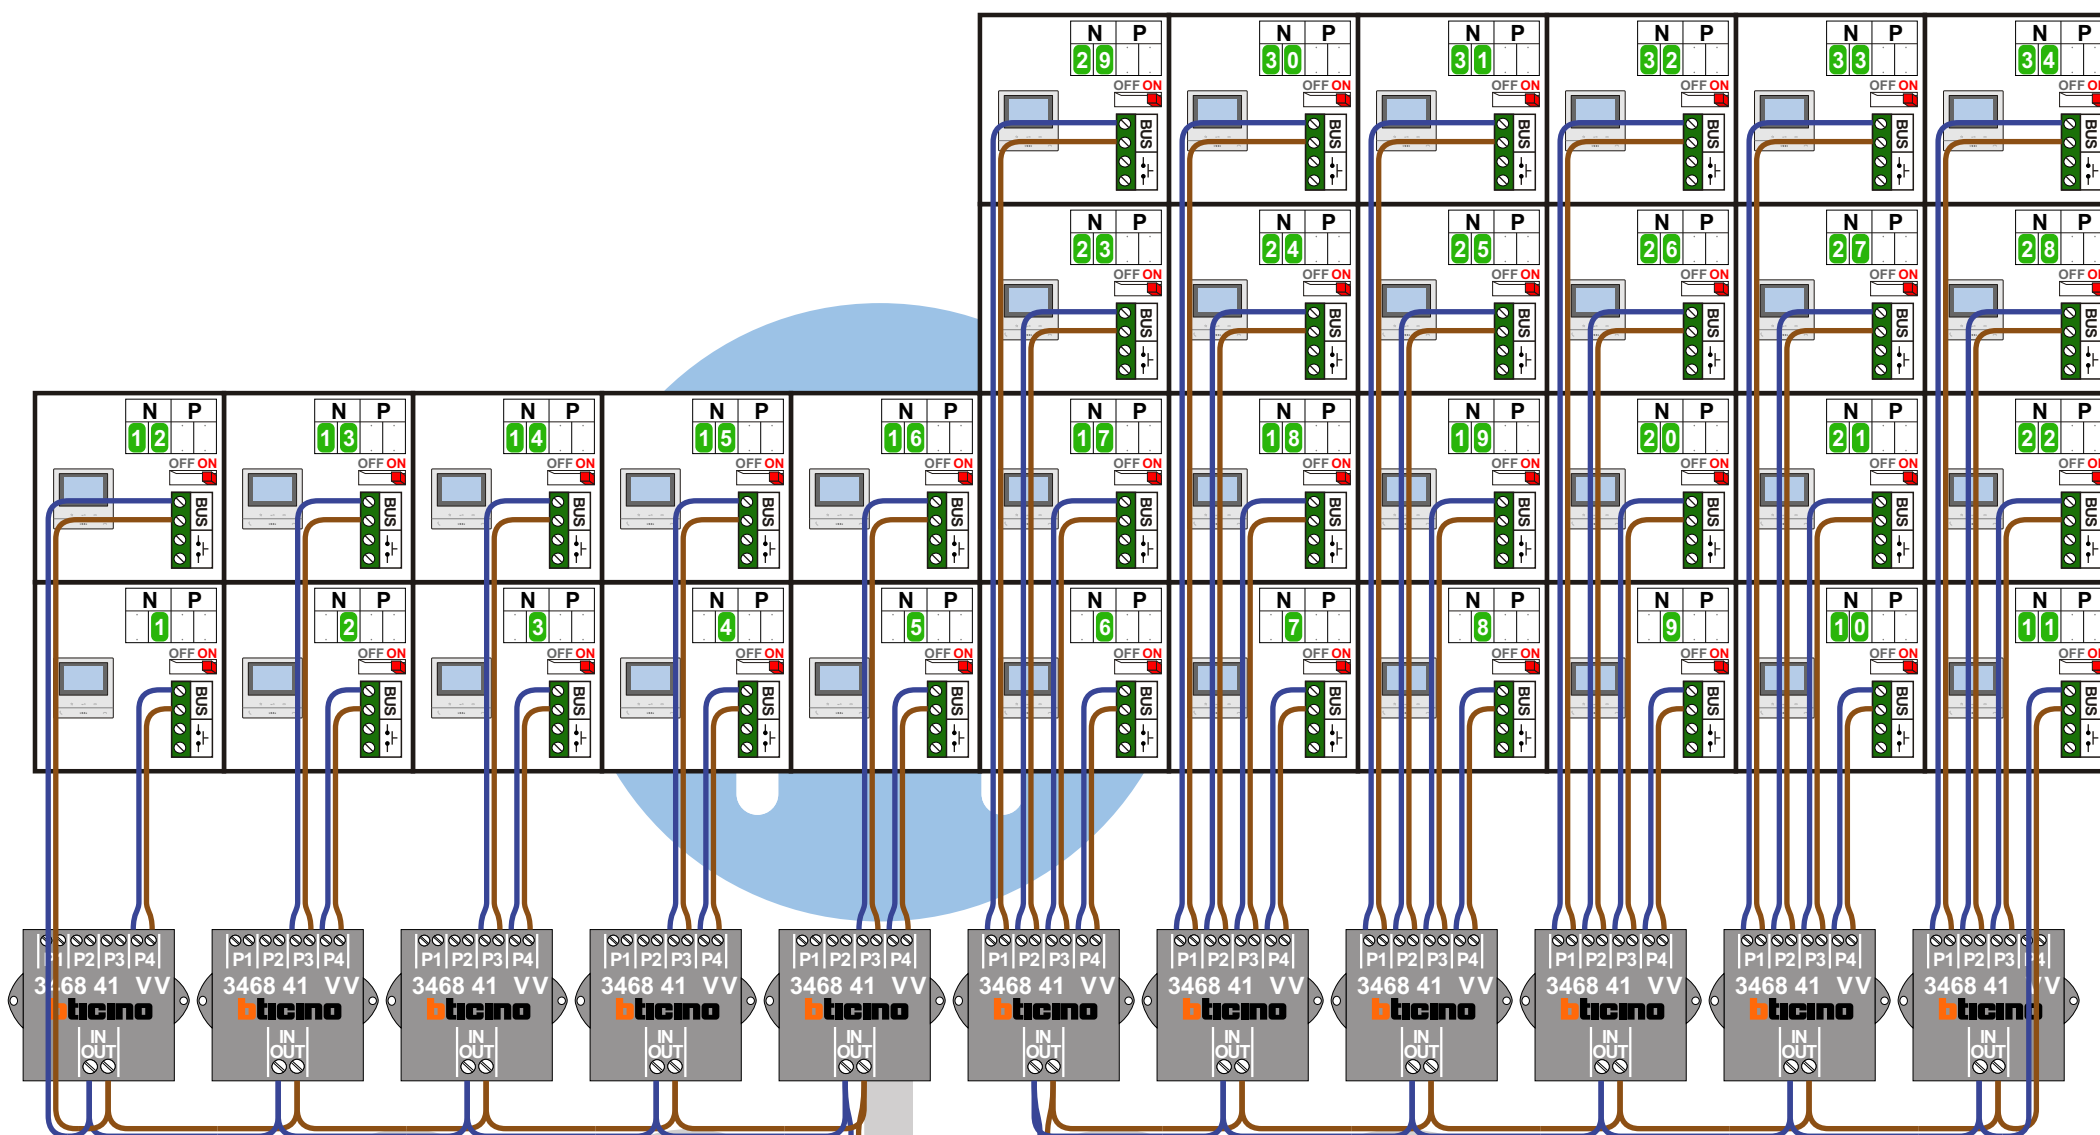

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	12	X
2	14	X
3	16	X
4	18	X
5	20	X
6	22	X
7	24	X
8	26	X
9	28	X
10	30	X
11	32	X
12	34	X
13	36	X
14	38	X
15	40	X
16	42	X
17	44	X
18	46	X
19	48	X
20	50	X
21	52	X
22	54	X
23	56	X
24	58	X
25	60	X
26	62	X
27	64	X
28	66	X
29	68	X
30	70	X
31	72	X
32	74	X
33	76	X
34	78	X

nelec

INTERCOM MADE EASY