

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT
Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8



Digitizers & flatcables

**Niet monteren/demonteren
onder spanning**
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



**Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!**

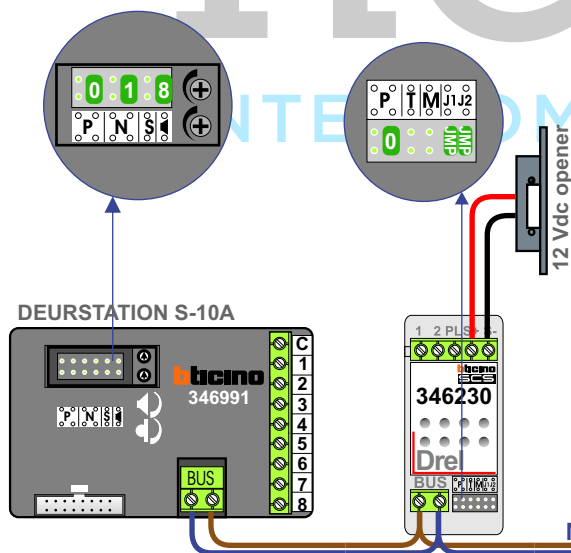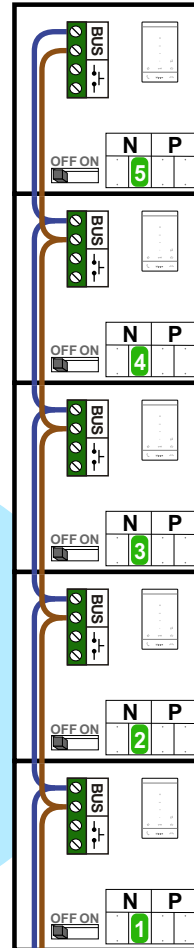

**Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon**

Max. 290 meter

N-Waarde	Huisnummer
1	26A
2	26B
3	26C
4	26D
5	26E



nelec

INTERCOM MADE EASY