

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit *hoe* je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Trek de connector eruit met het oranje tooltje




DEURSTATION S-131A

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact
tbv deuropener


S- S+ C NC NO
+ + + + +

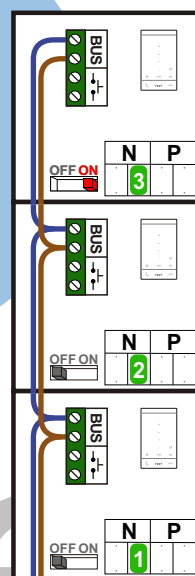

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurelfoon

Max. 290 meter



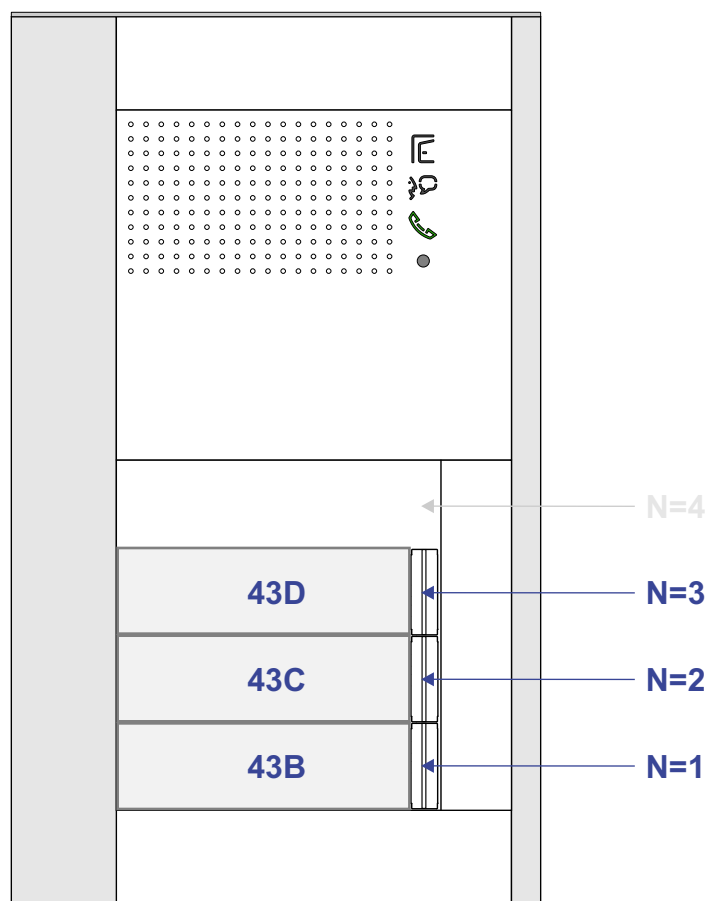

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	43B	
2	43C	
3	43D	X